Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KIN86ADD0







El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.

- **CoolAirflow**: circulación óptima del aire y temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **No Frost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo al no tener que descongelar.
- **Doble circuito de frío**: regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Tecnología Inverter**: protege los alimentos con un control de temperatura rápido y preciso.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	186 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	76 l
Volumen neto del frigorífico:	184 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	58.7 kg
Código EAN:	4242005356614
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable

4 242005 356614

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KIN86ADD0

El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x558x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 184 l
- Volumen neto del congelador: 76 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: N/A
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Descongelación automática: No Frost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 260 l
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 186 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 184 l
- Volumen neto del congelador: 76 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x558x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 58,7 kg
- Peso bruto: 63,0 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Muy silencioso
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función súper congelación
- Función Super congelación


Refrigeración
- Nº de bandejas en el frigorífico: 3
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
- Nº de balcones en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso


Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 11 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1
- Iluminación LED en el congelador

Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KIN86ADD0

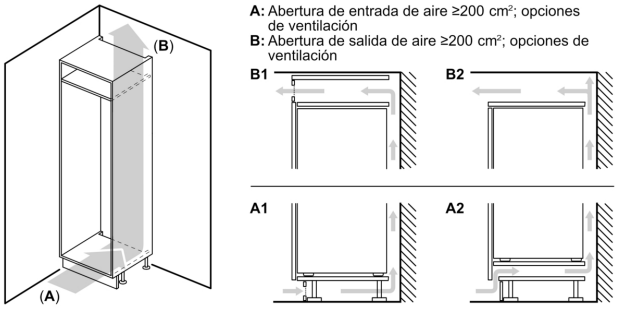



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm

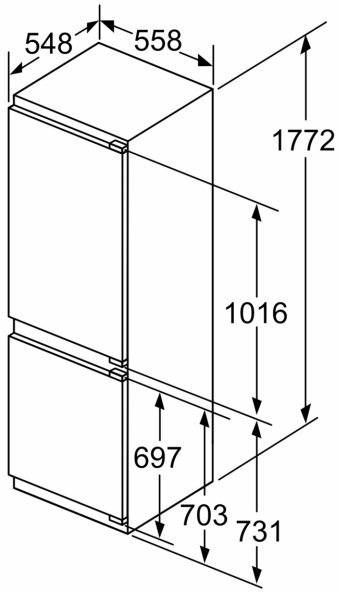

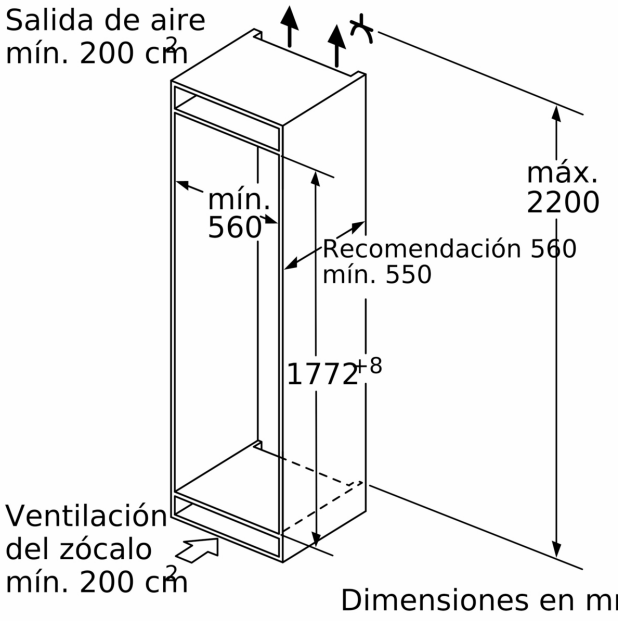


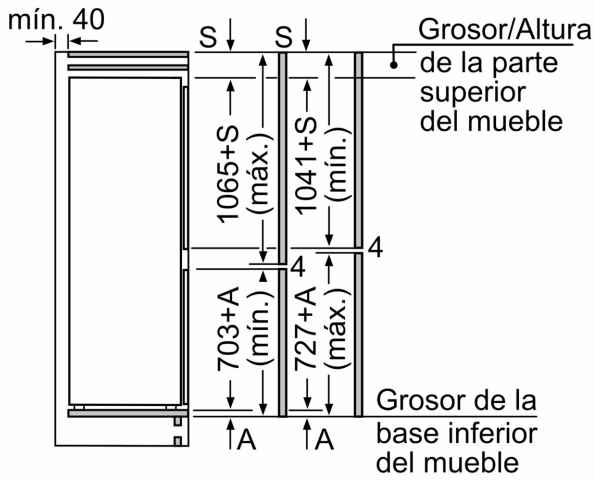

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.