

**Serie 4, Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Puerta fija KUL22VFD0**



**Accesorios incluidos**

1 x Bandeja cubitera

**Accesorios opcionales**

KFZ10AX0 :  
 KSZGGM00 :  
 KUZ20SX0 ACCESORIO LAVAVAJILLAS PUERTA ACERO

**Congelador integrable con aviso de puerta abierta para asegurar una buena conservación del frío, de los alimentos y su eficiencia.**

- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Clase de nivel de ruido B (30-35 dB):** un frigorífico que prácticamente no se oye.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **Congelación "Súper":** evita que los productos congelados se descongelen.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: ..... D  
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)<sup>2</sup>: 119 kWh/annum  
 Volumen neto del congelador: ..... 17 l  
 Volumen neto del frigorífico: .....93 l  
 Nivel de ruido: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Clase de nivel de ruido: ..... B  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Opción puerta panelable: ..... No es posible  
 Altura: ..... 820 mm  
 Anchura: ..... 598 mm  
 Fondo del aparato sin tirador: .....548 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....820x600x550 mm  
 Peso neto: ..... 30.8 kg  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Apertura de la puerta: ..... A la derecha reversible  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230.0 cm  
 Nº de motocompresores: ..... 1  
 Nº de sistemas de frío independientes: ..... 1  
 Ventilador interior sección frigorífico: ..... No  
 Puerta reversible: ..... Si  
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: ..... 1  
 Estantes para botellas: ..... No  
 Código EAN: ..... 4242005389629  
 Marca: ..... Bosch  
 Código comercial del producto: ..... KUL22VFD0  
 Categoría de producto: ..... Frigorífico  
 Sistema No frost: ..... N/A  
 Tipo de instalación: ..... Integrable  
 Accesorios incluidos: ..... 1 x Bandeja cubitera



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.  
<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 4, Frigorífico bajo encimera, 82  
x 59.8 cm, Puerta fija  
KUL22VFD0**

**Congelador integrable con aviso de puerta  
abierta para asegurar una buena  
conservación del frío, de los alimentos y  
su eficiencia.**

---

**Consumos**

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 110 l
- Consumo anual de energía: 119 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 3 kg
- Muy silencioso: 35 dB

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Indicador interior de la temperatura
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- 2 bandejas de cristal de seguridad
- Balcón extra grande para botellas
- Alojamiento especial en la puerta para pizzas congeladas


**Información técnica**

- Puerta reversible
- Clase Climática: SN-T
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59.8 x 54.8 cm

**Serie 4, Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Puerta fija KUL22VFD0**

Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm

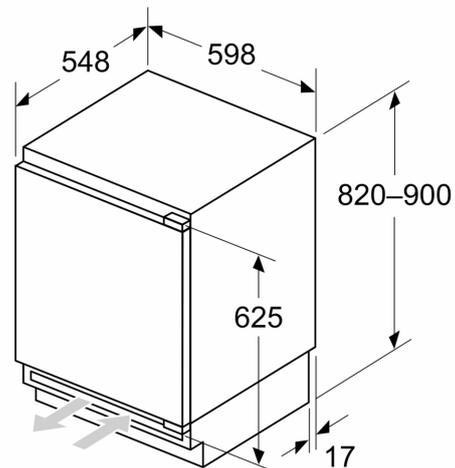

Dimensiones en mm




A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)


Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Dimensiones en mm

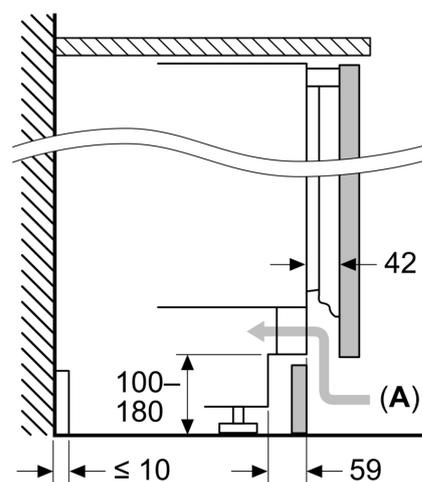

A: Entrada de aire ≥ 200 cm<sup>2</sup>

### Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

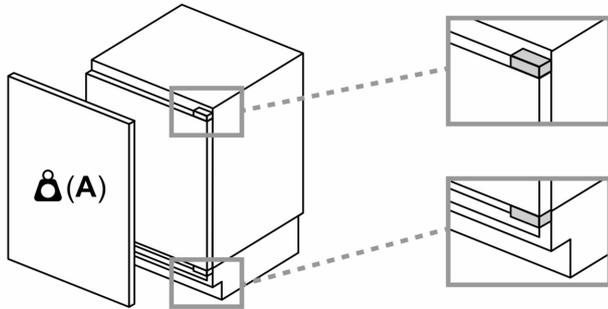

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

**A:** Peso  $\leq$  12 kg