

iQ700, Módulo de integración, 70 cm, Cristal blanco LB79585M



A++



Accesorios opcionales

LZ55750	Kit recirc. tradicional
LZ75956	Mando a distancia
LZ10ITP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ11ITD11	Set recirc. Regenerativo(exterior)
LZ11IXB16	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
LZ11IXC16	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
LZ55651	Filtro recirc. tradicional (repuesto)

El módulo de integración oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología: Built-in/Built-under
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100.0 cm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 418mm x 676.0mm x 264mm mm
 Distancia mínima zona de cocción eléctrica: 500 mm
 Distancia mínima zona de cocción de gas: 650 mm
 Peso neto: 9.1 kg
 Tipo de control: Electrónica
 Potencia máxima de extracción de aire: 575 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 722 m³/h
 Capacidad máx. de extracción salida de aire: 533 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 775 m³/h
 Caudal máximo de aire: 575 m³/h
 Número de lámparas: 2
 Potencia sonora: 64 dB(A) re 1 pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
 Código EAN: 4242003845523
 Potencia: 172 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Encastrable
 Desconexión automática temporizada: 30 min



iQ700, Módulo de integración, 70 cm, Cristal blanco LB79585M

Equipamiento

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control mecánico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Iluminación regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Instalación en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios


- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas


- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 418 x 700 x 300 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 418 x 676 x 264 mm

iQ700, Módulo de integración, 70 cm, Cristal blanco
LB79585M


Dibujos acotados

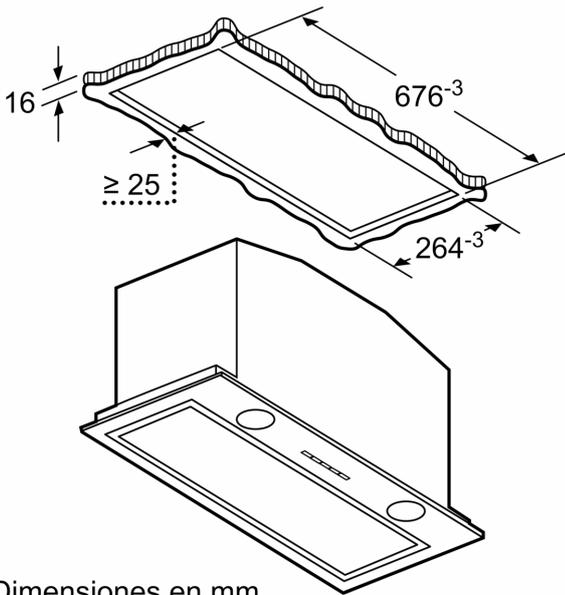

Dimensiones en mm

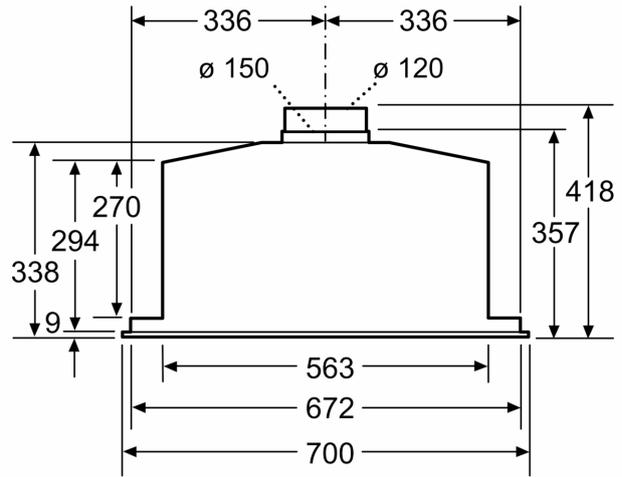


Dimensiones en mm

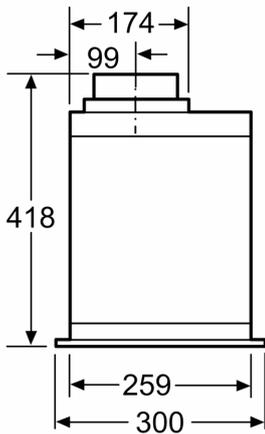

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

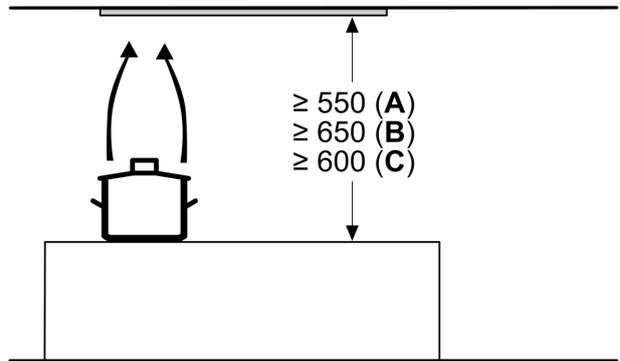

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda