

iQ700, Módulo de integración, 86 cm, Negro LB88NPC60



Módulo de integración con gran potencia, diseñado para desaparecer en el armario.

- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos INTENSIVSTUFENRUECKST_DAUER.
- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Integración perfecta: gracias a su instalación enrasada, es prácticamente invisible.
- ✓ Saturación de filtros antigrasa: indicador automático para limpiar tus filtros antigrasa.
- ✓ Control electrónico: fácil manejo de la campana sin complicaciones.

Accesorios opcionales

LZ10ITP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ11ITD11	Set recirc. Regenerativo(exterior)
LZ11IXB16	Filtro alta efec.Antipolen(repuesto)
LZ11IXC16	Set recirc.Alta efec.Antipolen(exterior)
LZ55651	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
LZ55750	Kit recirc. tradicional

Equipamiento

Datos técnicos	
Tipología:	Built-in/Built-under
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	345mm x 836.0mm x 264mm mm
Altura:	345 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica:	500 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas:	650 mm
Peso neto:	9.1 kg
Tipo de control:	Electrónica
Potencia máxima de extracción de aire:	595 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	780 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación:	570 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	820 m³/h
Caudal máximo de aire:	595 m³/h
Número de lámparas:	2
Potencia sonora:	61 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	150 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable
Código EAN:	4242003959930
Potencia:	172 W
Intensidad corriente eléctrica:	3 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Encastrable



iQ700, Módulo de integración, 86 cm, Negro LB88NPC60

Equipamiento

Diseño:

- Módulo de integración negro
- Montaje en armario alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Para instalar la campana en recirculación se disponen de varios accesorios opcionales.

Características principales:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia con 2 temperaturas de luz seleccionables
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Temperatura del color: 4000 K
- Intensidad de la luz: 250 lux
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:

- Control mecánico con indicadores LED
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- 4 potencias de extracción
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min

Comodidad de limpieza:

- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

Potencia de extracción:

- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 270 m3/h; nivel de ruido 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 395 m3/h; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 595 m3/h; nivel de ruido 61 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 820 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 31.2 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: D

Rendimiento recirculación:

- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 250 m3/h ; nivel de ruido 49 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 360 m3/h ; nivel de ruido 63

dB (A) re1pW) Potencia 3: nivel de extracción 570 m3/h ; nivel de ruido 67 dB (A) re1pW) Potencia Intensivo 1: extraction rate 780 m3/h ; nivel de ruido 74 dB (A) re1pW)

Información técnica y de sostenibilidad:

- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 172 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- Filtro de olores de larga duración regenerable con 10 años de vida útil disponible


Información sobre planificación e instalación:

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 345 x 860 x 282 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 345-345 x 860 x 282 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 345 x 836 x 264 mm
- Por favor, tenga en cuenta las medidas de instalación proporcionadas en los dibujos técnicos
- Longitud del cable de conexión 1.5 m
- Diámetro de salida Ø 150 mm


iQ700, Módulo de integración, 86 cm, Negro LB88NPC60

Dibujos acotados


Dimensiones en mm

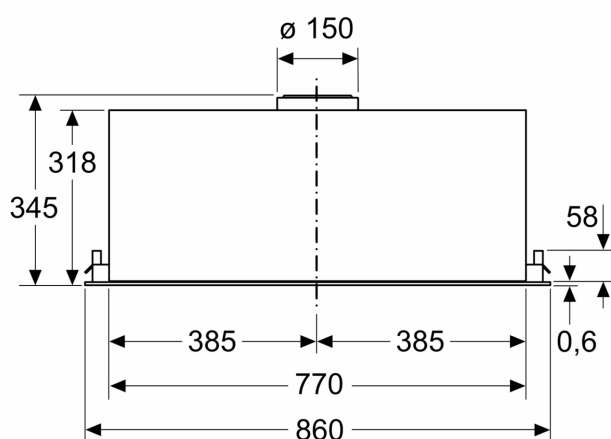


Dimensiones en mm

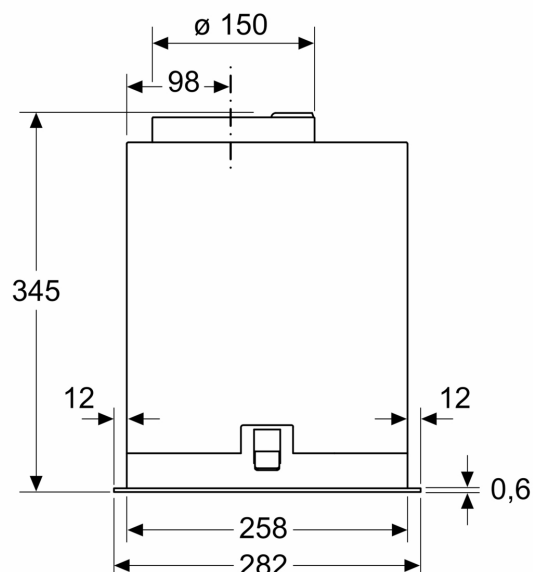

Dimensiones en mm

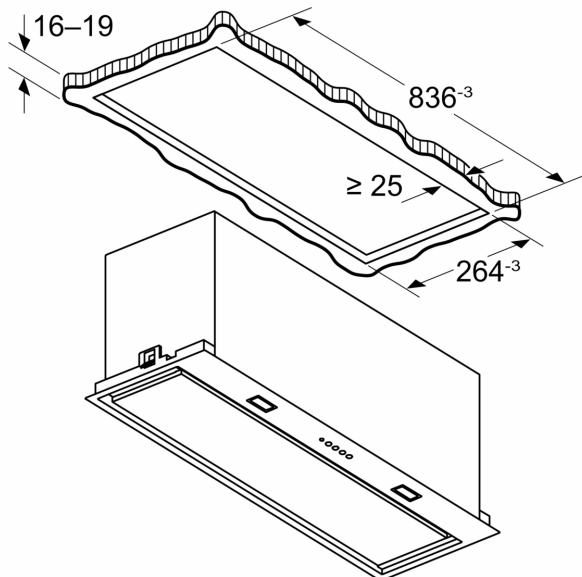

Dimensiones en mm

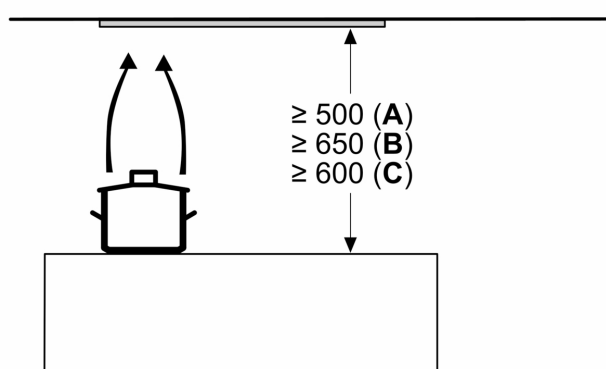

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda