

iQ700, Módulo de integración, 86 cm, Cristal blanco, Acero inoxidable LB89585M



LZ10ITP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ11ITD11	Set recirc. Regenerativo(exterior)
LZ11IXB16	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
LZ11IXC16	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
LZ55651	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
LZ55750	Kit recirc. tradicional
LZ75956	Mando a distancia

El módulo de integración oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- ✓ Capacidad de extracción de 800 m³/h: aire limpio en la cocina.
- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.
- ✓ El motor de alto rendimiento asegura una extracción óptima de humos y olores de la manera más eficiente y silenciosa.

Tipología: Built-in/Built-under
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Altura: 418 mm
 Distancia mínima zona de cocción eléctrica: 500 mm
 Distancia mínima zona de cocción de gas: 650 mm
 Peso neto: 10.2 kg
 Tipo de control: Electrónica
 Potencia máxima de extracción de aire: 610 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 727 m³/h
 Capacidad máx. de extracción salida de aire: 563 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 800 m³/h
 Caudal máximo de aire: 610 m³/h
 Número de lámparas: 2
 Potencia sonora: 64 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
 Código EAN: 4242003845646
 Potencia: 172 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Encastrable



iQ700, Módulo de integración, 86 cm, Cristal blanco, Acero inoxidable LB89585M

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control mecánico
- Aspiración perimetral
- 4 potencias de extracción
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).
- Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Potencia intensiva con retracción automática
- Iluminación regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Instalación en recirculación
- Desconexión automática temporizada


Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).


Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 418 x 860 x 300 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 418 x 836 x 264 mm


iQ700, Módulo de integración, 86 cm, Cristal blanco, Acero inoxidable
LB89585M

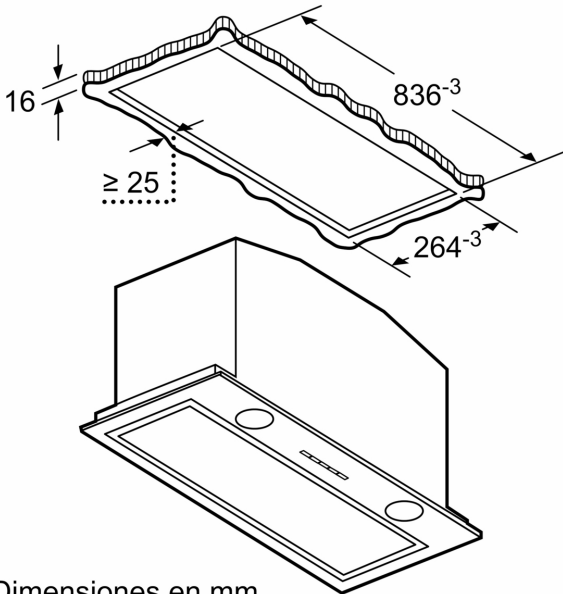

Dimensiones en mm

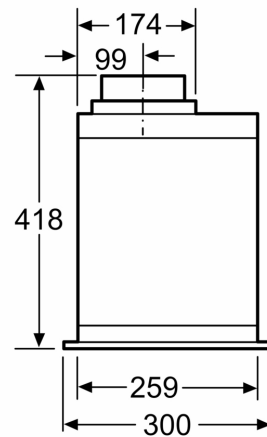


Dimensiones en mm

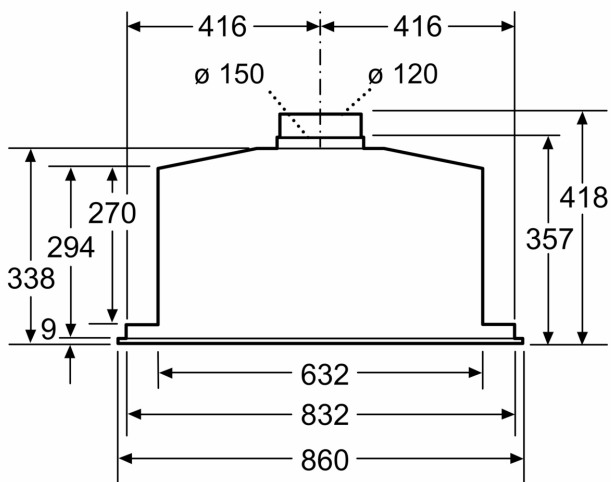

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

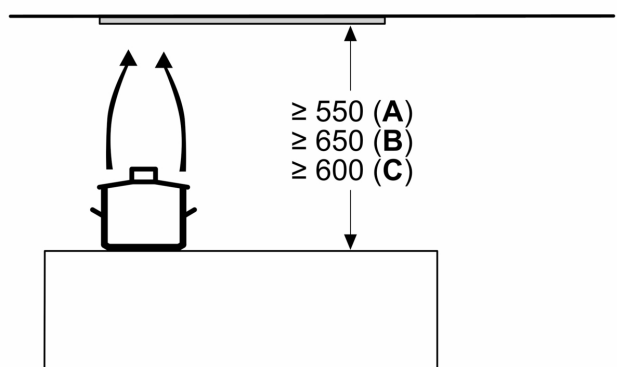

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda