

## iQ100, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable LC96BBC50



LZ00XP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ10FXJ00	Set de recirculacion regenerativo
LZ11DXB14	Filtro recirc. Alta eficiencia (repuesto)
LZ11DXI14	Set de recirculacion alta eficiencia
LZ11DXI16	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
LZ11FXC56	Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)
LZ11FXD51	Set recirc. Regenerativo (exterior)
LZ12250	Conducto prolongador 1000 mm
LZ12350	Conducto prolongador 1500 mm
LZ31XXB16	Filtro alta efic. Antipolen (repuesto)
LZ50960	Panel posterior
LZ50961	Panel posterior

Campana decorativa de pared con gran capacidad de extracción y cuidado diseño.

✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

Color del conducto decorativo: ..... Acero inoxidable  
 Tipología: ..... Wall-mounted  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130.0 cm  
 Altura del conducto decorativo: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Altura: ..... 53 mm  
 Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 550 mm  
 Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm  
 Peso neto: ..... 13.0 kg  
 Tipo de control: ..... Mecánico  
 Número de niveles de extracción: ..... 3  
 Potencia máxima de extracción de aire: ..... 619 m³/h  
 Capacidad máx. de extracción salida de aire: ..... 422 m³/h  
 Caudal máximo de aire: ..... 619 m³/h  
 Número de lámparas: ..... 2  
 Potencia sonora: ..... 70 dB(A) re 1pW  
 Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm  
 Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable  
 Código EAN: ..... 4242003797013  
 Potencia: ..... 220 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación: ..... Montaje en pared



## iQ100, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable LC96BBC50

### Prestaciones

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas.
- 3 potencias de extracción
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 619 m<sup>3</sup>/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Instalación en recirculación


### Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

### Medidas


- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm

iQ100, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable LC96BBC50

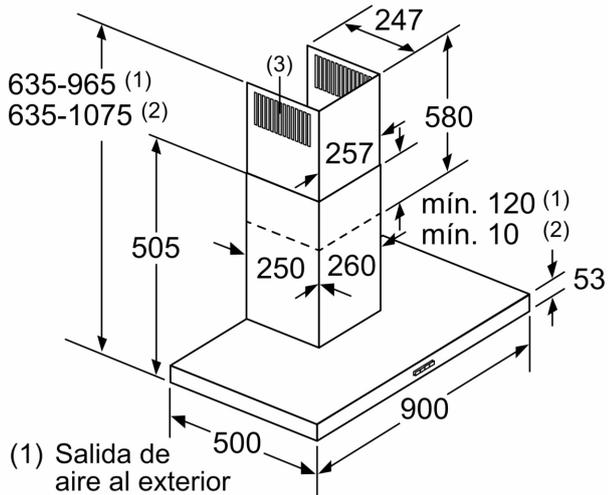

- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Circulación de aire
- (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm

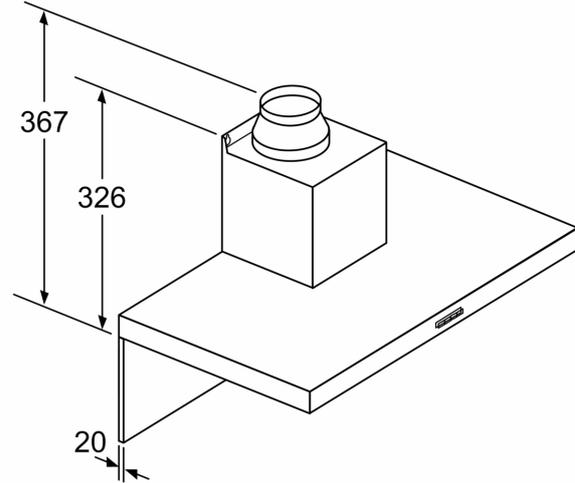

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

Dimensiones en mm

