Serie 4, Placa de inducción, 60 cm, Negro mate, sin perfiles
PIJ61ABB5E











Placa de inducción: rápidez, limpieza y seguridad.

- **5 veces menos rayas gracias al acabado negro mate.**
- **Control TouchSelect**: selecciona fácilmente la zona de cocción y la potencia de la placa.
- **Placa de cocción con terminación cristal**: acabado elegante del cristal y muy fácil de limpiar.
- **Función Sprint**: hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Función de inicio automático**: detecta los recipientes en la placa sin tener que encender cada zona.

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: .....592 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: .....126x753x603 mm
Peso neto: ..... 12.2 kg
Peso bruto: .....13.3 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro mate
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242005586219
Intensidad corriente eléctrica: ..... GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242005 586219

Serie 4, Placa de inducción, 60 cm, Negro mate, sin perfiles
PIJ61ABB5E

Placa de inducción: rápidez, limpieza y seguridad.

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona detrás izquierda: 280 mm, 2.6 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 17 niveles de cocción
- Programación de tiempo de cocción
- Avisador acústico

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rapido.
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.
- Apagado rápido: apaga rápidamente la zona de cocción con solo mantener pulsado.

Diseño

- Hightrans Eco Matt: Diseño elegante de cristal en acabado mate menos susceptible a arañazos y marcas visibles.
- Terminación cristal

Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Botón de encendido/apagado
- Desconexión automática de seguridad de la placa

Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido

Serie 4, Placa de inducción, 60 cm, Negro mate, sin perfiles
PIJ61ABB5E

Dimensiones en mm

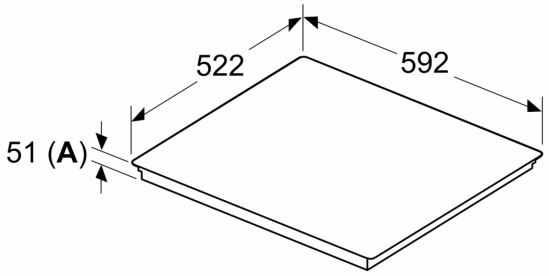

Dimensiones en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

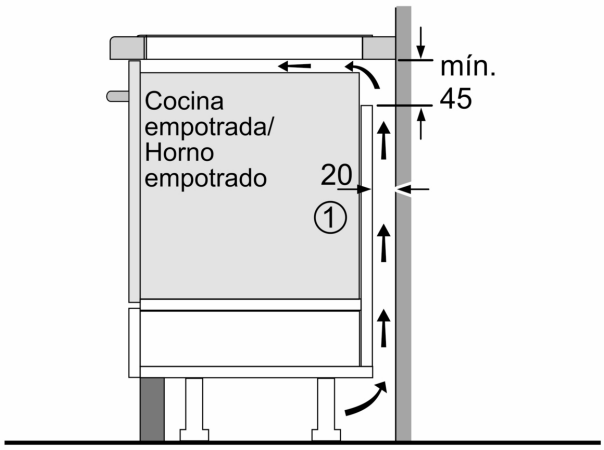


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

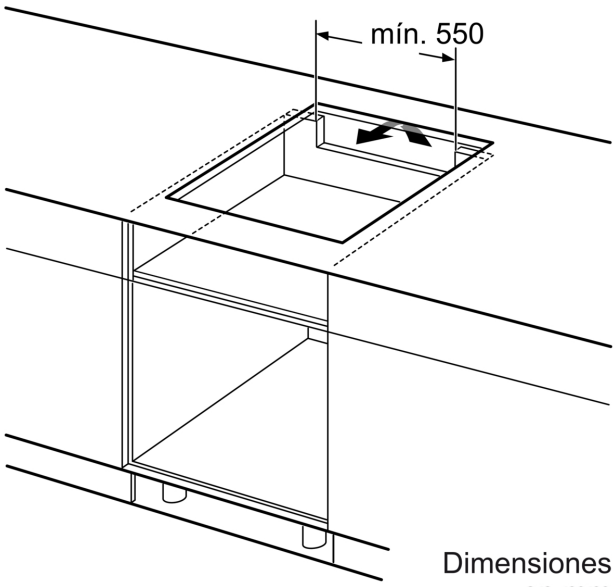

Dimensiones en mm

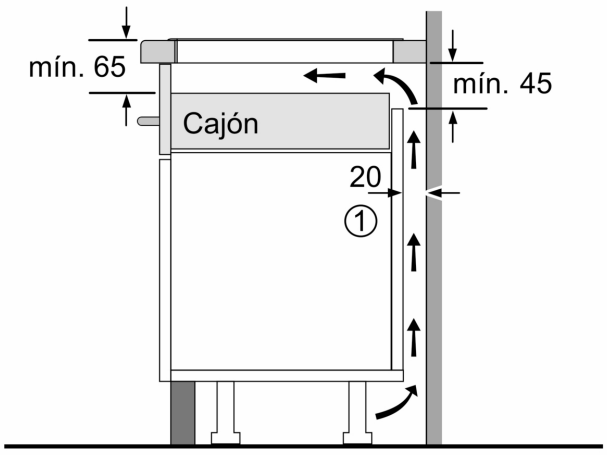

①
Espacio de
ventilación necesario.

Dimensiones en mm