


Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles PIJ61RHB1E

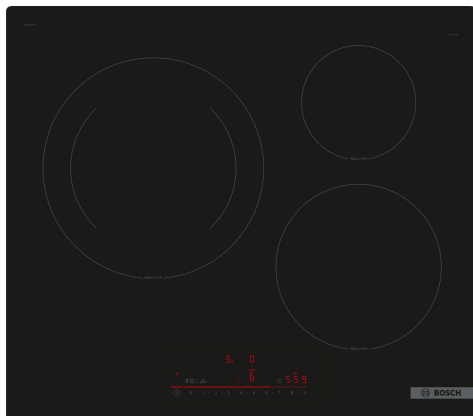

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ390090	Wok para radiantes e inducción
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

La placa DirectSelect: control simple y directo.

- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect
- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Placa de cocción con terminación cristal:** acabado elegante del cristal y muy fácil de limpiar.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción:	Integrable
Fuente energética:	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	592 mm
Dimensiones (Alt x Anch x Fondo):	51 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado:	126 x 753 x 608 mm
Peso neto:	11.2 kg
Peso bruto:	12.8 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242005394029
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles PIJ61RHB1E

- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

La placa DirectSelect: control simple y directo.

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona detrás izquierda: 280 mm, 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- 17 niveles de cocción
- via HC app/MyButton
- on device
- alternative
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Sprint
- via HC app/MyButton
- Función Inicio Automático
- Función Memoria

Conectividad

- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- sí
- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

Diseño

- Terminación cristal

Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Botón de encendido/apagado
- Desconexión automática de seguridad de la placa

Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles PIJ61RHB1E

Dimensiones en mm

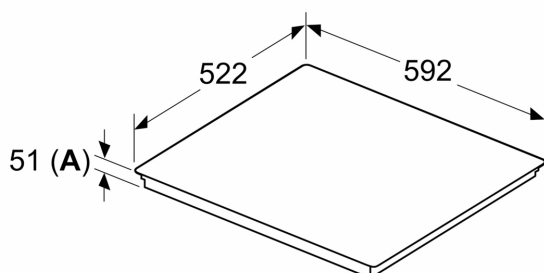

Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profundidad de empotramiento

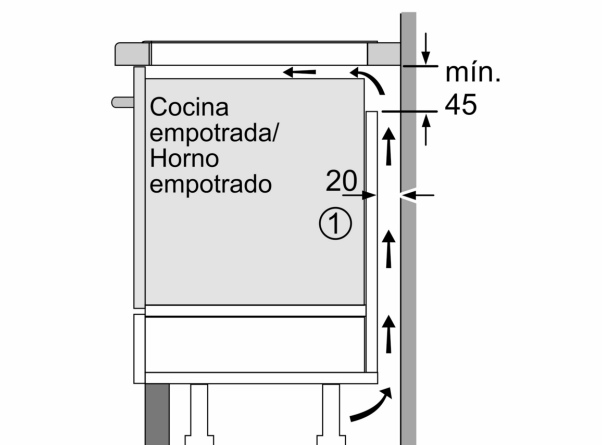


①
Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

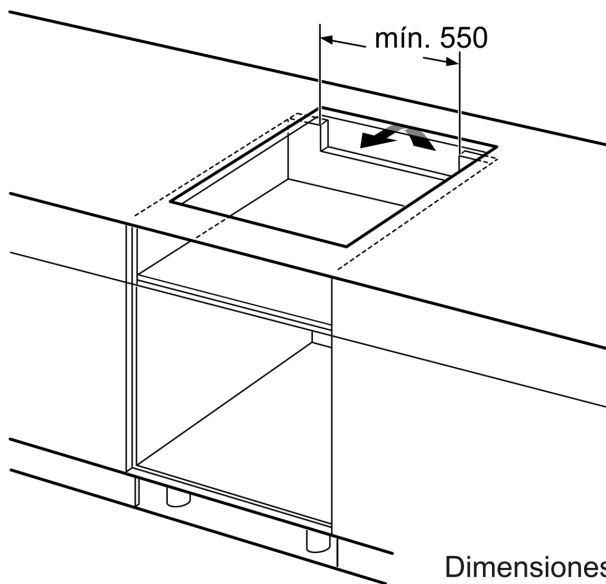

Dimensiones en mm

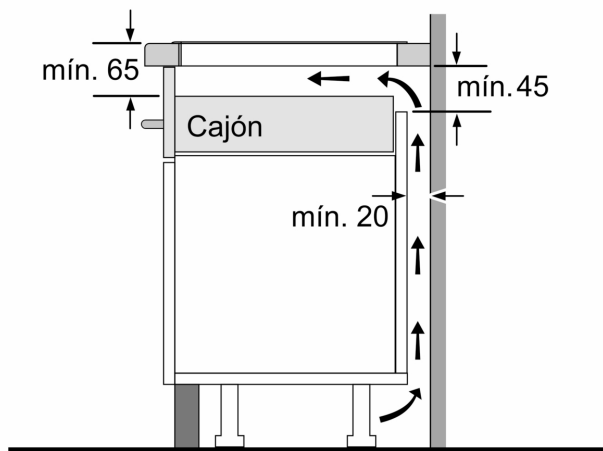

Dimensiones en mm