

## Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles PIJ631HC1E



### Accesorios opcionales

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| HEZ32WA00 | Termosonda inalámbrica          |
| HEZ9CF240 | sartén con antiadherente 24cm Ø |
| HEZ9CF280 | Sartén antiadherente, 28cm Ø    |
| HEZ9ES100 | Cafetera 4 tazas                |
| HEZ9FE280 | Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm   |
| HEZ9SE040 | set de 4 piezas                 |
| HEZ9SE060 | set de 6 piezas                 |

## La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Asistente de la placa:** manda los ajustes a la placa desde la app.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect
- **Función de pausa:** date un respiro mientras cocinas.

### Datos técnicos

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Familia de Producto:                                     | Placa independiente vitrocerámica |
| Tipo de construcción:                                    | Integrable                        |
| Fuente energética:                                       | Eléctrica                         |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: | 3                                 |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):       | ...51 x 560-560 x 490-500 mm      |
| Anchura:                                                 | 592 mm                            |
| Dimensiones (Alt x Anch x Fondo):                        | 51x592x522 mm                     |
| Medidas del producto embalado:                           | 126x753x608 mm                    |
| Peso neto:                                               | 11.7 kg                           |
| Peso bruto:                                              | 12.8 kg                           |
| Indicador de calor residual:                             | Separado                          |
| Ubicación del panel de mandos:                           | Frontal de placa de cocina        |
| Material de la superficie:                               | Cristal vitrocerámico             |
| Color superficie superior:                               | Negro                             |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:            | 110 cm                            |
| Código EAN:                                              | 4242005394043                     |
| Tensión:                                                 | 220-240 V                         |
| Frecuencia:                                              | 50; 60 Hz                         |



## Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles PIJ631HC1E

### La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Zona detrás izquierda: 280 mm, 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Terminación bisel delantero
- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Programación de tiempo de cocción
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

##### Prestaciones destacadas

- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: una alarma se activa al final del tiempo programado.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

##### Ahorro de tiempo y eficiencia

- ShortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas

conectadas a Home Connect): calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.

#### Asistente de cocina

##### Conectividad

- Smart Hood Automatic: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).
- vía MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

##### Diseño

##### Seguridad


- Botón de encendido/apagado

##### Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 592 x 522
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

## Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles PIJ631HC1E

Dimensiones en mm

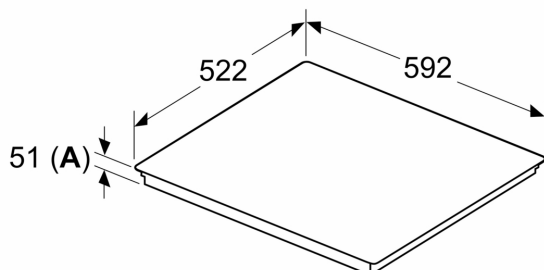

Dimensiones en mm



**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared



**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Profundidad de empotramiento

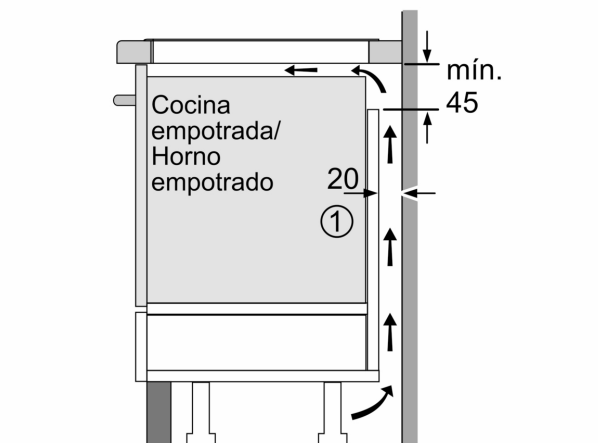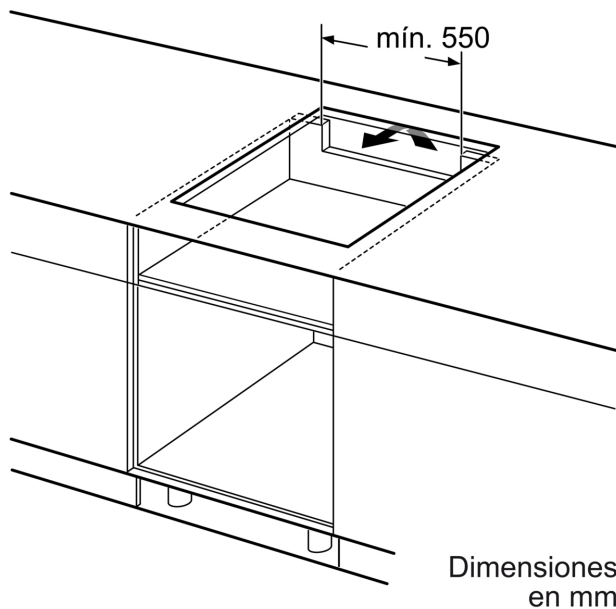

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

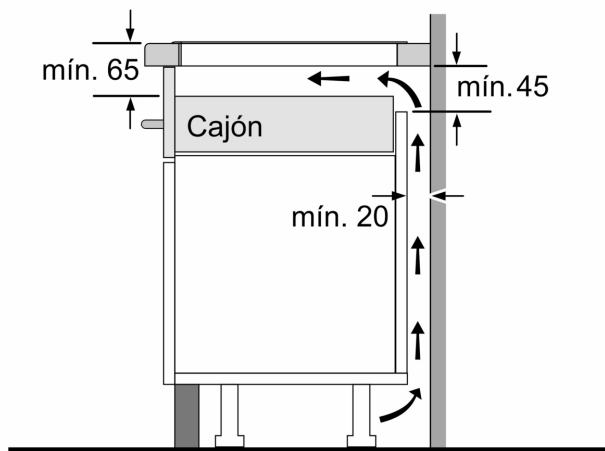

Dimensiones en mm