


Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro PPQ7A6I40

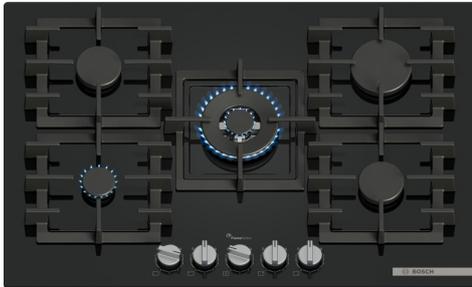

Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- **FlameSelect:** ajuste preciso de la llama con nueve niveles para elegir.
- **Limpieza fácil:** mandos extraíbles y parrillas que se pueden meter en el lavavajillas.
- **Parrillas lavables en el lavavajillas:** máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Parrillas de gas semicontinuas:** amplia superficie de cocción y limpieza fácil.
- **GasStop:** corta el gas cuando se apaga la llama del quemador.

Accesorios opcionales

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Anillo WOK
HEZ298114	Soporte de recipiente pequeño
HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Datos técnicos

Familia de Producto: Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción: Integrable
 Fuente energética: Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...45 x 560-560 x 480-490 mm
 Anchura:752 mm
 Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo): 54x752x520 mm
 Medidas del producto embalado:150 x 800 x 600 mm
 Peso neto: 19.0 kg
 Peso bruto:21.5 kg
 Indicador de calor residual: No tiene
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie: Vidrio templado
 Color superficie superior: Negro
 Color del marco: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Código EAN: 4242005437832
 Potencia de conexión de gas:11500 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz



Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro PPQ7A6I40

Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 11.5 kw
- Hueco de encastre para una instalación enrasada (altura x anchura x profundidad mm): 45 x 756 x 524

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

Quemadores y potencia

- 5 zonas de cocción
- Zona delantera izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas) quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas de hierro fundido individuales: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.


Seguridad

- Sistema de seguridad GasStop

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 752 x 520

Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro PPQ7A6I40

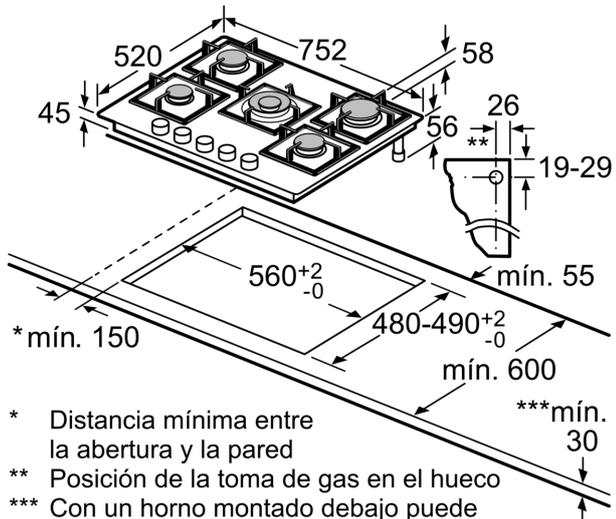

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm