Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro
PPQ7A6I40

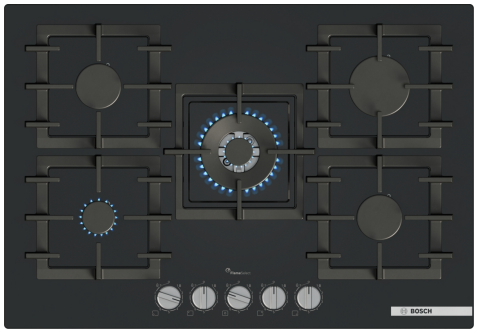

Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- **FlameSelect**: ajuste preciso de la llama con nueve niveles para elegir.
- **Limpieza fácil**: mandos extraíbles y parrillas que se pueden meter en el lavavajillas.
- **Parrillas lavables en el lavavajillas**: máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Parrillas de gas semicontinuas**: amplia superficie de cocción y limpieza fácil.
- **GasStop**: corta el gas cuando se apaga la llama del quemador.

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa de gas con mandos
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...45 x 560-560 x 480-490 mm
Anchura: .....752 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 45x752x520 mm
Medidas del producto embalado: .....150x800x600 mm
Peso neto: ..... 19.0 kg
Peso bruto: .....21.5 kg
Indicador de calor residual: .....No tiene
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal
Material de la superficie: ..... Vidrio templado
Color superficie superior: .....Negro
Color del marco: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....100 cm
Código EAN: 4242005437832
Potencia de conexión de gas: .....11500 W
Intensidad corriente eléctrica: .....3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242005 437832

Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro
PPQ7A6I40

Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

Quemadores y potencia

- 5 zonas de cocción
- Zona delantera izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas de hierro fundido individuales: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Sistema de seguridad GasStop

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 752 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 11.5 kw
- Hueco de encastre para una instalación enrasada (altura x anchura x profundidad mm): 45 x 756 x 524

Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro
PPQ7A6I40

Dimensiones en mm

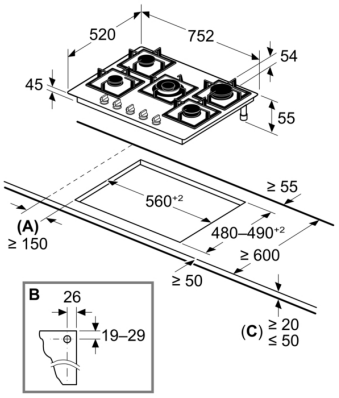

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura
C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente

Dimensiones en mm
Recorte para instalación enrasada de la placa de cocción



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno
C: Bisel de 1 mm como máximo
La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario