
Serie 8, Placa inducción, 60 cm, con perfiles
PXY675DC1E

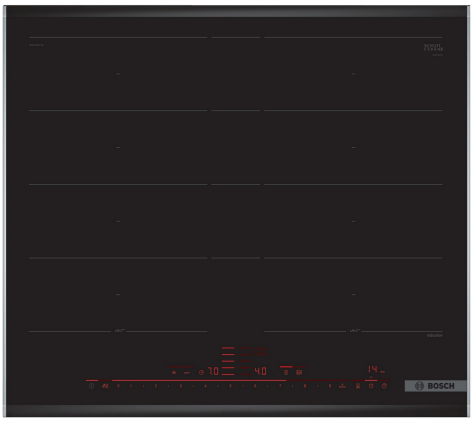

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- **DirectSelect Premium**: intuitivo control táctil de gran tamaño.
- **FlexInducción Premium**: máxima flexibilidad en tu placa para recipientes de gran tamaño.
- **Controla la temperatura del aceite para que tus recetas queden siempre perfectas.**
- **Función Move**: divide la zona FlexInducción en tres niveles de potencia: calentar, hervir y cocer.
- **Función Sprint**: hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.


Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: .....606 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 51x606x527 mm
Medidas del producto embalado: .....126x753x603 mm
Peso neto: ..... 16.1 kg
Peso bruto: .....17.3 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242002848945
Intensidad corriente eléctrica: ..... GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz

Accesorios opcionales


HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HEZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HEZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Serie 8, Placa inducción, 60 cm, con perfiles
PXY675DC1E

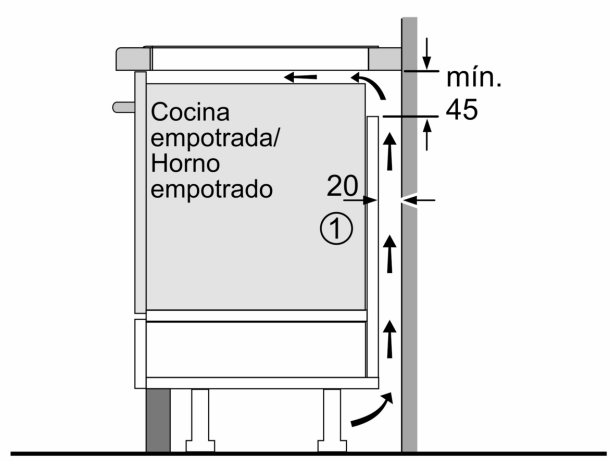

① Rendija de ventilación necesaria


Dimensiones en mm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

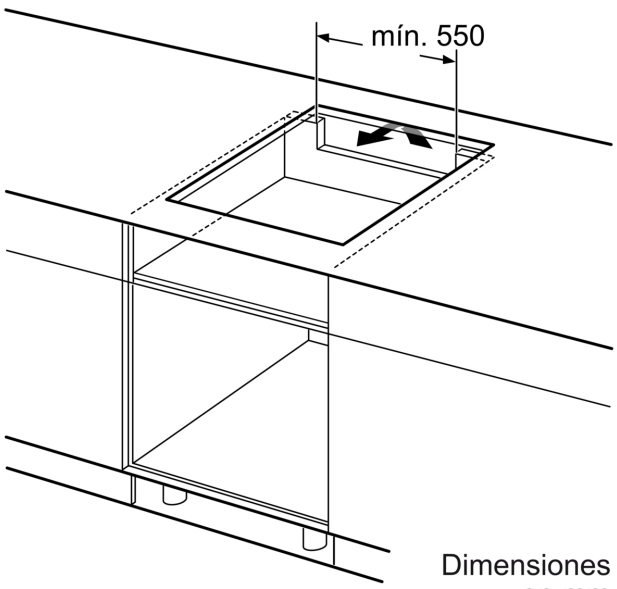

Dimensiones en mm

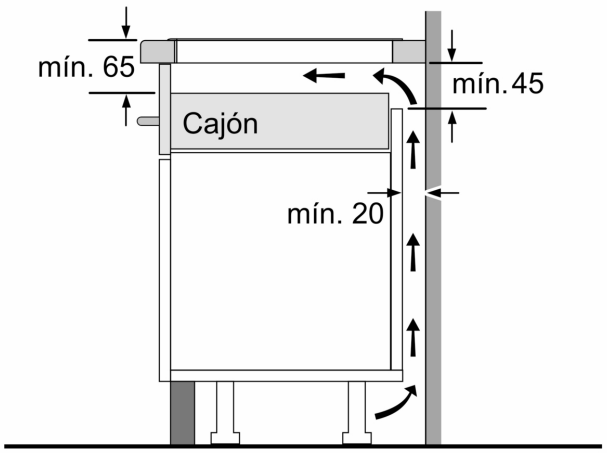

Dimensiones en mm