


**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,  
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,  
Must  
CMG778NB1**

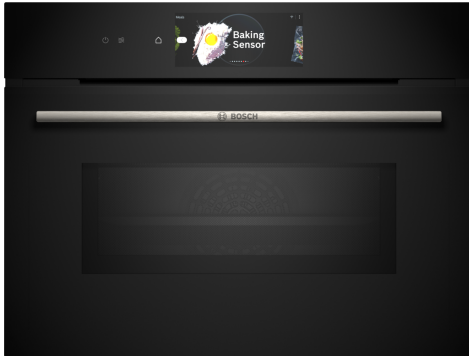

**Kaasasolevad tarvikud**

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

**Valikulised tarvikud**

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ531010 ;  
HEZ532010 ; HEZ617000 ; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ660060  
; HEZ664000 ; HEZ915003 ; HEZG0AS00 ; HEZ632070 ;  
HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ660050 ;

**Integreeritud mikrolaineahi koos Digital  
Control Ringi ja TFT-puutekraaniga.  
Abifunktsioon: valmistab teie toidud  
automaatselt ette, PerfectRoast Plus,  
PerfectBake Plus, Home Connect  
juhtimiseks rakenduse kaudu.**

- 4D Hotair – kuumuse ühtlane jaotamine tagab suurepärase tulemused.
- Digitaalne juhtimisrõngas: lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- PerfectBake Plus: reguleerib sätteid ja ütleb sulle täpselt, millal road ahjust välja võtta.
- TFT puutekraan Pro: kasuta juhtimiseks uuenduslikku digitaalset juhtimisrõngast ja TFT-puutekraani.
- Hotair Gentle: säästab küpsetamisel ja röstimisel energiat.

**Tehnilised andmed**

Lisafunktsioon: ..... Mikro-kombiahi  
Juhtelemendi tüüp: ..... elektrooniline  
Toote mõõdud: .....455 x 594 x 548 mm  
Süvendi mõõdud: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Elektrijuhtme pikkus: .....150.0 cm  
Netokaal: ..... 34.5 kg  
Brutokaal: .....37.6 kg  
EAN-kood: .....4242005326051  
Maksimaalne võimsus: ..... 900 W  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Pingeline: .....220-240 V  
Sagedus: ..... 60; 50 Hz  
Pistiküüp: .....Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x  
Universaalpann



## Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Must CMG778NB1

**Integreeritud mikrolaineahi koos Digital Control Ringi ja TFT-puutekraaniga. Abifunktsioon: valmistab teie toidud automaatselt ette, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.**

### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 22 koos kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, kiirkuumutus, õrn järelküpsetus, sulatus, nõudesoojendusfunktsioon, Dehydrate, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, mikrolainerežiim, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Max võimsus: 900; 5 Mikrolaine võimsuse seaded (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) koos Jah
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 45 l

### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 3
- Ühe tasandiga teleskoopriiul, pürolüüsikindel

### Disain

- TouchControl - sensorlülititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate

### Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsiprogramm

### Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- BE63
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Automaatne kiirkuumutus
- Crisp Finish
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev

### Tarvikud

- 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

### Keskond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

### Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 150 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 455 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 450–455 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,  
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,  
Must  
CMG778NB1**

Mõõdud (mm)

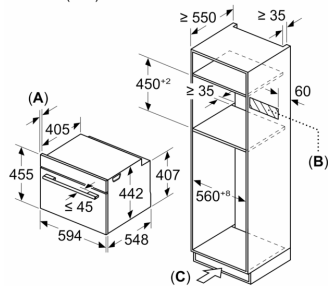


A: 19,5 mm


B: Ava seadme ühendamiseks  
320 x 115 mm

C: Ventilatsioon sokkis  $\geq 200 \text{ cm}^2$

**Kahe seadme paigaldamine üksteise  
kohale  
Õhuvahetus**

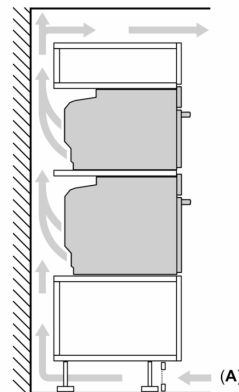


A: Õhu sisselaskeava  $\geq 200 \text{ cm}^2$

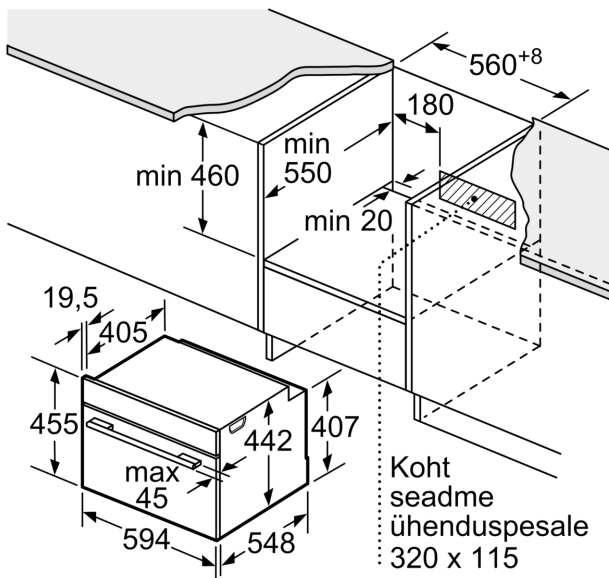


Koht  
seadme  
ühenduspesale  
320 x 115

Mõõdud (mm)

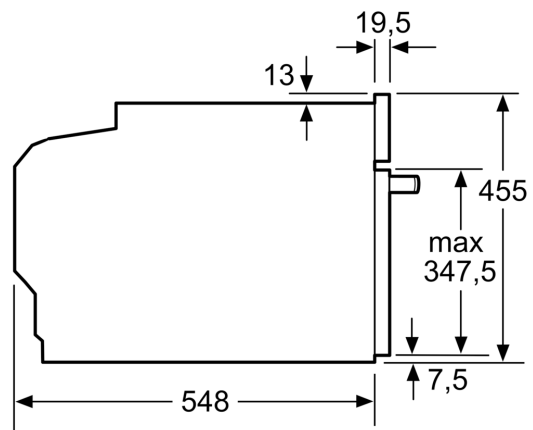

Mõõdud (mm)

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.

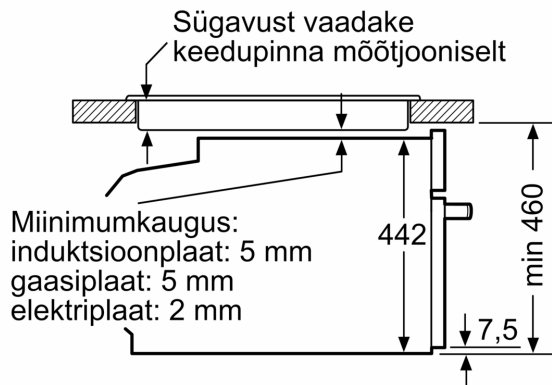

Mõõdud (mm)

Kui kompaktseade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

| Keedupinna tüüp          | min tööpinna paksus |               |
|--------------------------|---------------------|---------------|
|                          | pealepandud         | tasapinnaline |
| Induksioonplaat          | 42 mm               | 43 mm         |
| Täispind-induksioonplaat | 52 mm               | 53 mm         |
| Gaasikeedupind           | 32 mm               | 43 mm         |
| Elektriplaat             | 32 mm               | 35 mm         |