


**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,  
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,  
Must  
CMG978NB1**

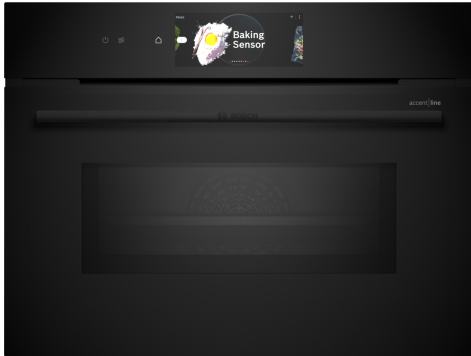

**Kaasasolevad tarvikud**

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

**Valikulised tarvikud**

HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :

**Integreeritud mikrolaineahi koos Digital Control Ringi ja TFT-puutekraaniga. Abifunktsioon: valmistab teie toidud automaatselt ette, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.**

- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT puutekraan Pro:** kasuta juhtimiseks uuenduslikku digitaalset juhtsirõngast ja TFT-puutekraani.
- **4D Hotair – kuumuse ühtlane jaotamine tagab suurepärase tulemused.**
- **Hotair Gentle:** säästab küpsetamisel ja röstimisel energiat.
- **Microwave Boost funktsioon:** kiire ja lihtne soojendamine.

**Tehnilised andmed**

Lisafunktsioon: ..... Mikro-kombiahi  
Juhtelemendi tüüp: ..... elektrooniline  
Toote mõõdud: ..... 455 x 594 x 548 mm  
Süvendi mõõdud: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 150.0 cm  
Netokaal: ..... 36.1 kg  
Brutokaal: ..... 39.2 kg  
EAN-kood: ..... 4242005326112  
Maksimaalne võimsus: ..... 900 W  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



## Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Must CMG978NB1

### Integreeritud mikrolaineahi koos Digital Control Ringi ja TFT-puutekraaniga. Abifunktsioon: valmistab teie toidud automaatselt ette, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

#### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 22 koos kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, kiirkuumutus, õrn järelküpsetus, sulatus, nõudesoojendusfunktsioon, Dehydrate, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, mikrolainerežiim, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Max võimsus: 900; 5 Mikrolaine võimsuse seaded (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) koos Jah
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 45 l

#### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 3
- Ühe tasandiga teleskoopriiul, pürolüüsikindel

#### Disain

- TouchControl - sensorlülititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate

#### Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsprogramm

#### Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- BE63
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- PerfectBake Plus
- Automaatne kiirkuumutus
- Crisp Finish
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

#### Tarvikud

- 1 x Universaalpann, 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest

#### Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

#### Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 150 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

#### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 455 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 450–455 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.


**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,  
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,  
Must  
CMG978NB1**

Mõõdud (mm)

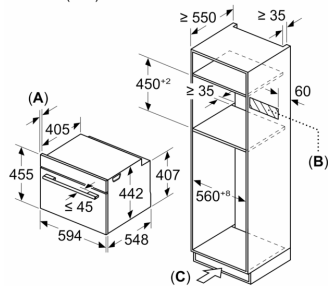


- A: 19,5 mm
- B: Ava seadme ühendamiseks  
320 x 115 mm
- C: Ventilatsioon soklis  $\geq 200 \text{ cm}^2$


**Kahe seadme paigaldamine üksteise  
kohale  
Õhuvahetus**

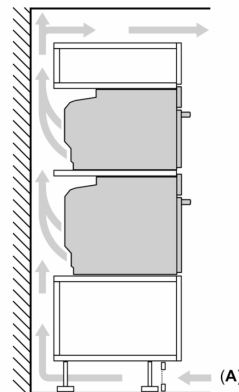

A: Õhu sisselaskeava  $\geq 200 \text{ cm}^2$

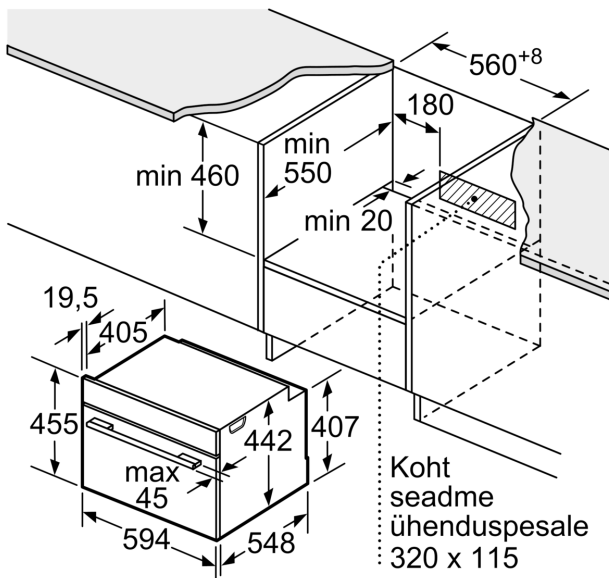


Mõõdud (mm)

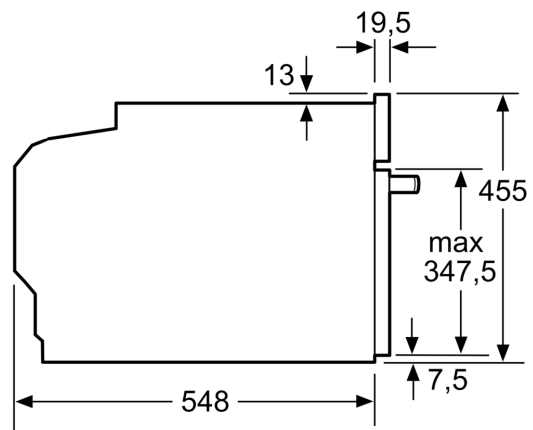

Mõõdud (mm)

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.

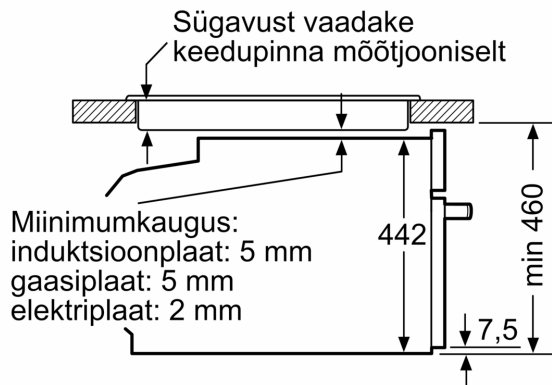

Mõõdud (mm)

Kui kompaktseade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	42 mm	43 mm
Täispind-induktsioonplaat	52 mm	53 mm
Gaasikeedupind	32 mm	43 mm
Elektriplaat	32 mm	35 mm