

Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Jet black matt läbipaistev CMG978NM1



Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Valikulised tarvikud

AOVG9MC00S :
 HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks
 HEZ531010 :
 HEZ532010 :
 HEZ629070 :
 HEZ631070 :
 HEZ632070 :
 HEZ634000 :
 HEZ636000 :
 HEZ660050 :
 HEZ660060 :
 HEZ6BMA00 :

Integreeritud mikrolaineahi koos Digital Control Ringi ja TFT-puuteekraaniga. Abifunktsioon: valmistab teie toidud automaatselt ette, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

- **Matt disain:** süsimust viimistlus uues kuues.
- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT puutekraan Pro:** kasuta juhtimiseks uuenduslikku digitaalset juhtrõngast ja TFT-puutekraani.
- **Automaatne väljalülitus:** küpsetusprotsess peatub automaatselt, kui toit valmis saab.
- **PerfectBake Plus:** reguleerib sätteid ja ütleb sulle täpselt, millal road ahjust välja võtta.

Tehnilised andmed

Lisafunktsioon: Mikro-kombiahi
 Juhtelemendi tüüp: Elektrooniline
 Toote mõõdud:455x594x548 mm
 Süvendi mõõdud: 237 x 480 x 392 mm
 Elektrijuhnte pikkus:150 cm
 Netokaal: 37.1 kg
 Brutokaal:40.3 kg
 EAN-kood:4242005549504
 Maksimaalne võimsus: 900 W
 Võimsus: 3600 W
 Vool: 16 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat



Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Jet black matt läbipaistev CMG978NM1

Integreeritud mikrolaineahi koos Digital Control Ringi ja TFT-puutekraaniga. Abifunktsioon: valmistab teie toidud automaatselt ette, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 22 koos kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumus, kiirkuumus, õrn järelküpsetus, sulatus, nõudesoojendusfunktsioon, Dehydrate, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, mikrolainerežiim, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Kuumutusmeetodid ainult Home Connecti rakenduse kaudu: let rest, preheating
- Max võimsus: 900 W; 5 Mikrolaine võimsuse seaded (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) koos Jah
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 45 l
- Sooniline kamber tasane

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 3
- Ühe tasandiga teleskoopriiul, pürolüüsikindel

Disain

- Süsimust käepide
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate
- Eriti suure mahutavusega ahi

Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsprogramm

Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- BE63
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegeliku temperatuuri näidik
- Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Automaatne kiirkuumus

- Crisp Finish
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect
- 4D hot air: Ühtlane soojusjaotus igal tasemel, ka samaaegselt.

Tarvikud

- 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti
- Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal
- door lock mechanical, optional

Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 150 cm cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 455 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 450–455 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.
- Soovitame valida täiendavaid tooteid sarjast SER8, et tagada teie integreeritavate seadmete optimaalne disainikombinatsioon.


**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Jet black matt läbipaistev
CMG978NM1**

Mõõdud (mm)

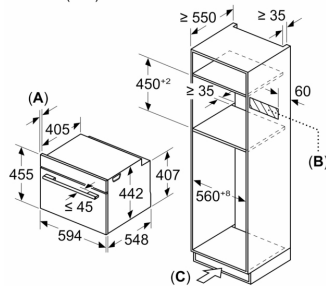


- A: 19,5 mm
- B: Ava seadme ühendamiseks
320 x 115 mm
- C: Ventilatsioon soklis $\geq 200 \text{ cm}^2$


**Kahe seadme paigaldamine üksteise
kohale
Õhuvahetus**

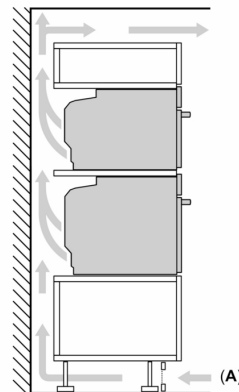

A: Õhu sisselaskeava $\geq 200 \text{ cm}^2$

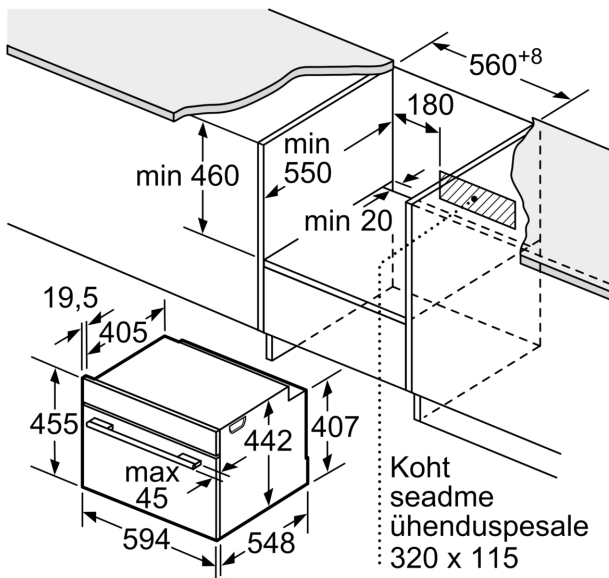


Mõõdud (mm)

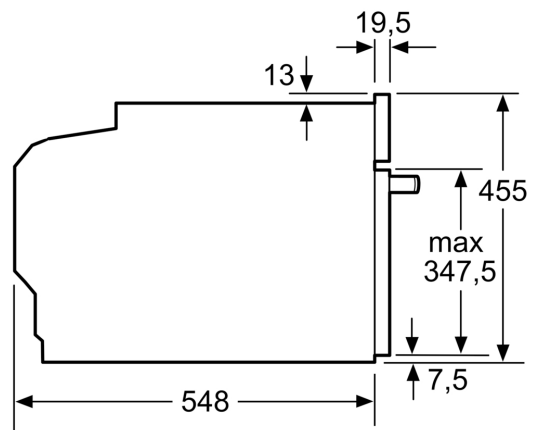

Mõõdud (mm)

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.

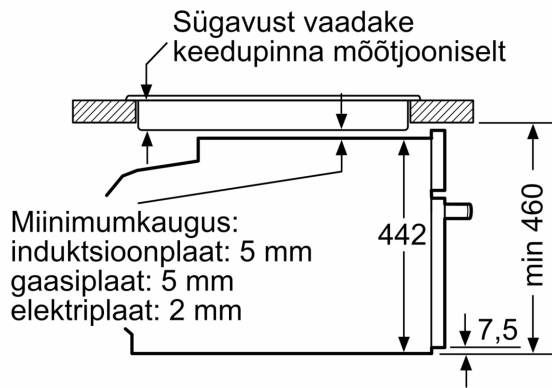

Mõõdud (mm)

Kui kompaktseade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

| Keedupinna tüüp | min tööpinna paksus | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| | pealepandud | tasapinnaline |
| Induksioonplaat | 42 mm | 43 mm |
| Täispind-induksioonplaat | 52 mm | 53 mm |
| Gaasikeedupind | 32 mm | 43 mm |
| Elektriplaat | 32 mm | 35 mm |