

**Serie | 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti,
90 cm, hõbemetallik
DFR097A51**

A



Valikulised tarvikud

DSZ4561 : Standardne lõhnafilter (asendus)
DSZ4565 : Standardne retsirkulatsioonikomplekt
DSZ4920 :
DSZ4955 :
DSZ4960 :
DWZ0IT0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)
DWZ1X1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ1X1C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus

**Teleskoopõhupuhasti, mis praktiliselt kaob
ülemise kapi sisse andes köögile peene
ilme.**

- Extra silent – suure jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- Rasva filtreerimise tase – filtreerib õhus leiduvast rasvast rohkem kui 85%.
- EcoSilence Drive™ – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- LED-valgustus – energiasäästlik ja korralik valgustus pliidiplaadi kohal.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia : Pull-out
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 175 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min kaugus elektripliidini : 430 mm
Min kaugus gaasipliidini : 650 mm
Netokaal : 13,5 kg
Juhtelemendi tüüp : elektrooniline
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 408 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 496 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund : 358 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus : 758 m³/h
Tulede arv : 2
Müratase : 54 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter : 150 / 120 mm
Rasvafiltri materjal : Pestav alumiinium
EAN-kood : 4242002948195
Ühenduse nimivõimsus : 146 W
Vool : 10 A
Pinge : 220-240 V
Sagedus : 60; 50 Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia : Kappi sisseehitatud



Serie | 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 90 cm, hõbemetallik DFR097A51

**Teleskoopõhupuhasti, mis praktiliselt kaob
ülemise kapi sisse andes köögile peene ilme.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, \varnothing 15 cm:
tavarežiimis max 407 m³/h, intensiivrežiimis 758 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis
max 54 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 69 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline
lisatarvik)
Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis
Max tavarežiimis: 358 m³/h
Intensiivrežiim: 496 m³/h
Müratase retsirkulatsioonirežiimis
Max tavarežiimis: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiivrežiim: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Disain

- 2 x 3W LED
- Ilma käepidemeribata
- elektrooniline ekraan ja vajutatavad nupud


Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor


Mõõtmed

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Integreeritav seinakappi (60 cm või 90 cm)
- Lõõri sulgklapp


Serie | 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 90 cm, hõbemetallik DFR097A51

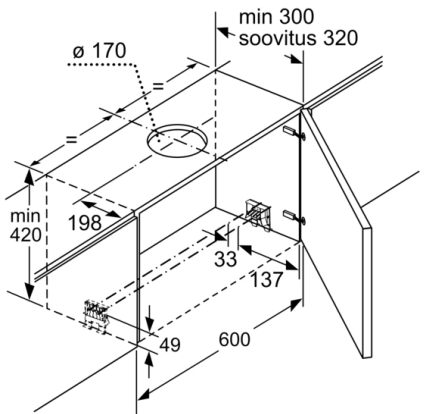


Mõõdud (mm)

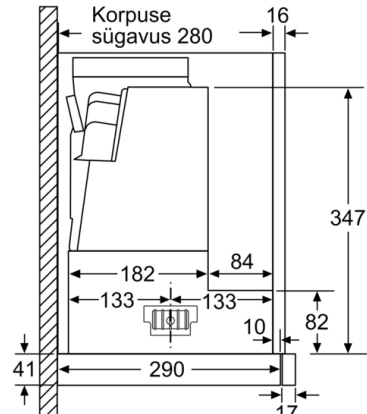


Mõõdud (mm)

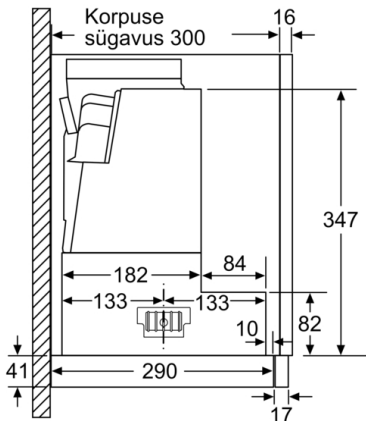


Mõõdud (mm)

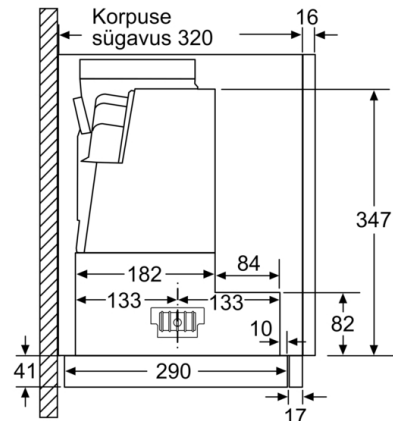

Mõõdud (mm)

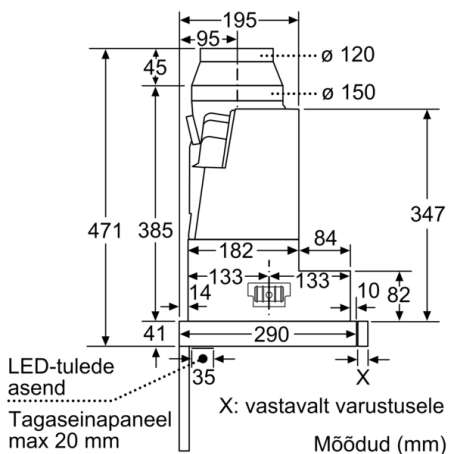


Mõõdud (mm)

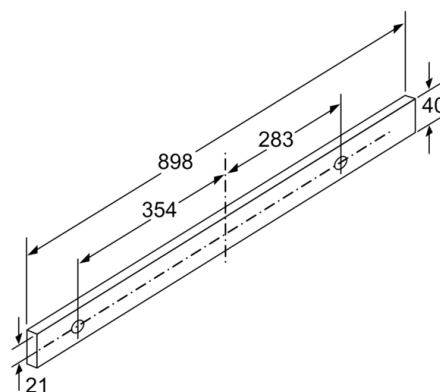


Mõõdud (mm)

**Serie | 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 90 cm, hõbemetallik
DFR097A51**

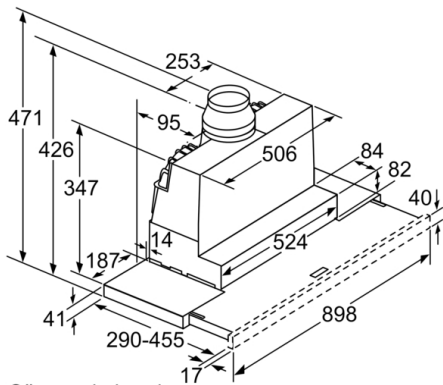

Sügavuskohandus
filtri väljatõmmataval osal
on võimalik 29 mm ulatuses

Mõõdud (mm)

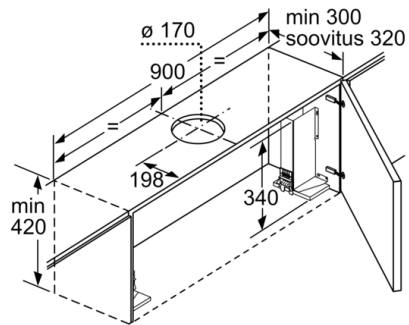

Kui paigaldada 90 cm lai lame õhupuhasti
90 cm laia ülakappi, läheb tarvis
paigalduskomplekti. Mõlemad paigaldus-
nurgikud keeratakse vasakul ja paremal mööb-
liile. Paigaldus vastavalt šabloonile

Mõõdud (mm)