

Seeria 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm, Metallik-hõbe DFS067A51



A



Valikulised tarvikud

DSZ4561	Standardne lõhnafilter (asendus)
DSZ4565	Standardne retsirkulatsioonikomplekt
DSZ4660 :	
DSZ4682 :	
DSZ4686 :	
DWZ0IT0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DWZ2IT1I4	Retsirkul.kompl. Clean Air
DWZ1IT1D1	Väline retsirkul.kompl. Long Life
DWZ1IX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ1IX1C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ2IT1B4	Lõhnafilter Clean Air (asendus)

See vaevumärgatavalt seinakappi integreeritav teleskoopõhupuhasti tagab köögis puhta disaini.

- **Extra silent** – suure jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- **EcoSilence Drive™** – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- **Intensiivrežiim** – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:Pull-out
Elektrijuhtme pikkus:175.0 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	... 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:430 mm
Min kaugus gaasipliidini:650 mm
Netokaal:10.9 kg
Juhtelemendi tüüp:elektroniline
Kiirussätete arv:3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:399 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:628 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:358 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:728 m ³ /h
Maximum Air flow:399 m ³ /h
Tulede arv:2
Müratase:53 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:Pestav roostevaba teras
EAN-kood:4242005232055
Võimsus:144 W
Vool:10 A
Pinge:220-240 V
Sagedus:50; 60 Hz
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:Kappi sisseehitatud
Viivitusega väljalülitusrežiimid:10 min



Seeria 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm, Metallik-hõbe DFS067A51

**See vaevumärgatavalt seinakappi
integreeritav teleskoopõhupuhasti tagab
köögis puhta disaini.**

Versioon

- Laius: 60 cm
- Värv: hõbemetallik
- Integreeritav 60 cm laiusesse seinakappi
- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)

Mugavus

- Elektrooniline juhtimine, Vajutatavad nupud, elektrooniline ekraan
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Automaatne järelventilatsioon (10 minutit)

Omadused

- 2 x 1,5 W LED-valgusti
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Jõudlus




- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591: 728 m³/h
- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 41/53 dB(A)
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:358m³/h
- Intensiivrežiim:628m³/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:60dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim:71 dB(A) re 1 pW
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

Kavandamine ja paigaldamine

- Stainless steel handle included
- Mõõtmed (K x L x S): 426 x 598 x 290 mm
- Toru läbimõõt: 150 mm (kaasas Ø 120 mm)
- Ühesuunalise klapiga

Tarbimine

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 37.9 kWh aastas

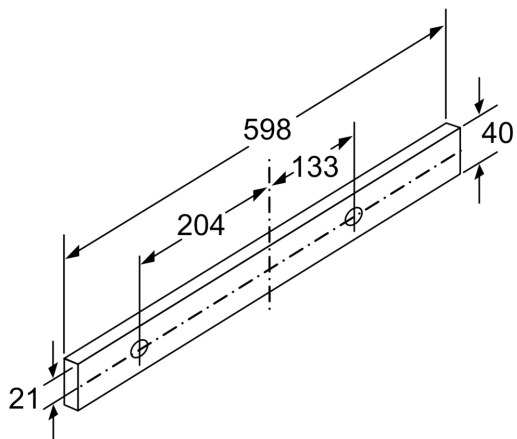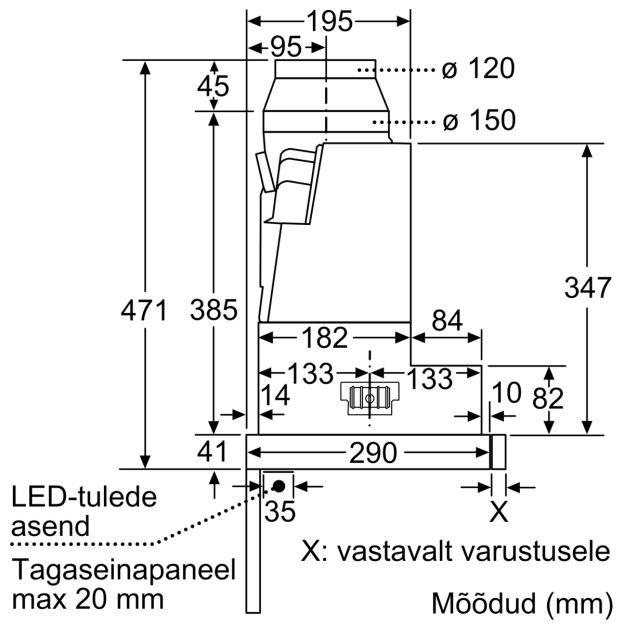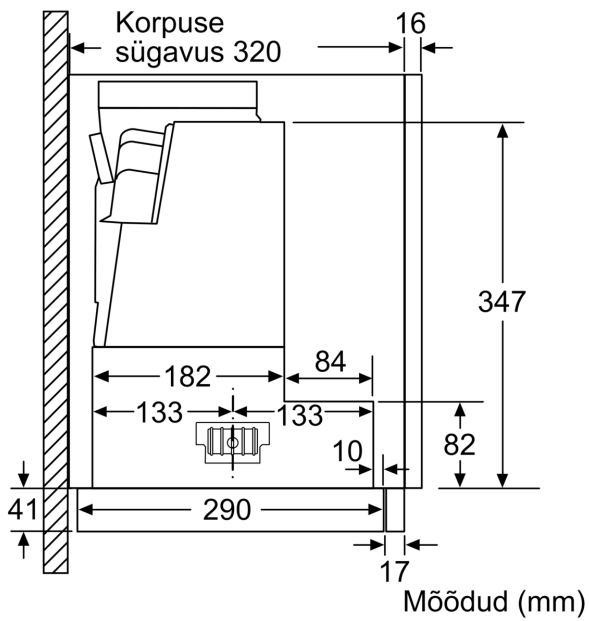

Mõõdud (mm)