


**Seeria 4, Ülakappi integreeritav  
õhupuhasti, 53 cm, Metallik-hõbe  
DHL555BL**

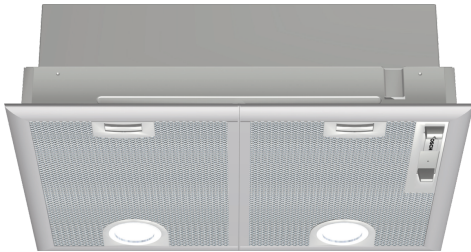

**Valikulised tarvikud**

DHZ7305	Standardne lõhnafilter
DHZ7402	Õhupuhastitarvikud

**Integreeritav õhupuhasti, mis pakub köögi  
planeerimisel paindlikkust, kuna selle  
saab paigaldada nii seinale kui ka  
köögisaaire kohale.**

- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia:	Built-in/Built-under
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	... 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	650 mm
Min kaugus gaaspliidini:	650 mm
Netokaal:	7.5 kg
Juhtelemendi tüüp:	mehaaniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	363 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	395.0 m <sup>3</sup> /h
Maks. retsirkulatsioon:	268 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	618 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	363 m <sup>3</sup> /h
Tulede arv:	2
Müratase:	56 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005122455
Võimsus:	206 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Kappi sisseehitatud



4 242005 122455

## Seeria 4, Ülakappi integreeritav õhupuhasti, 53 cm, Metallik-hõbe DHL555BL

**Integreeritav õhupuhasti, mis pakub köögi  
planeerimisel paindlikkust, kuna selle  
saab paigaldada nii seinale kui ka  
köögisaare kohale.**

### Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: C (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591,  $\varnothing$  15 cm:  
tavarežiimis max 362 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 618 m<sup>3</sup>/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 56  
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 68 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste

### Disain

- Paigaldamiseks spetsiaalselt ehitatud kappi, soojendusplaadist  
ülespoole
- Liugurlüliti
- 2 x LED spot 2,15W (low volt)

### Mugavus


- Nõudepesumasinas pestav metallist rasvafilter alumiiniumist  
kattega

### Paigaldus ja lisatarvikud


- Kasutatav aktiivõõfiltriga või ühendatav väljatõmbe kanalis  
- Lõõri sulgklapp

\*Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.


**Seeria 4, Ülakappi integreeritav  
õhupuhasti, 53 cm, Metallik-hõbe  
DHL555BL**

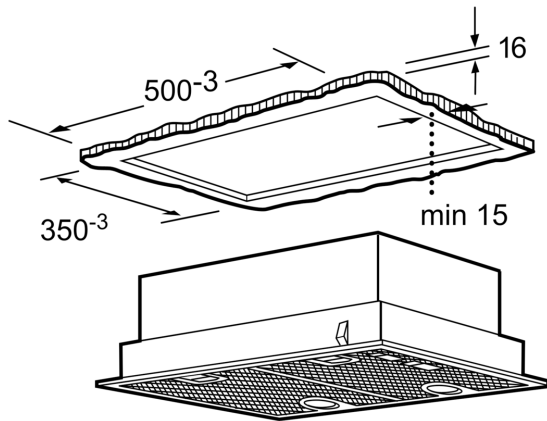


Mõõdud (mm)

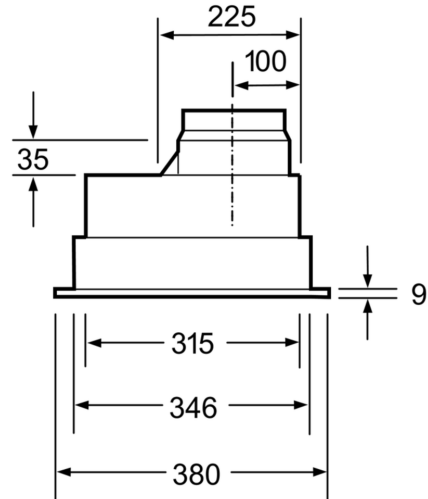

Mõõdud (mm)

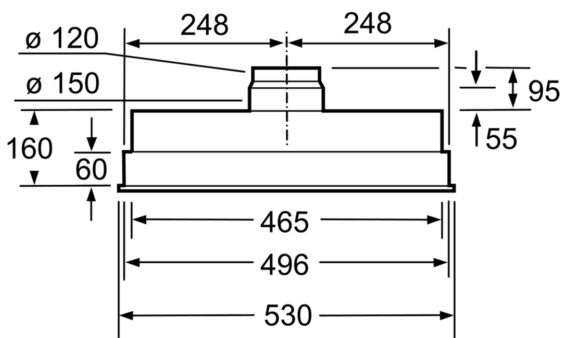

Mõõdud (mm)

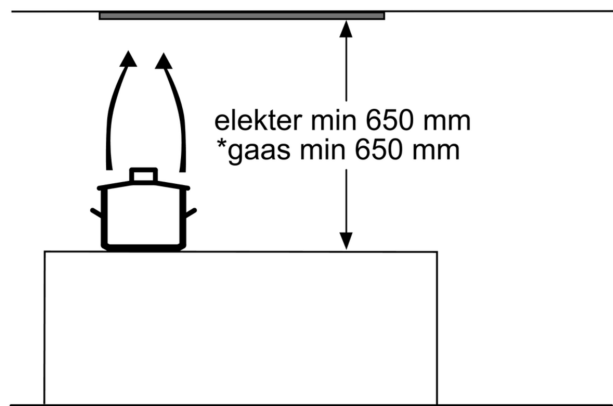

\* pliidi resti ülaservast

Mõõdud (mm)