


**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav
köögiõhupuhasti, 53 cm
DHL555BSD**

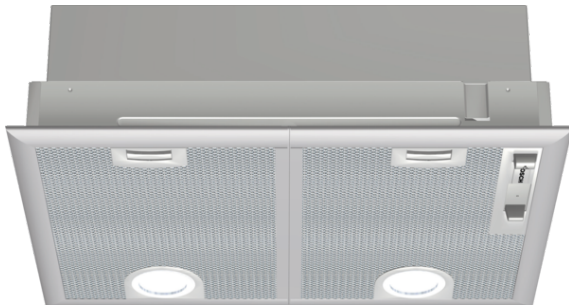

D

**Integreeritud ventilaator, piirideta
köögidisain – monteeritakse kappi või
kattesse.**

- Õhutõmbevõimsus 650 m³/h, mis tagab kiirelt optimaalse õhupuhtuse köögis

-
-

- Eriti vaikne, tulemuslik vaid 59 dB müratasemel.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia :	Traditsiooniline
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	130
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	255mm x 500.0mm x 350mm
Min kaugus elektripliidini :	650
Min kaugus gaaspliidini :	650
Netokaal (kg) :	7,589
Juhtelemendi tüüp :	mehaaniline
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine (m ³ /h) :	420
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus (m ³ /h) :	430.0
Võimendusasendi õhuväljutus (m ³ /h) :	650
Tulede arv :	2
Müratase (dB) :	59
Õhuväljundi diameeter (mm) :	120 / 150
Rasvafiltri materjal :	Pestav alumiinium
EAN-kood :	4242002782560
Ühenduse nimivõimsus (W) :	240
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia :	Kappi sisseehitatud

Valikulised tarvikud

DHZ7305 : Standardne lõhnafilter

DHZ7402 : Õhupuhasditarvikud



4 242002 782560

**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav
köögiõhupuhasti, 53 cm
DHL555BSD**

**Integreeritud ventilaator, piirideta
köögidisain – monteeritakse kappi või
kattesse.**

Töö ja võimsus

- Energiatõhususklass D (energiatõhususklasside vahemik alates A++ kuni E)
- Tõmbevõimsus vastab standardile EN 61591 \varnothing 15 cm: max tavaline 420 m³/h, intensiivne 650 m³/h
- Müratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN 60704-2-13 järgi: max normaalkasutus 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 μ Pa õhurõhk)
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste

Kujundus

- Paigaldamiseks spetsiaalselt ehitatud kappi, soojendusplaadist ülespoole
- Liugur-lüliti õhupuhasti kiiruste ja tulede valikuks
- 2 x halogeenvalgustus


Mugavus

- Nõudepesumasinas pestav metallist rasvafilter alumiiniumist kattega


Mõõtmed

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav väljatõmbe kanalisse
- Lõõri sulgklapp


**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav
köögiõhupuhasti, 53 cm
DHL555BSD**

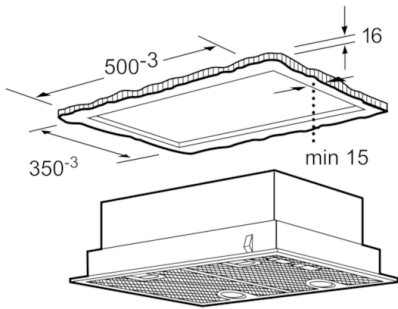

Mõõdud (mm)

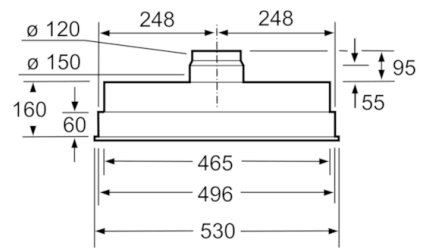

Mõõdud (mm)

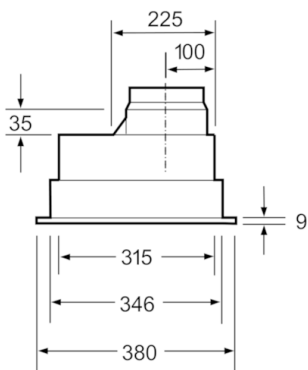

Mõõdud (mm)