

Seeria 6, Ülakappi integreeritav õhupuhasti, 52 cm, Roostevaba teras DLN56AC50



Valikulised tarvikud

DHZ5316	Standardne lõhnafilter (asendus)
DHZ5605	Standardne retsirkulatsioonikomplekt
DWZ0IT0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DWZ1IX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ1IX1C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus

- **Intensiivse kiiruse säte koos lähtestamisega:** lähtestab õhupuhasti automaatselt tavakiirusele
- **Sujuv integratsioon:** tänu tasapinnalisele paigaldusele, on õhupuhasti ülemistes kappides peaaegu nähtamatu.
- **LED valgustus:** Ere valgustus heidab pliidualale selget ja kirkast valgust.
- **Vajutatavad nupud juhtimiseks:** kerge õhupuhasti juhtimine pärisnuppudega.
- **Metallist rasvafilter:** puhastab õhku, püüab rasva, lihtne kuine puhastus.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	Sisseehitatud/allaehtatud
Elektrijuhtme pikkus:	150 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	... 345mm x 496.0mm x 264mm mm
Kõrgus:	345 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	500 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	7.8 kg
Juhtelemendi tüüp:	Elektrooniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	570 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	628 m³/h
Maks. retsirkulatsioon:	560 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus:	645 m³/h
Maximum Air flow:	570 m³/h
Tulede arv:	2
Müratase:	66 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter:	150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005475360
Võimsus:	252 W
Vool:	3 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	60; 50 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Sisseehitatud



Seeria 6, Ülakappi integreeritav õhupuhasti, 52 cm, Roostevaba teras DLN56AC50

Disain:

- Canopy, roostevaba teras
- Kappi integreeritav
- Tasapinnaline paigaldus tagab sujuva integreerimise seinakappidesse.
- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga

Põhifunktsioonid:

- 2 x LED spot 1 W
- Värvitemperatuur: 4000 K
- Valgusintensiivsus: 400 luks
- Capacitor motor
- 1 metallist rasvafilter(-trid).

Mugavusfunktsioonid:

- elektrooniline ekraan ja Vajutatavad nupud
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne lähtestamine intensiivsest seadistusest normaalsesse seadistusse pärast 6 min

Mugav puhastamine:

- Metallist rasvafilter dishwasher-safe
- Lihtne puhastada siledaid pindu ja materjale.

Väljatõmbe võimsus:

- Vastavalt EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 võib teie seade saavutada väljalaskerežiimil järgmised väärtused: Kiirus 1: õhuvooluhulk 295; müratase 50 (A) re1pW Kiirus 2: õhuvooluhulk 445; müratase 59 (A) re1pW Kiirus 3: õhuvooluhulk 570; müratase 66 (A) re1pW Intensiivsus 1: õhuvooluhulk 645; müratase 68 (A) re1pW
- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 75.2 kWh aastas
- Puhuri energiatõhususklass: C*
- Valgusintensiivsuse energiaklass: A*
- Rasva filtreerimise energiatõhususklass: D

Retsirkulatsiooni võimsus:

- Vastavalt EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 võib teie seade saavutada ringlusrežiimil koos standardse ringluskomplektiga (saadaval lisavarustusena) järgmised väärtused: Kiirus 1: väljatõmbe määr 230; müratase 62 (A) re1pW Kiirus 2: väljatõmbe määr 330; müratase 69 (A) re1pW Kiirus 3: väljatõmbe määr 400 ; müratase 72 (A) re1pW Intensiivne kiirus 1: väljatõmbe määr 410; müratase 74 (A) re1pW
- Vastavalt EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 võib teie seade saavutada retsirkulatsioonirežiimil koos Clean Air plusi retsirkulatsioonikomplektiga järgmised väärtused (saadaval lisavarustusena): Kiirus 1: väljatõmbe määr 280 ; müratase 56 (A) re1pW Kiirus 2: väljatõmbe määr 430 ; müratase 69 (A) re1pW Kiirus 3: väljatõmbe määr 560 ; müratase 69 (A) re1pW Intensiivne kiirus 1: väljatõmbe määr 628 ; müratase 72 (A) re1pW

Tehniline teave ja jätkusuutlikkus:

- Tarbimisandmed:
- Nimivõimsus: 252 W
- Pinge: 220–240 V
- Jätkusuutlikkus:


- Saadaval lõhnafilter regenereeriva Long Life filtrina, mille eluiga on 10 aastat

Planeerimis- ja paigaldusteave:


- Mõõtmed (K x L x S): 345 x 520 x 282 mm
- Õhuringlusava mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 345-345 x 520 x 282 mm
- Mõõtmed integreerituna (K x L x S): 345 x 496 x 264 mm
- sisestage siia tekst
- Elektrijuhtme pikkus: 1.5 m
- Diameter pipe Ø 150 mm

**Seeria 6, Ülakappi integreeritav
õhupuhasti, 52 cm, Roostevaba teras
DLN56AC50**


Mõõdud (mm)

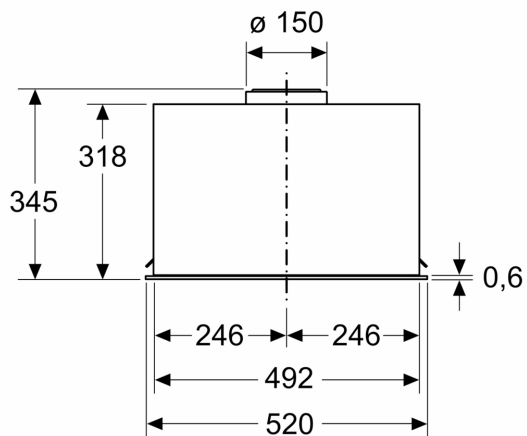


Mõõdud (mm)

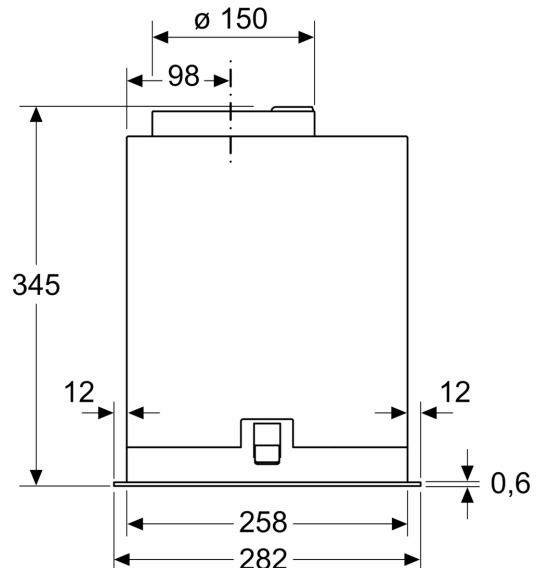

Mõõdud (mm)

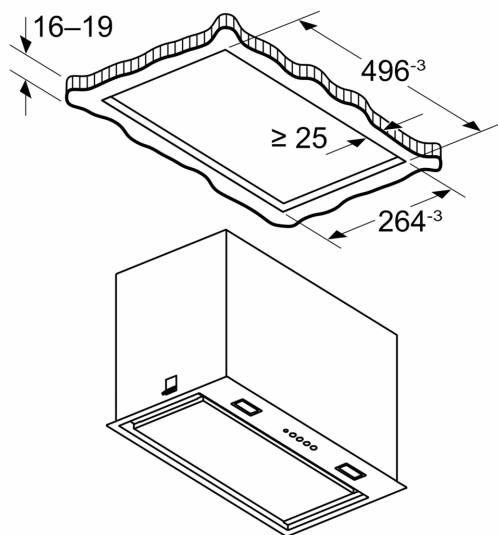

Mõõdud (mm)

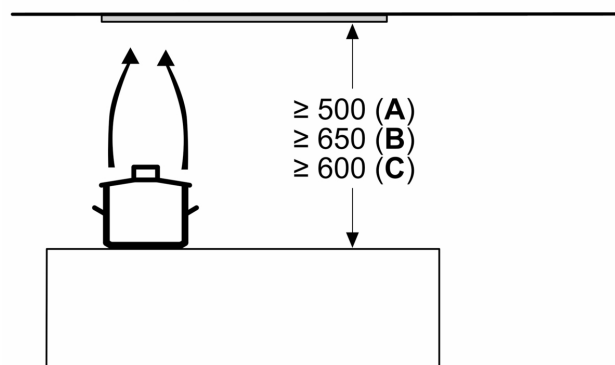

A: Elektriline

B: Gaas - resti ülemisest nurgast

C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks