

Seeria 8, Lakke paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Valge DRC99PS25


A


Valikulised tarvikud

DIZ0JC2D0	Väline retsirkul.kompl. Long Life valge
DIZ0JC5D0	Retsirkul.kompl. Long Life roostev.ter.
DIZ1JC2C6	Väl. retsirk.kompl. Clean Air Plus valge
DIZ1JC5C6	Retsirk.kompl. Clean Air Plus r-v teras
DZZ0XX0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
HEZG9AS00S :	

See otse lakke integreeritav õhupuhasti säästab ruumi ja sobib suurepäraselt kasutamiseks avatud plaaniga köögis.

- PerfectAir-andur – õhupuhasti automaatne juhtimine suure võimsuse ja madala mürataseme saavutamiseks.
- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- Hääljuhtimine – Amazon Alexa võimaldab juhtida seadmeid häälega.*
- Õhupuhasti juhtimine pliidi kaudu – reguleeri õhupuhastit otse pliidilt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	Island/Ceiling
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	... 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	650 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	24.1 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektrooniline
Kiirussätete arv:	3-etapiline, 2 intensiivset
Maks. õhu väljapuhe:	459 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	637.0 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	419 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	933 m ³ /h
Maximum Air flow:	459 m ³ /h
Tulede arv:	6
Müratase:	56 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	150 mm
Rasvafiltri materjal:	Muu
EAN-kood:	4242005098798
Võimsus:	268 W
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Saar
Viivitusega väljalülitusrežiimid:	10 min



4 242005 098798

Seeria 8, Lakke paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Valge DRC99PS25

**See otse lakke integreeritav õhupuhasti
säästab ruumi ja sobib suurepäraselt
kasutamiseks avatud plaaniga köögis.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, \varnothing 15 cm:
tavarežiimis max 458 m³/h, intensiivrežiimis 933 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 56
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 70 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplekti (saadaval lisatarvikuna)
kasutamisel
- Äratõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:419m³/h
- Intensiivrežiim:637m³/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis CleanAir Plusi lõhnafiltriga Max
tavarežiimis:63dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim:72dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne tagasilülitus

Disain

- Paigaldatav lakke pliidi kohale
- 6 x 3 W LED
- SoftLight
- Värvitemperatuuri kohandamine (2700–5000 K) ruumi valgustusega
sobitamiseks Home Connecti kaudu

Mugavus


- Home Connect ühendatud koduseadmete juhtimiseks nutitelefoni
või tahvelarvutiga (ainult riikides, kus Home Connect on saadaval)
- PerfectAir
- Juhtimisvalikud: CookConnect (ühilduva pliidiplaadiga)
- Äratõmme servades

Tehnilised andmed


- Kasutatav aktiivsefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Puhta õhu retsirkulatsiooni komplekt

**Seeria 8, Lakke paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, Valge
DRC99PS25**

Ventilaatori välja
nelja suunda

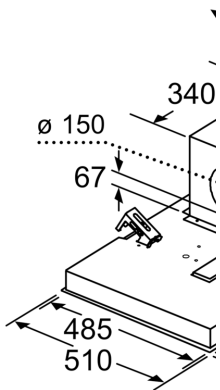


Mõõdud (mm)
Väljapuhe

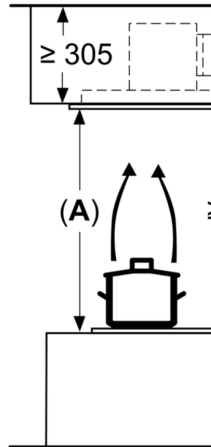


A: Optimaalne jõ
B: Pliidiresti ülas

Mõõdud (mm)
Tsirkulatsioon

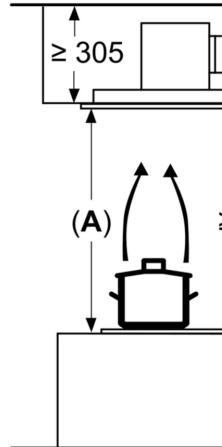


A: optimaalne jõ
B: pliidiiresti ülas

Mõõdud (mm)
Tsirkulatsioon

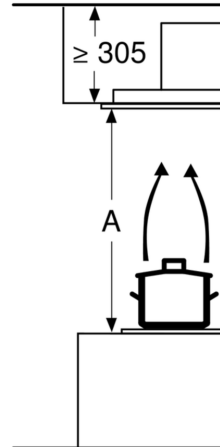

A: optimaalne jõ
B: pliidiplaadi üle



Ärge paigaldage
sellelaolisele ripi
Nõutav on sobiv
betoonlaega ühe