

Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas DWA96DM50



Valikulised tarvikud

DHZ1225 : Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DHZ1235 : Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DZZ0XX0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ0DX0AO : Standardne lõhnafilter (asendus)
DWZ0DX0U0 : Standardne retsirkulatsioonikomplekt
DWZ0XX0J0 : Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ1DX1B4 : Lõhnafilter Clean Air (asendus)
DWZ1DX1I4 : Retsirkul.kompl. Clean Air
DWZ1DX1I6 : Retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1FX5C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus

Klaaskujundusega õhupuhasti: võimsus kombineeritud kumerklaasis disaniga, mis teie köögiga sobib.

- Vaikne – maksimaalne väljatõmme ja madal müratase.
- Rasva filtreerimise tase – filtreerib õhus leiduvast rasvast rohkem kui 85%.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puutekraanil.
- LED-valgustus – energiasäästlik ja korralik valgustus pliidiplaadi kohal.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia : Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus : 130,0 cm
Korstna kõrgus : 576-897/576-1007 mm
Toote kõrgus : 50 mm
Min kaugus elektripliidini : 550 mm
Min kaugus gaasipliidini : 650 mm
Netokaal : 15,7 kg
Juhtelemendi tüüp : elektrooniline
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 371 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 441 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund : 337 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus : 610 m³/h
Tulede arv : 2
Müratase : 61 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter : 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal : Pestav alumiinium
EAN-kood : 4242005036134
Ühenduse nimivõimsus : 220 W
Vool : 10 A
Pinge : 220-240 V
Sagedus : 50; 60 Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia : Eraldiseisev sein



4 242005 036134

Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas DWA96DM50

**Klaaskujundusega õhupuhasti: võimsus
kombineeritud kumerklaasis disaniga, mis
teie köögiga sobib.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, \varnothing 15 cm:
tavarežiimis max 371 m³/h, intensiivrežiimis 610 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis
max 61 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 69 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline
lisatarvik)
Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max
tavarežiimis:337m³/h
Intensiivrežiim:441m³/h
Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:70dB(A) re
1 pW
Intensiivrežiim:74 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Elektrooniline juhtimine

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- Valguskujundus on valge/sinine
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav





Keskkond ja ohutus

- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor


Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Ühesuunalise klapi

Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas DWA96DM50

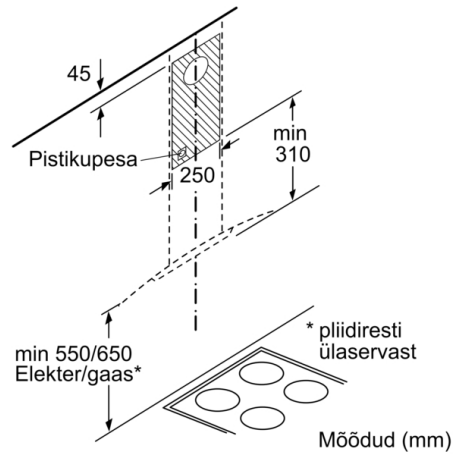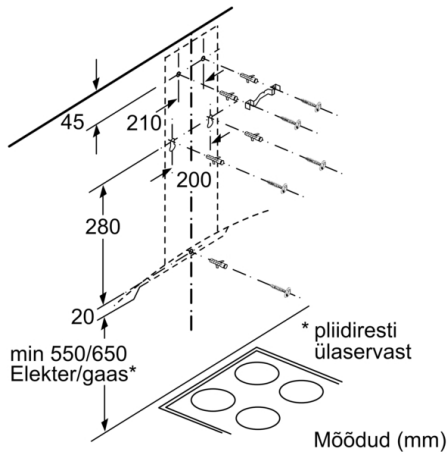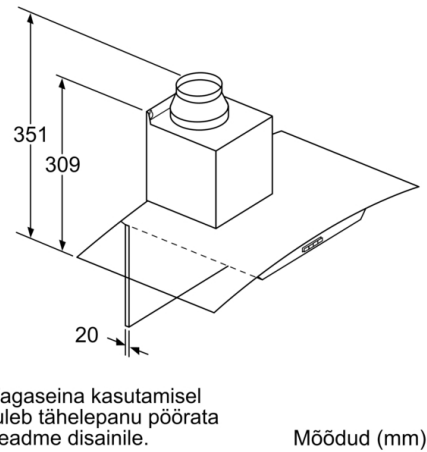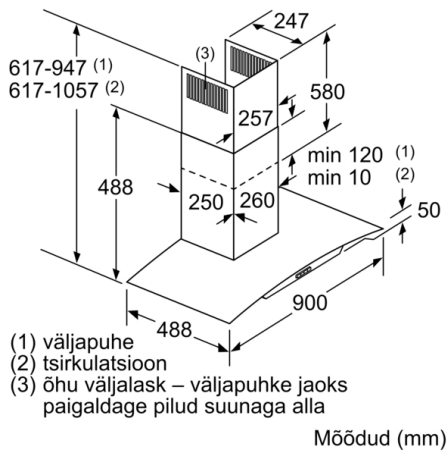

Mõõdud, mm

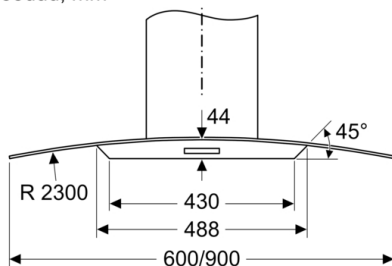

Mõõdud tagaseinapaneelide disaini jaoks. Palun pidage silmas, et kõik mõõdud on antud tolerantsidega. Tegelikke mõõte tuleb olemasoleval seadmel kontrollida.