

**Seeria 4, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba  
teras  
DWB66FM50**



**B**



**Valikulised tarvikud**

HEZG9AS00S :, DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm,  
DHZ1235 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DHZ6550 :, DHZ6551  
:, DWZ0DX0A0 Standardne lõhnafilter (asendus), DWZ0DX0U0  
Standardne retsirkulatsioonikomplekt, DWZ0XX0J0  
Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1DX1B4 Lõhnafilter Clean  
Air (asendus), DWZ1DX1I4 Retsirkul.kompl. Clean Air, DWZ1DX1I6  
Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl.  
Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Väline retsirkul.kompl. Long Life,  
DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter  
Clean Air Plus (asendus)

**Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja  
kena disain ühes seadmes.**

- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puuteekraanil.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	583-912/583-1022 mm
Kõrgus:	53 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	11.7 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektroniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	368 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	441 m <sup>3</sup> /h
Maks. retsirkulatsioon:	337 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	605 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	368 m <sup>3</sup> /h
Tulede arv:	2
Müratase:	60 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005036073
Võimsus:	220 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein



4 242005 036073

## **Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba teras DWB66FM50**

### **Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja kena disain ühes seadmes.**

#### **Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591,  $\varnothing$  15 cm:  
tavarežiimis max 368 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 605 m<sup>3</sup>/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 60 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 69 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:337m<sup>3</sup>/h
- Intensiivrežiim:441m<sup>3</sup>/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:70dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim:74 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Elektrooniline juhtimine, Touch Select Basic Control, elektrooniline ekraan

#### **Disain**

- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Paigaldatav seinale pliiidi kohale


#### **Mugavus**

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

#### **Paigaldus ja lisatarvikud**


- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lõõri sulgklapp

**Seeria 4, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba  
teras  
DWB66FM50**

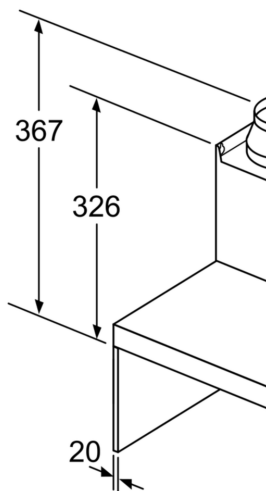


Tagaseina kasutamisel tuleb tähelepanu pöör seadme disainile.

Mõõdud (mm)

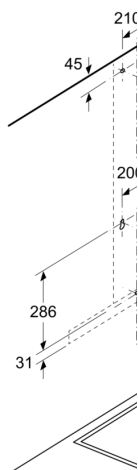


- A: Elektriline
- B: Gaas - resti ülemis
- C: Elektriline - Austra jaoks

Mõõdud (mm)

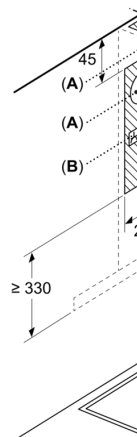

- A: Õhu väljapuhke ka
- B: Pistikupes
- C: Elektriline
- D: Gaas - resti ülemis
- E: Elektriline - Austra jaoks

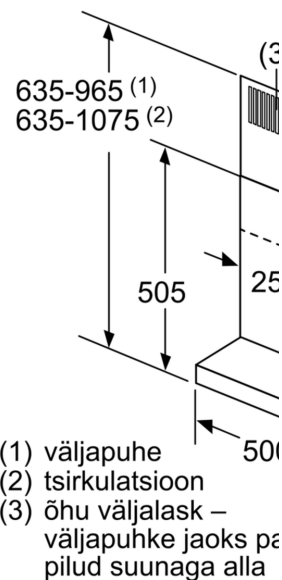

- (1) väljapuhke
- (2) tsirkulatsioon
- (3) õhu väljalask – väljapuhke jaoks pild suunaga alla