

**Seeria 6, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba  
teras  
DWB67JP50**



**Valikulised tarvikud**

DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus), HEZG9AS00S .,  
DHZ5325 Standardne retsirkulatsioonikomplekt, DHZ5326  
Standardne lõhnafilter (asendus), DWZ0XX0J5  
Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1CB1I4 Retsirkul.kompl.  
Clean Air, DWZ1CX1I6 Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5C6  
Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Väline  
retsirkul.kompl. Long Life, DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life  
(asendus), DZZ1CX1B4 Lõhnafilter Clean Air (asendus), DHZ1225  
Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm, DHZ1235 Õhupuhastaja  
lisapikendus 1500 mm

**Seinalekinnitatav ventilaatorikate –  
rohkem vabadust köögi kujundamisel.**

- Vaikne – maksimaalne väljatõmme ja madal müratase.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- EcoSilence Drive™ – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- DirectSelect-juhtimine – soovitud seadete ja valguse taseme kiire valimine.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia: ..... Wall-mounted  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 130.0 cm  
Korstna kõrgus: ..... 582-908/568-1018 mm  
Kõrgus: ..... 46 mm  
Min kõrgus elektripliidiplaadini: ..... 550 mm  
Min kaugus gaasipliidini: ..... 650 mm  
Netokaal: ..... 15.5 kg  
Juhtelemendi tüüp: ..... elektrooniline  
Kiirussätete arv: ..... 3-etapiline, 2 intensiivset  
Maks. õhu väljapuhe: ..... 414 m<sup>3</sup>/h  
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: ..... 409 m<sup>3</sup>/h  
Maks. retsirkulatsioon: ..... 330 m<sup>3</sup>/h  
Võimendusasendi õhuväljutus: ..... 657 m<sup>3</sup>/h  
Maximum Air flow: ..... 414 m<sup>3</sup>/h  
Tulede arv: ..... 2  
Müratase: ..... 61 dB(A) re 1 pW  
Õhuväljundi diameeter: ..... 120 / 150 mm  
Rasvafiltri materjal: ..... Pestav roostevaba teras  
EAN-kood: ..... 4242005099290  
Võimsus: ..... 143 W  
Vool: ..... 10 A  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Paigaldamise tüüp: ..... Eraldiseisev sein  
Viivitusega väljalülitusrežiimid: ..... 10 min



## **Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba teras DWB67JP50**

### **Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.**

---

#### **Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, ø 15 cm:  
tavarežiimis max 414 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 657 m<sup>3</sup>/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 61  
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 71 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:330m<sup>3</sup>/h
- Intensiivrežiim:409m<sup>3</sup>/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:67dB(A) re 1  
pW
- Intensiivrežiim:71 dB(A) re 1 pW
- Touch Select Basic Control (3 võimsusastet ja 2 intensiivastet) ja  
LightLine
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

#### **Disain**

- 2 x 1,5 W LED-valgusti
- SoftLight
- Hämardamisfunktsioon
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

#### **Mugavus**


- Rasva- ja söefilter
- Metallist disain-rasvafilter, võib pesta nõudepesumasinas
- Lihtne puhastada

#### **Paigaldus ja lisatarvikud**

- Seinakinnitussüsteem
- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset  
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi  
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Ühesuunalise klapiga

**Seeria 6, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba  
teras**

**DWB67JP50**

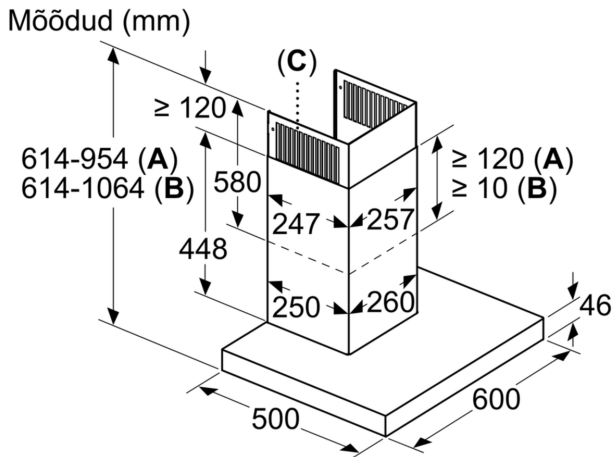

**A:** Väljapuhe  
**B:** Õhuringlus  
**C:** Õhu väljalask – väljapuhke korral  
 paigaldada pilu allapoole

