

## Seeria 2, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras

**DWB96BC50**



### Valikulised tarvikud

DWZ0DX0A0 Standardne lõhnafilter (asendus), DWZ0DX0U0  
Standardne retsirkulatsioonikomplekt, DWZ0XX0J0  
Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1DX1B4 Lõhnafilter Clean  
Air (asendus), DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm,  
DHZ1235 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DHZ9550 :, DHZ9551  
:, DWZ1DX114 Retsirkul.kompl. Clean Air, DWZ1DX116  
Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl.  
Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Väline retsirkul.kompl. Long Life,  
DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter  
Clean Air Plus (asendus), HEZG9AS00S :

## Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja kena disain ühes seadmes.

### Tehnilised andmed

Tüpoloogia: .....	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus: .....	130.0 cm
Korstna kõrgus: .....	583-912/583-1022 mm
Kõrgus: .....	53 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini: .....	550 mm
Min kaugus gaasipliidini: .....	650 mm
Netokaal: .....	12.9 kg
Juhtelemendi tüüp: .....	mehaaniline
Kiirussätete arv: .....	3-etapiline
Maks. õhu väljapuhe: .....	619 m <sup>3</sup> /h
Maks. retsirkulatsioon: .....	422 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	619 m <sup>3</sup> /h
Tulede arv: .....	2
Müratase: .....	70 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter: .....	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal: .....	Pestav alumiinium
EAN-kood: .....	4242005036097
Võimsus: .....	220 W
Vool: .....	10 A
Pinge: .....	220-240 V
Sagedus: .....	50; 60 Hz
Pistiku tüüp: .....	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp: .....	Eraldiseisev sein



4 242005 036097

**Seeria 2, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba  
teras  
DWB96BC50**

**Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja  
kena disain ühes seadmes.**

---

**Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591: 619 m<sup>3</sup>/h
- 3 võimsusastet

**Disain**

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- 2 x 1,5 W LED-valgusti

**Mugavus**

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- 3 võimsusastet (Vajutatavad nupud)


**Keskond ja ohutus**

- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor

**Paigaldus ja lisatarvikud**


- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lööri sulgklapp

**Seeria 2, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba  
teras  
DWB96BC50**

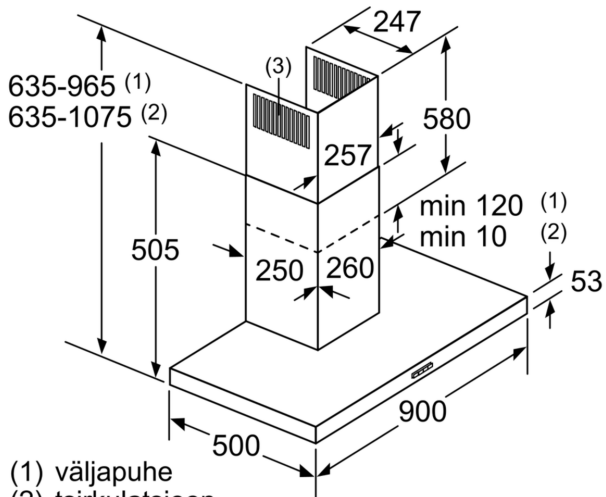

- (1) väljapuhe  
(2) tsirkulatsioon  
(3) õhu väljalask –  
väljapuhke jaoks paigaldage  
pilud suunaga alla


Mõõdud (mm)

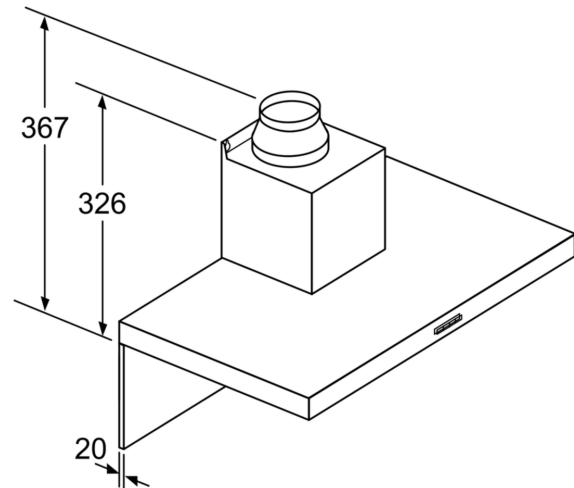

Tagaseina kasutamisel  
tuleb tähelepanu pöörata  
seadme disainile.


Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)

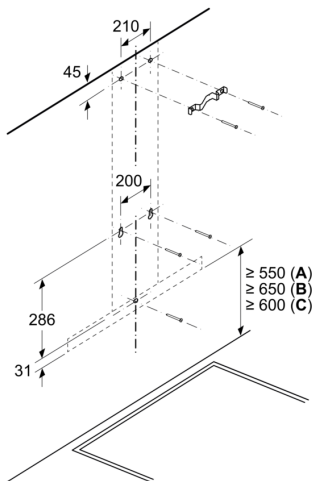

- A: Elektriline  
B: Gaas - resti ülemisest nurgast  
C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa  
jaoks

Mõõdud (mm)

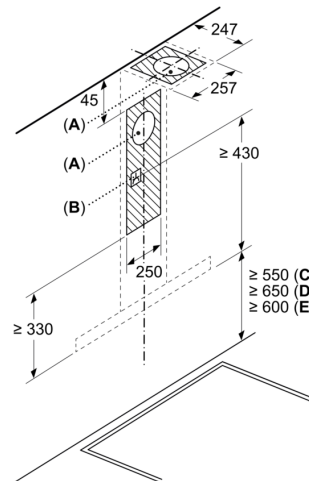

- A: Õhu väljapuhke koht  
B: Pistikupesa  
C: Elektriline  
D: Gaas - resti ülemisest nurgast  
E: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa  
jaoks