

**Seeria 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba
teras
DWB96DM50**



B



Valikulised tarvikud

DWZ1DX114 Retsirkul.kompl. Clean Air, DWZ1DX116 Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus), HEZG9AS00S :, DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Väline retsirkul.kompl. Long Life, DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus), DHZ9551 :, DWZ0DX0A0 Standardne lõhnafilter (asendus), DWZ0DX0U0 Standardne retsirkulatsioonikomplekt, DWZ0XX0J0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1DX1B4 Lõhnafilter Clean Air (asendus), DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm, DHZ1235 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DHZ9550 :

Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja kena disain ühes seadmes.

- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puuteekraanil.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	583-912/583-1022 mm
Kõrgus:	53 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	13.3 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektroniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	372 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	441 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	337 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	604 m ³ /h
Maximum Air flow:	372 m ³ /h
Tulede arv:	2
Müratase:	60 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005039593
Võimsus:	220 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein



Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWB96DM50

Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja kena disain ühes seadmes.

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, \varnothing 15 cm:
tavarežiimis max 372 m³/h, intensiivrežiimis 604 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 60
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 70 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:337m³/h
- Intensiivrežiim:441m³/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:70dB(A) re 1
pW
- Intensiivrežiim:74 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Elektrooniline juhtimine, Touch Select Basic Control, elektrooniline
ekraan

Disain

- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Paigaldatav seinale pliiidi kohale


Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lõõri sulgklapp

**Seeria 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba
teras
DWB96DM50**

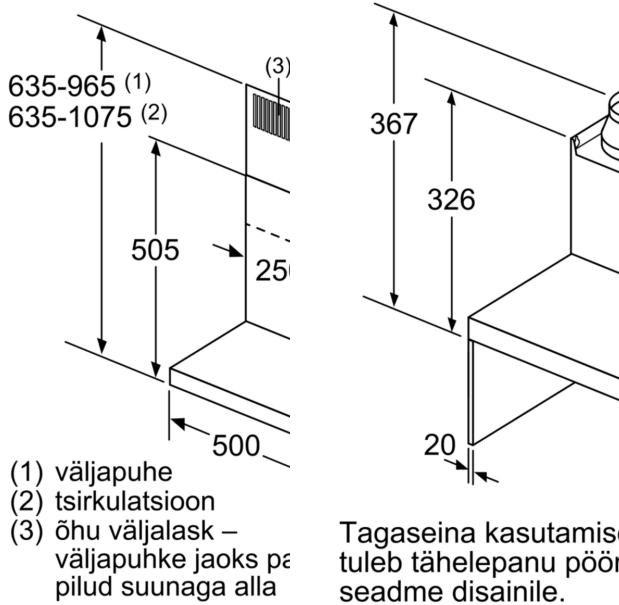


Mõõdud (mm)



A: Elektriline
B: Gaas - resti ülemine
C: Elektriline - Austra-
jaoks

Mõõdud (mm)

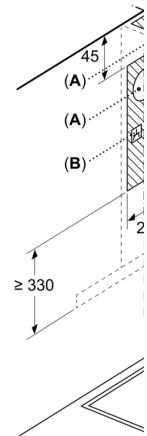

A: Õhu väljapuhke ko-
B: Pistikupes
C: Elektriline
D: Gaas - resti ülemine
E: Elektriline - Austra-
jaoks