

**Seeria 4, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba  
teras  
DWB96FM50**



**B**



**Valikulised tarvikud**

DWZ1FX5D1 Väline retsirkul.kompl. Long Life, DZZ0XX0P0  
Lõhnafilter Long Life (asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air  
Plus (asendus), HEZG9AS00S :, DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus  
1000 mm, DHZ1235 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DHZ9550  
:, DHZ9551 :, DWZ0DX0A0 Standardne lõhnafilter (asendus),  
DWZ0DX0U0 Standardne retsirkulatsioonikomplekt, DWZ0XX0J0  
Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1DX1B4 Lõhnafilter Clean  
Air (asendus), DWZ1DX1I4 Retsirkul.kompl. Clean Air, DWZ1DX1I6  
Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl.  
Clean Air Plus

**Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja  
kena disain ühes seadmes.**

- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puutekraanil.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

**Tehnilised andmed**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Tüpoloogia:                              | Wall-mounted                   |
| Elektrijuhtme pikkus:                    | 130.0 cm                       |
| Korstna kõrgus:                          | 583-912/583-1022 mm            |
| Kõrgus:                                  | 53 mm                          |
| Min kõrgus elektripliidiplaadini:        | 550 mm                         |
| Min kaugus gaasipliidini:                | 650 mm                         |
| Netokaal:                                | 13.4 kg                        |
| Juhtelemendi tüüp:                       | elektroniline                  |
| Kiirussätete arv:                        | 3-stages + intensive setting   |
| Maks. õhu väljapuhe:                     | 372 m <sup>3</sup> /h          |
| Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: | 441 m <sup>3</sup> /h          |
| Maks. retsirkulatsioon:                  | 337 m <sup>3</sup> /h          |
| Võimendusasendi õhuväljutus:             | 604 m <sup>3</sup> /h          |
| Maximum Air flow:                        | 372 m <sup>3</sup> /h          |
| Tulede arv:                              | 2                              |
| Müratase:                                | 60 dB(A) re 1 pW               |
| Õhuväljundi diameeter:                   | 120 / 150 mm                   |
| Rasvafiltri materjal:                    | Pestav alumiinium              |
| EAN-kood:                                | 4242005051137                  |
| Võimsus:                                 | 220 W                          |
| Vool:                                    | 10 A                           |
| Pinge:                                   | 220-240 V                      |
| Sagedus:                                 | 50; 60 Hz                      |
| Pistiku tüüp:                            | Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga |
| Paigaldamise tüüp:                       | Eraldiseisev sein              |



4 242005 051137

## **Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWB96FM50**

### **Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja kena disain ühes seadmes.**

#### **Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591,  $\varnothing$  15 cm:  
tavarežiimis max 372 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 604 m<sup>3</sup>/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 60 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 70 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:337m<sup>3</sup>/h
- Intensiivrežiim:441m<sup>3</sup>/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:70dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim:74 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Elektrooniline juhtimine, Touch Select Basic Control, elektrooniline ekraan

#### **Disain**

- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Paigaldatav seinale pliiidi kohale


#### **Mugavus**

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

#### **Paigaldus ja lisatarvikud**


- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lõõri sulgklapp

**Seeria 4, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba  
teras  
DWB96FM50**

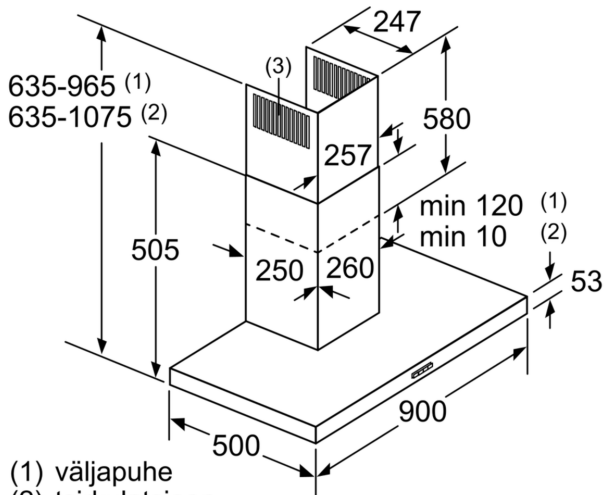

- (1) väljapuhe  
(2) tsirkulatsioon  
(3) õhu väljalask –  
väljapuhke jaoks paigaldage  
pilud suunaga alla


Mõõdud (mm)

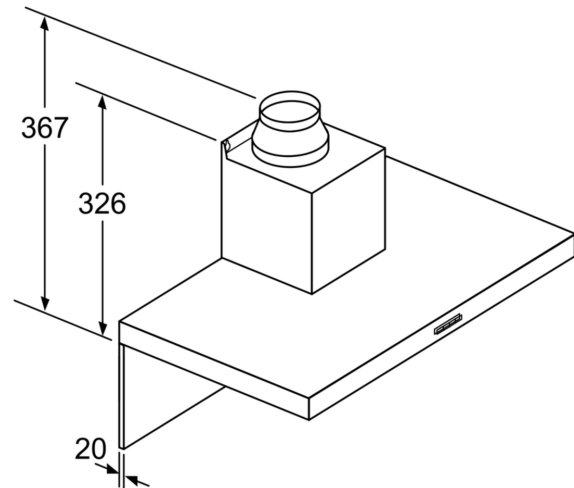

Tagaseina kasutamisel  
tuleb tähelepanu pöörata  
seadme disainile.


Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)

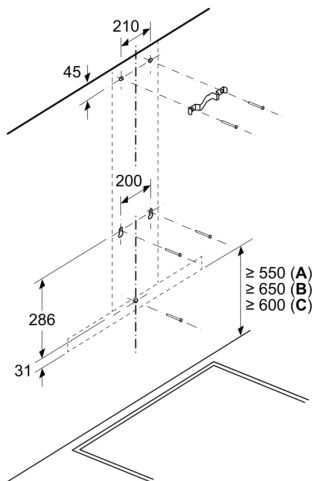

- A: Elektriline  
B: Gaas - resti ülemisest nurgast  
C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa  
jaoks

Mõõdud (mm)

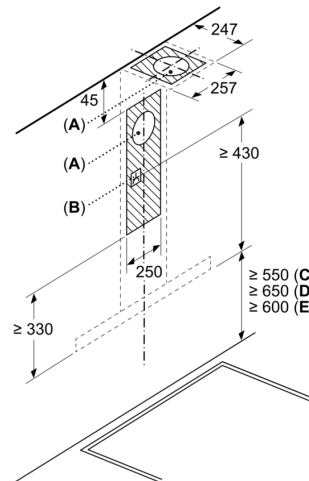

- A: Õhu väljapuhke koht  
B: Pistikupesa  
C: Elektriline  
D: Gaas - resti ülemisest nurgast  
E: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa  
jaoks