

Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWB97CM50


A⁺


Valikulised tarvikud

DZZ1XX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DZZ2CB1B4	Lõhnafilter Clean Air (asendus)
DHZ1223	Õhupuhasti pikendus, 1000 mm
DHZ1233	Õhupuhasti pikendus, 1500 mm
DHZ5345	Standardne retsirkulatsioonikomplekt
DHZ5346	Standardne lõhnafilter (asendus)
DWZ0XX0J5	Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ1CX1I6	Retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ2CB1I4	Retsirkul.kompl. Clean Air
DWZ2CX5C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ2FX5D1	Väline retsirkul.kompl. Long Life
DZZ0XX0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)

Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.

- **Extra silent** – suure jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- **Lihtsasti puhastatav sisemus** – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- **EcoSilence Drive™** – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- **TouchSelect juhtimine** – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puutekraanil.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	582-908/568-1018 mm
Kõrgus:	46 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	17.6 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektrooniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	440 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	442 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	343 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	722 m ³ /h
Maximum Air flow:	440 m ³ /h
Tulede arv:	3
Müratase:	55 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	150 / 120 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005086603
Võimsus:	145 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	60; 50 Hz
Pistikü tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein



Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWB97CM50

Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.

Tarbimine ja jõudlus

- Energiatõhususklass: A+ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 29.4 kWh aastas
- Puhuri energiatõhususklass: A*
- Valgusintensiivsuse energiaklass: A*
- Rasva filtreerimise energiatõhususklass: B
- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 45/55 dB(A)

Disain

- Wall Hood, roostevaba teras
- Laius: 90 cm
- Värv: roostevaba teras
- Kasutatav aktiivõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- Seinakinnitussüsteem

Mugavus

- Touch Select Basic Control
- Elektrooniline juhtimine
- elektrooniline ekraan ja Touch Select Basic Control
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste (Touch Select Basic Control)
- Elektrooniline juhtimine, Touch Select Basic Control, elektrooniline ekraan
- Touch Select Basic Control (3 võimsusastet ja 1 intensiivaste) ja elektrooniline ekraan
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Lihtne puhastada


Tehnilised andmed

- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor
- 3 x 1,5 W LED-valgusti
- Valgusintensiivsus: 359 luksi
- Värvitemperatuur: 3500 K
- Alumiiniumraamiga kassett
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, \varnothing 15 cm: tavarežiimis max 440 m³/h, intensiivrežiimis 722 m³/h
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591: 722 m³/h
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN61591, \varnothing 15 cm: tavarežiimis max 440 m³/h, intensiivrežiimis 722 m³/h
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591: tavarežiimis max 440 m³/h, intensiivrežiimis 722 m³/h
- Õhuringlusava mõõtmed CleanAir-moodulis (kõrgus x laius x sügavus):
- 689 x 898 x 500mm - paigaldus koos välimise korstnaga
- 795-1139 x 898 x 500 mm - paigaldus koos teleskoopkorstnaga
- Eriti vaikne
- Tavarežiimi max müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: 55 dB(A) re 1 pW
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 55 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 66 dB(A) re 1 pW
- Toru läbimõõt: 150 mm (kaasas \varnothing 120 mm)

- Ühesuunalise klapiga
- Max äratõmbekiirus: 722 m³/h


**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba
teras
DWB97CM50**

Mõõdud (mm)

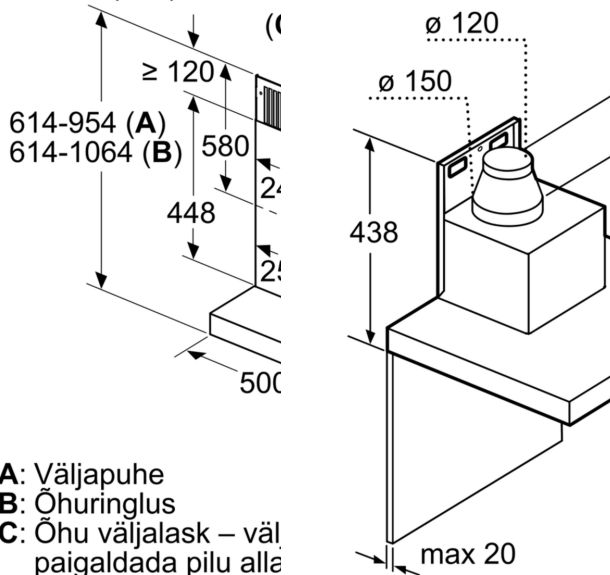


A: Väljapuhe
B: Õhuringlus
C: Õhu väljalask – väljapuhastada pilu alla

Mõõdud (mm)



A: Õhu väljapuhke k...
B: Pistikupes...
C: Elektriline
D: Gaas - resti ülemi...
E: Elektriline - Austra...
jaoks

Mõõdud (mm)

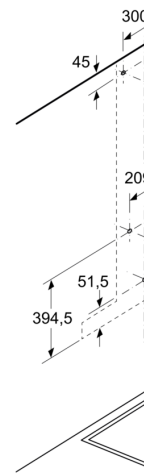

A: Elektriline
B: Gaas - resti ülemi...
C: Elektriline - Austra...
jaoks