

**Seeria 6, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba  
teras  
DWB97JP50**



**Valikulised tarvikud**

DZZ2CB1B4 Lõhnafilter Clean Air (asendus), HEZG9AS00S ;  
DHZ1223 Õhupuhasti pikendus, 1000 mm, DHZ1233 Õhupuhasti  
pikendus, 1500 mm, DHZ5345 Standardne retsirkulatsioonikomplekt,  
DHZ5346 Standardne lõhnafilter (asendus), DWZ0XX0J5  
Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1CX1I6 Retsirkul.kompl.  
Clean Air Plus, DWZ2CB1I4 Retsirkul.kompl. Clean Air, DWZ2CX5C6  
Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ2FX5D1 Väline  
retsirkul.kompl. Long Life, DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life  
(asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)

**Seinalekinnitatav ventilaatorikate –  
rohkem vabadust köögi kujundamisel.**

- **Extra silent** – suure jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- **Lihtsasti puhastatav sisemus** – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- **EcoSilence Drive™** – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- **DirectSelect-juhtimine** – soovitud seadete ja valguse taseme kiire valimine.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	582-908/568-1018 mm
Kõrgus:	46 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	19.1 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektroniline
Kiirussätete arv:	3-etapiline, 2 intensiivset
Maks. õhu väljapuhe:	427 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	442 m <sup>3</sup> /h
Maks. retsirkulatsioon:	343 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	702 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	427 m <sup>3</sup> /h
Tulede arv:	3
Müratase:	55 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	150 / 120 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav roostevaba teras
EAN-kood:	4242005086610
Võimsus:	145 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	60; 50 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein
Viivitusega väljalülitusrežiimid:	10 min



## **Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWB97JP50**

### **Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.**

#### **Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 55 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 66 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:343m<sup>3</sup>/h
- Intensiivrežiim:442m<sup>3</sup>/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:66dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim:70 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne järelventilatsioon (10 minutit)
- Touch Select Basic Control (3 võimsusastet ja 2 intensiivastet) ja LightLine

#### **Disain**

- 3 x 1,5 W LED-valgusti
- SoftLight
- Hämmardamisfunktsioon
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

#### **Mugavus**


- Eriti vaikne
- Rasva- ja sõefilter
- Metallist disain-rasvafilter, võib pesta nõudepesumasinas
- Lihtne puhastada

#### **Paigaldus ja lisatarvikud**


- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Seinakinnitussüsteem
- Ühesuunalise klapi

**Seeria 6, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba  
teras  
DWB97JP50**

Mõõdud (mm)

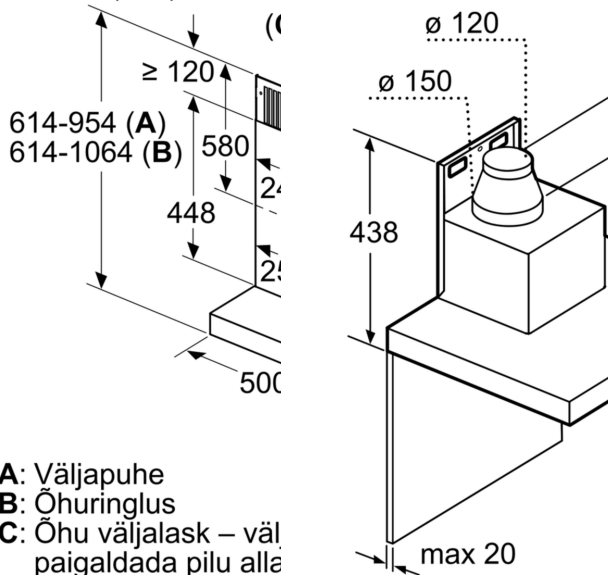


Mõõdud (mm)

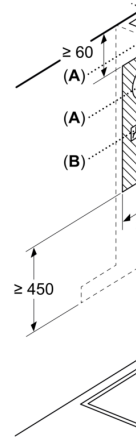

**A:** Õhu väljapuhke k...  
**B:** Pistikupes...  
**C:** Elektriline  
**D:** Gaas - resti ülemi:  
**E:** Elektriline - Austra  
jaoks

Mõõdud (mm)

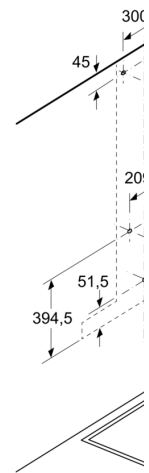

**A:** Elektriline  
**B:** Gaas - resti ülemi:  
**C:** Elektriline - Austra  
jaoks