

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF67KM60**



A

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Kõrgus:	430 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	450 mm
Min kaugus gaaspliidini:	650 mm
Netokaal:	20.5 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektroniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	405 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	404 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	249 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	739 m ³ /h
Maximum Air flow:	405 m ³ /h
Tulede arv:	2
Müratase:	58 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242002946504
Võimsus:	143 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein

Valikulised tarvikud

HEZG9AS00S :
 DWZ1AF1V6 :
 DWZ1AX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
 DWZ1AX6E1 :
 DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus)
 DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
 DWZ0AF0R0 Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
 DWZ0AF0S0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
 DWZ0AX5K0 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
 DWZ0AX5L0 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
 DWZ1AF1B6 :
 DWZ1AF1I6 :



Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas musta trükiga DWF67KM60

Tasapinnalise disainiga õhupuhasti võimaldab pottidel ja pannidel alati silma peal hoida.

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591 \varnothing 15 cm:
maksimaalne tavarežiimis 404 m³/h, intensiivrežiimis 739 m³/h
- Müratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN 60704-2-13 järgi: max normaalkasutus 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 μ Pa õhurõhk)
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- PowerBoost
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit
- Elektrooniline juhtimine, TouchControl, Elektrooniline ekraan

Disain

- 2 võimast ventilaatorit, tõhus harjavaba alalisvoolumootor
- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- Värvitemperatuur: 3500



Mugavusfunktsioonid

- RimVentilation
- 2 tööala: esiküljelt ja põhjalt
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Lihtne puhastada

Mõõtmed



- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse režiimis saab kasutada ilma korstnata
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lõõri sulgklapp

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF67KM60**

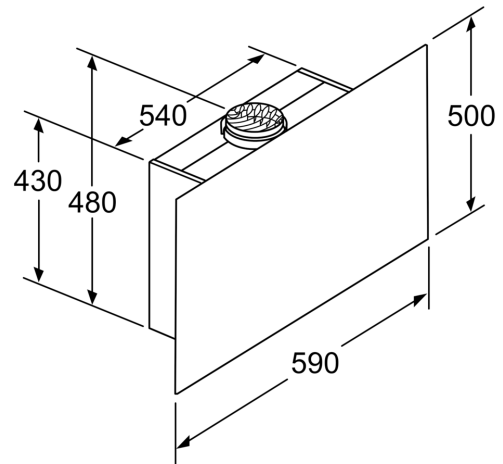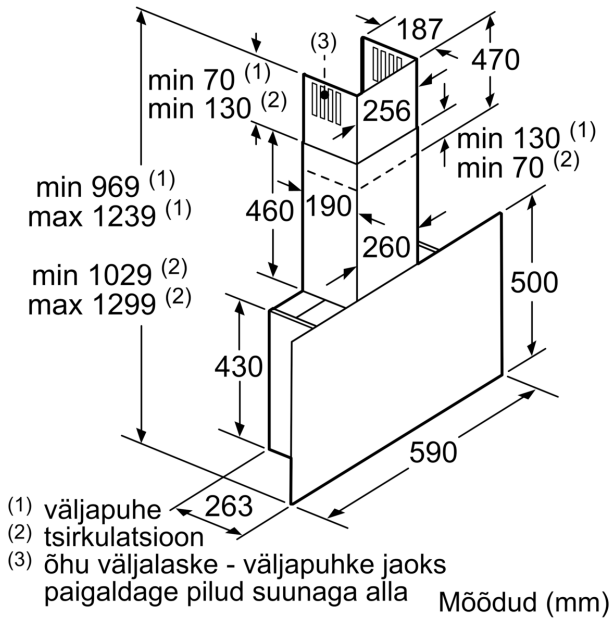

Seade tsirkulatsioonirežiimil ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

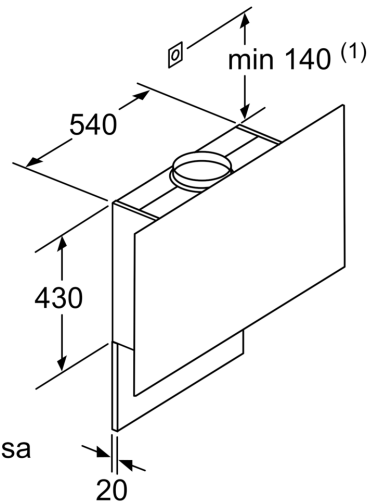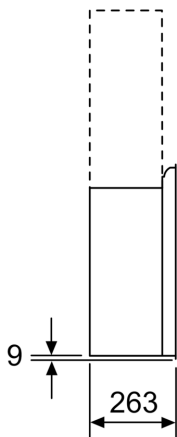

Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

