

**Seeria 8, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF97RU60**



B

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Kõrgus:	430 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	450 mm
Netokaal:	25.2 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektroniline
Kiirussätete arv:	3-etapiline, 2 intensiivset
Maks. õhu väljapuhe:	394 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	404 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	249 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	717 m ³ /h
Maximum Air flow:	394 m ³ /h
Tulede arv:	2
Müratase:	57 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242002946566
Võimsus:	146 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein
Viivitusega väljalülitusrežiimid:	1-99 min

Valikulised tarvikud

DZZ1XX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
HEZG9AS00S :	
DWZ1AF116 :	
DWZ1AF1V6 :	
DWZ1AX5C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DWZ0AF0R0	Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
DWZ0AF0S0	Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ0AX5K0	Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0AX5L0	Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ1AF1B6 :	



Seeria 8, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas musta trükiga DWF97RU60

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmise energiakulu: 40 kWh aastas
- Maksimaalne äratõmbekiirus: 717 m³/h
- Müratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN 60704-2-13 järgi: max normaalkasutus 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa õhurõhk)
- PowerBoost
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- 7-osaline juhtnõudega ekraan
- TouchControl ja Elektrooniline ekraan
- SoftLight
- Hämardamisfunktsioon
- Värvitemperatuur: 3500

Mugavusfunktsioonid


- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- RimVentilation
- Rasva- ja sõefilter

Mõõtmed

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lihtne paigaldus
- Õhuringluse režiimis saab kasutada ilma korstnata
- Ei ole lubatud kasutada gaasipliidi kohal

*Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.


**Seeria 8, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF97RU60**

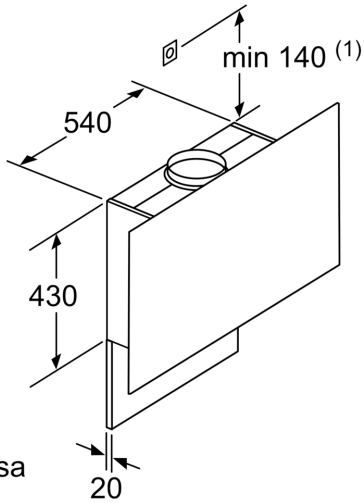

(1) Pistikupesa
asend


Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

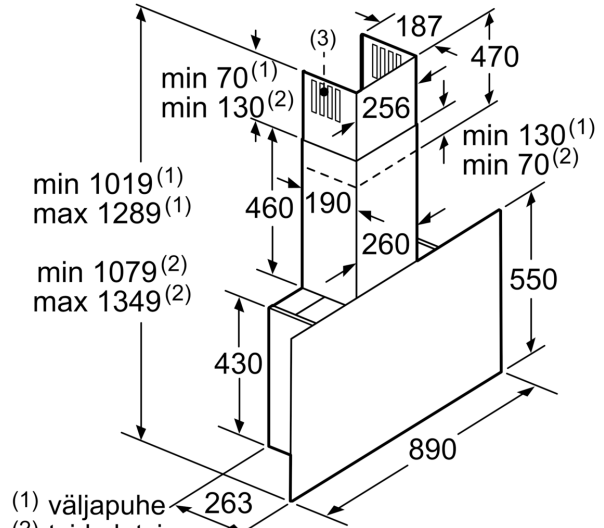


(1) väljapuhe
(2) tsirkulatsioon
(3) õhu väljalask - väljapuhke jaoks
paigaldage pilud suunaga alla

Mõõdud (mm)

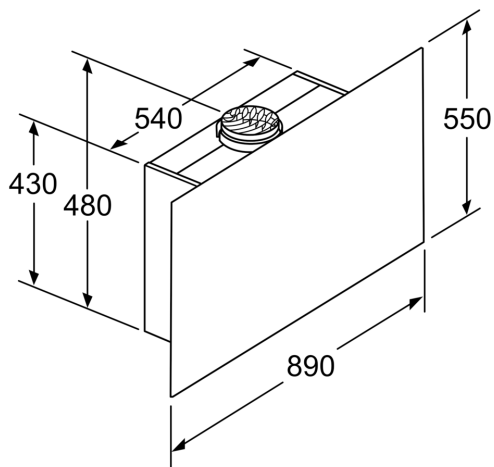

Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

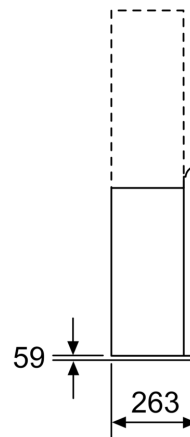

Mõõdud (mm)

