

**Seeria 4, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas  
musta trükiga  
DWK67CM60**



**B**



**Valikulised tarvikud**

DWZ1AK1B6 :  
 DWZ1AK1I6 :  
 DWZ1AK1V6 :  
 DWZ1AX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus  
 DWZ1AX6E1 :  
 DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus)  
 DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)  
 HEZG9AS00S :  
 DWZ0AK0R0 Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)  
 DWZ0AK0S0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life  
 DWZ0AX5K0 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab  
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puuteekraanil.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia: ..... Wall-mounted  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 130.0 cm  
 Kõrgus: ..... 323 mm  
 Min kõrgus elektripliidiplaadini: ..... 450 mm  
 Min kaugus gaasipliidini: ..... 650 mm  
 Netokaal: ..... 19.6 kg  
 Juhtelemendi tüüp: ..... elektrooniline  
 Kiirussätete arv: ..... 3-stages + intensive setting  
 Maks. õhu väljapuhe: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: ..... 469 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. retsirkulatsioon: ..... 367 m<sup>3</sup>/h  
 Võimendusasendi õhuväljutus: ..... 700 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Tulede arv: ..... 2  
 Müratase: ..... 58 dB(A) re 1 pW  
 Õhuväljundi diameeter: ..... 120 / 150 mm  
 Rasvafiltri materjal: ..... Pestav alumiinium  
 EAN-kood: ..... 4242005172931  
 Võimsus: ..... 263 W  
 Vool: ..... 10 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Paigaldamise tüüp: ..... Eraldiseisev sein



4 242005 172931

## **Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas musta trükiga DWK67CM60**

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab  
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

---

### **Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, ø 15 cm:  
tavarežiimis max 416 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 700 m<sup>3</sup>/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 58  
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 67 dB(A) re 1 pW
- elektrooniline ekraan ja Touch Select Basic Control
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

### **Disain**

- Värvitemperatuur: 3500 K

### **Mugavus**


- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Äratõmme servades

### **Paigaldus ja lisatarvikud**

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset  
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi  
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lihtne seinale kinnitamise süsteem
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata

**Seeria 4, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas  
musta trükiga  
DWK67CM60**

Mõõdud (mm)

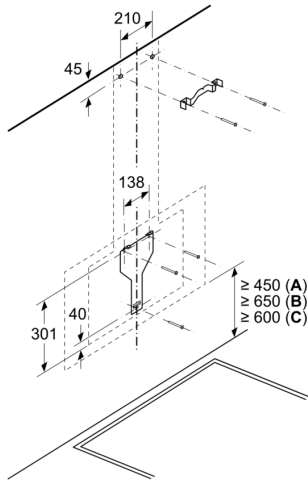


A: Elektriline

B: Gaas - resti ülemisest nurgast

C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks


Mõõdud (mm)

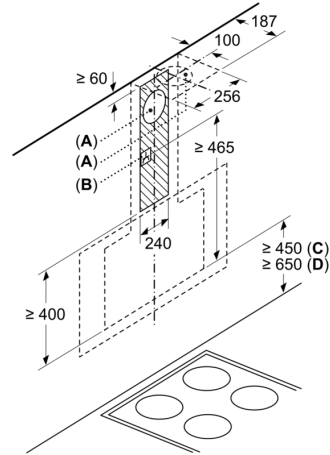

A: väljapuhe  
B: Pistikupesa

alates pliidrestist ülaservast

C: elektriline  
D: gaas

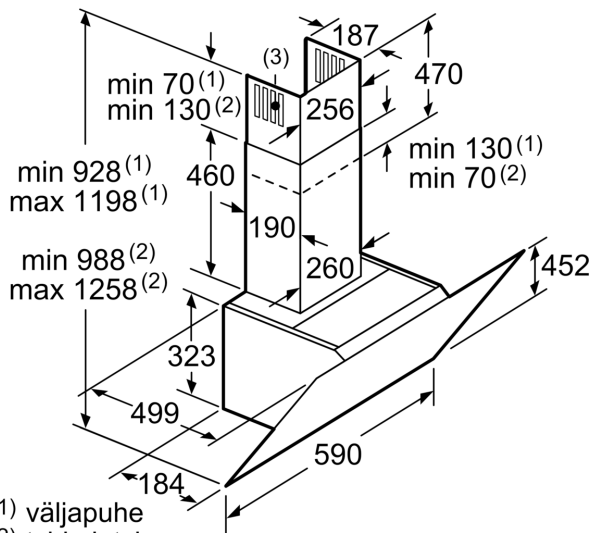


(1) väljapuhe

(2) tsirkulatsioon

(3) õhu väljalask - väljapuhke jaoks


paigaldage pilud suunaga alla Mõõdud (mm)

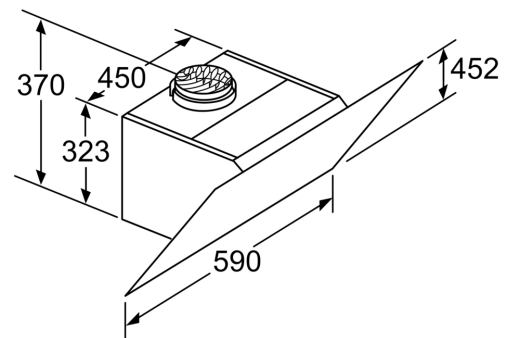

Seade tsirkulatsioonirežiimil  
ilma kanalita

Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

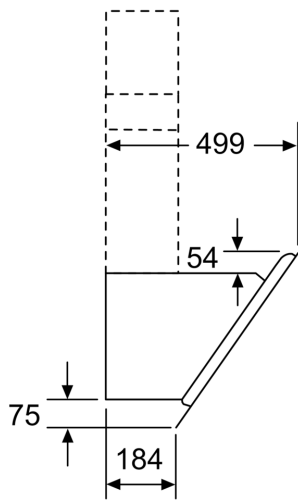

Mõõdud (mm)