

**Seeria 2, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, Must  
DWK67EM60**



**Valikulised tarvikud**

DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm, DHZ1235  
 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DHZ5276 Standardne  
 lõhnafilter (asendus), DHZ6550 ;, DHZ6551 ;, DWZ0XX0J0  
 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1DX1I6 Retsirkul.kompl.  
 Clean Air Plus, DWZ1EK1U1 Standardne retsirkulatsioonikomplekt,  
 DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5D1  
 Väline retsirkul.kompl. Long Life, DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life  
 (asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus),  
 HEZG9AS00S :

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab  
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätted kiiresti puuteekraanil.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

**B**

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia:	.....	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	.....	130.0 cm
Korstna kõrgus:	.....	484-770/554-830 mm
Kõrgus:	.....	296 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	.....	450 mm
Min kaugus gaasipüüdini:	.....	650 mm
Netokaal:	.....	14.4 kg
Juhtelemendi tüüp:	.....	elektrooniline
Kiirussäete arv:	.....	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	.....	399 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	.....	474 m <sup>3</sup> /h
Maks. retsirkulatsioon:	.....	349 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi õhväljutus:	.....	669 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	.....	399 m <sup>3</sup> /h
Tulede arv:	.....	2
Müratase:	.....	60 dB(A) re 1 pW
Õhväljundi diameeter:	.....	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	.....	Pestav alumiinium
EAN-kood:	.....	4242005181261
Võimsus:	.....	255 W
Vool:	.....	10 A
Pinge:	.....	220-240 V
Sagedus:	.....	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	.....	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	.....	Eraldiseisev sein



4 242005 181261

**Seeria 2, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, Must  
DWK67EM60**

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab  
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

**Jõudlus**

- Energiatehnikusklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmise energiakulu: 59.4 kWh aastas
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591: tavarežiimis max 399 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 669 m<sup>3</sup>/h
- Max äratõmbekiirus: 669 m<sup>3</sup>/h
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, ø 15 cm: tavarežiimis max 399 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 669 m<sup>3</sup>/h
- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 48/60 dB(A)
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivvaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

**Disain**

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- Klaasplaat: must klaas
- elektrooniline ekraan ja Touch Select Basic Control
- 2 x 3 W LED
- Filtri katteklaas

**Mugavus**

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Elektrooniline juhtimine, Touch Select Basic Control, elektrooniline ekraan
- Äratõmme servades

**Tehnilised andmed**

- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või CleanAiri retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)


\*Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.



BOSCH

**Seeria 2, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 60 cm, Must  
DWK67EM60**


Mõõdud (mm)

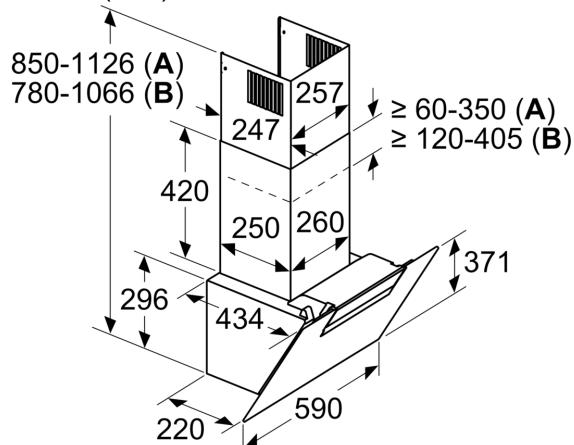


A: õhuringlus

B: väljapuhe – paigaldage pilud allapoole suunatuna

mõõdud (mm)

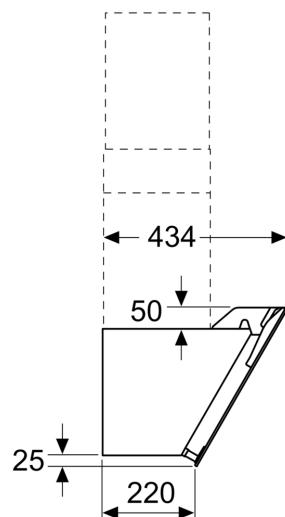

Mõõdud (mm)

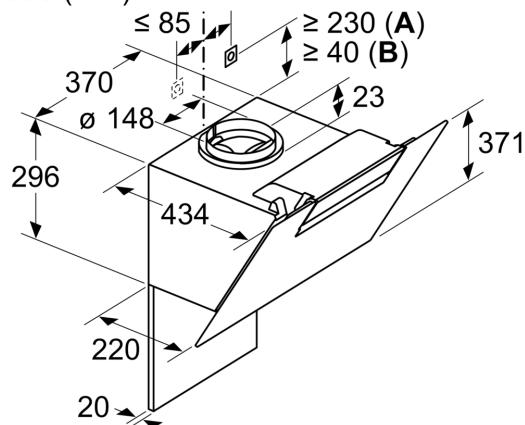


A: integreeritud Clean Air

B: väljapuhe või standardne  
õhuringluskomplekt

Järgige tagaseina maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

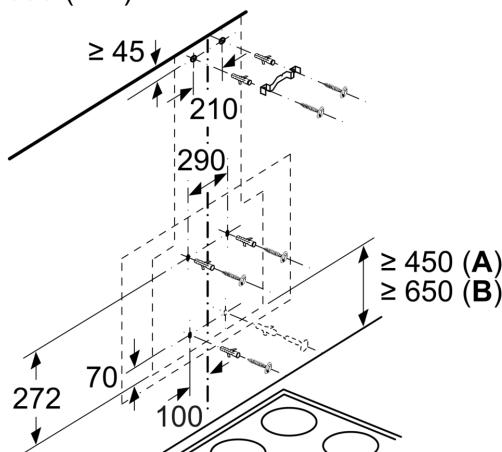


alates pliidiresti ülaservast

A: elektriline

B: gaas

Mõõdud (mm)

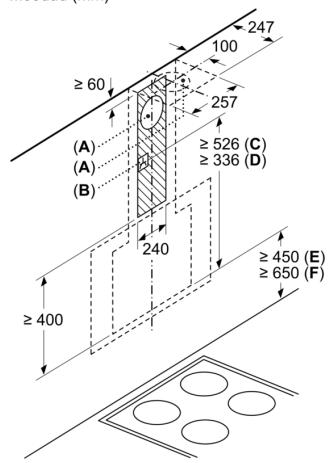

A: õhu väljapuhke koht

B: Pistikupesa

C: Clean Air Plus õhuringluskomplekt

D: väljapuhe või standardne  
õhuringluskomplekt

alates pliidiresti ülaservast

E: elektriline

F: gaas