

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK81AN65**



A⁺



Valikulised tarvikud

DWZ1BK1R1	Retsirkul.kompl. Long Life (löörita)
DWZ1BK1S1	Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ1BK1V6	Standardne lõhnafilter (asendus)
HEZG9AS00S :	
DWZ0BX6K1	Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0BX6L1	Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ1BK1B6	Standardne lõhnafilter (asendus)
DWZ1BK1I6	Standardne lõhnafilter (asendus)
DWZ1BK1P1	Lõhnafilter Long Life (asendus)

- Äärmiselt vaikne - retsirkulatsiooni-režiimis paigaldatuna Euroopa kõige vaiksem kaldus kuhu
- EcoSilence Drive™ – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- Smart Hood Automatic: kuhu, mis reguleerib sätteid kokkamise ajal automaatselt.
- Õhupuhasti juhtimine pliidi kaudu – reguleeri õhupuhastit otse pliidilt.
- TemperatureLight – saate reguleerida LED-valgustuse temperatuuri soojast kuni külma valgени.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	420-663/457-750 mm
Kõrgus:	450 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	450 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	24.8 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektrooniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	432 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	886 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	438 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	915 m ³ /h
Maximum Air flow:	432 m ³ /h
Tulede arv:	2
Müratase:	51 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav roostevaba teras
EAN-kood:	4242005360826
Võimsus:	200 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein
Viivitusega väljalülitusrežiimid:	10 min



Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas musta trükiga DWK81AN65

Disain:

- Kaldpinnaga disain
- seinale paigaldatav
- Klaasplaat: must klaas
- Kasutatav aktiivõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata
- Retsirkulatsiooni kasutamiseks on vaja Clean Air Plus retsirkulatsioonikomplekti (lisavarustus) või Longlife retsirkulatsioonikomplekti (lisavarustus).

Põhifunktsioonid:

- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor
- valgustus: 2, LED, 3W, reguleeritav värvtemperatuur
- SoftLight : valgustuselemendid lülituvad sujuvalt sisse ja välja.
- Hämardamisfunktsioon : valgustuselementide heledust saab reguleerida.
- Värvitemperatuur: 3500 K
- Valgusintensiivsus: 422 luksit
- Powerboosti asend: eriti tugevate toidulõhnade ja suurte aurukoguste ctach-kiiruse suurendamiseks saab õhupuhasti avada kindlaksmääratud väljatõmbekiiruse boost-asendisse.
- 2 püüdmisala: esikülj ja alumine külj
- 3 metallist rasvafilter(-trid).

Mugavusfunktsioonid:

- TouchSelect control taustvalgusega
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne järelventilatsioon (10 minutit)
- Automaatne lähtestamine intensiivsest seadistusest normaalsesse seadistusse pärast 6M

Digitaalsed funktsioonid:

- Home Connect: kasutage, jälgige ja seadistage oma õhupuhasti eelistusi nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu (ainult riikides, kus Home Connect teenus on saadaval)
- CookConnect: aktiveerib toiduvalmistamise ajal automaatselt õhupuhasti tänu õhupuhasti ja sobiva pliidi WiFi ühendusele.
- based on hob-hood connection: õhupuhasti kohandab automaatselt ventilaatori kiirust tänu pidevalt toiduvalmistamise andmeid edastavale pliidiplaadile (sobiva pliidiplaadi ja ühendatud Home Connecti kontoga)
- täisautomaatne õhupuhasti
- Hääljuhtimine populaarsete häälabilistega (ainult riikides, kus see on saadaval)
- Võimsusprofiilid: valige standard-, võimsus- või vaikusprofiilide vahel, et suurendada väljatõmbekiirust või vähendada ventilaatori müra Home Connecti rakenduse kaudu
- LED-valgusti reguleeritava valgustustemperatuuriga: võimaldab kohandada valgustustemperatuuri vastavalt teie isiklikele vajadustele Home Connecti rakenduse kaudu
- Rasvafiltri ja lõhnafiltri küllastumise indikaatori, seadistamise ja lähtestamise funktsioon on saadaval Home Connecti rakenduse kaudu.
- Pärast käivitamist funktsioon: saadaval Home Connecti rakenduse kaudu

- Intervallfunktsioon: saadaval Home Connecti rakenduse kaudu
- Home Connecti funktsionaalsust saab laiendada väliste koostööpartnerite mitmesuguste rakenduste integreerimisega (partnerlused)
- Ühendatav seade (saadaval ühendatud Home Connecti kontoga): hoiab seadme alati ajakohasena koos tarkvara viimase seisuga.

Mugav puhastamine:

- Väga suur avanemismurk, mis võimaldab filtrile hõlpsasti ligi pääseda ja seda hõlpsasti puhastada.
- Lihtne puhastada siledaid pindu ja materjale.
- Lihtne puhastada
- Metallist rasvafilter dishwasher-safe

Väljatõmbe võimsus:

- Energiatõhususklass: A+ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 35.5 kWh aastas
- Puhuri energiatõhususklass: A*
- Valgusintensiivsuse energiaklass: A*
- Rasva filtreerimise energiaklass: C

Retsirkulatsiooni võimsus:

- Vastavalt EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 võib teie seade saavutada järgmised väärtused retsirkulatsioonirežiimil koos Clean Air plus retsirkulatsioonikomplektiga, mis on ette nähtud lõõriga paigaldamiseks (saadaval lisavarustusena): Kiirus 1: väljatõmbe määr 212; müratase 42 (A) re1pW Kiirus 2: väljatõmbe määr 315; müratase 51 (A) re1pW Kiirus 3: väljatõmbe määr 433; müratase 59 (A) re1pW Intensiivne kiirus 1: 896; müratase 76 (A) re1pW

Tehniline teave ja jätkusuutlikkus:


- Tarbimisandmed:
- Nimivõimsus: 200 W
- Pinge: 220–240 V
- Valmistatud Saksamaal: toodetud CO2-neutraalses tootmiskohas
- Keskkonnasõbralik pakend
- Kõige tõhusam turul saadaolev puhuritehnoloogia
- Saadaval lõhnafilter regenereriva Long Life filtrina, mille eluiga on 10 aastat
- based on hob-hood connection : parima tulemuse saavutamiseks minimaalse energiatarbimisega

Planeerimis- ja paigaldusteave:

- Õhu väljalaskeava mõõtmed (K x L x S): 855–1098 x 790 x 433 mm
- Õhuringlusava mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Retsirkulatsioonipaigaldise mõõtmed, lõõrita (kõrgus x laius x sügavus): 471 mm x 790 x 433
- lihtne ja vähendatud kaaluga paigaldus tänu uuele lihtsale paigaldussüsteemile
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Elektrijuhtme pikkus: 1.3 m
- Ühesuunalise klapi


Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas musta trükiga DWK81AN65

Mõõdud (mm)

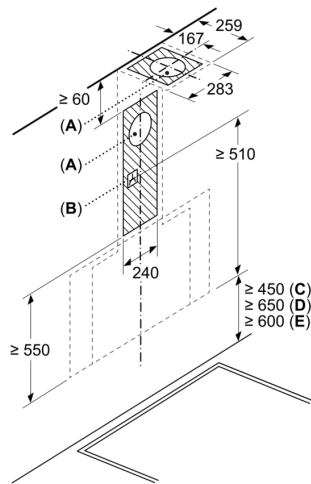


- A: Õhu väljapuhke koht
- B: Pistikupesa
- C: Elektriline
- D: Gaas - resti ülemisest nurgast
- E: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks

Mõõdud (mm)
Seinapaigaldus lõõriga

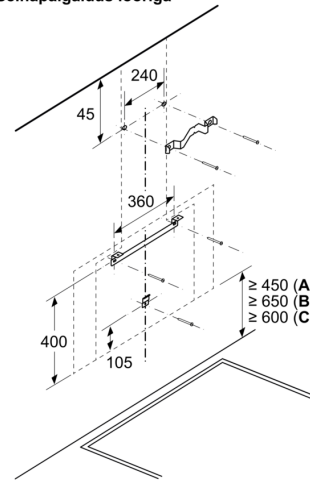

- A: Elektriline
- B: Gaas - resti ülemisest nurgast
- C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks


Mõõdud (mm)

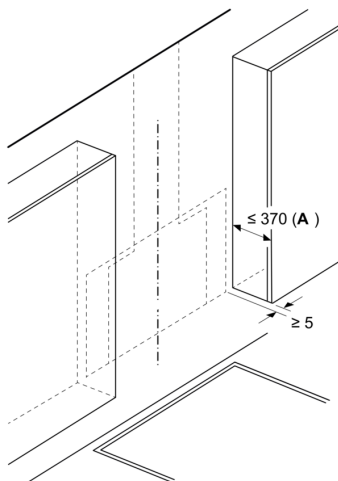


- A: Külgmiste ülakappide max sügavus (koos uksega) klaasplaadi paigaldamisest tulenevalt

Seade tuleb paigaldada enne ülakappe, kui nende sügavus on suurem kui 370 mm


Mõõdud (mm)
Seade äratõmberežiimil

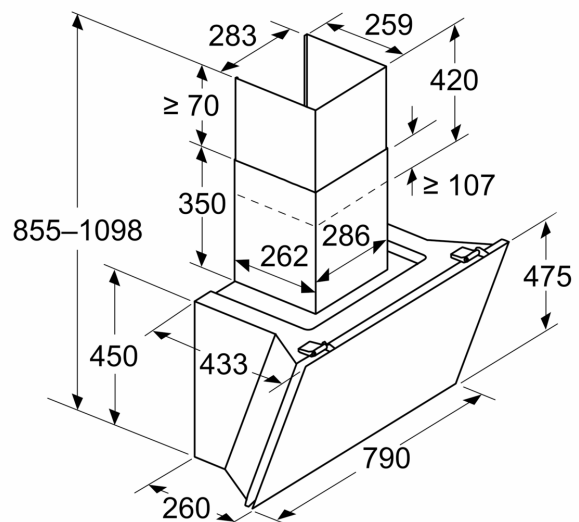

Mõõdud (mm)
Seade õhuringlusrežiimil

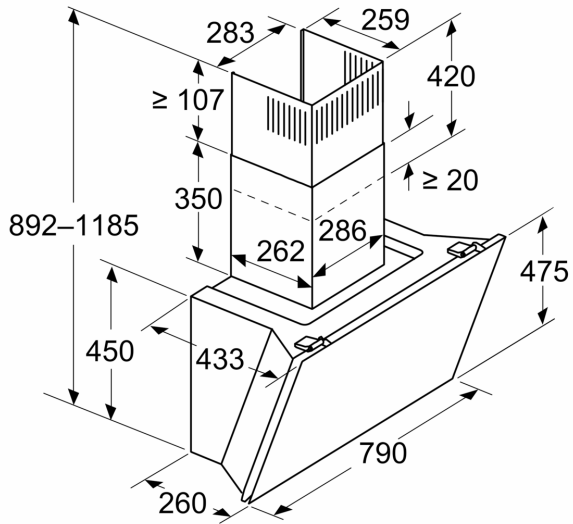


Mõõdud (mm)
Seade õhuringlusrežiimil ilma kanalita

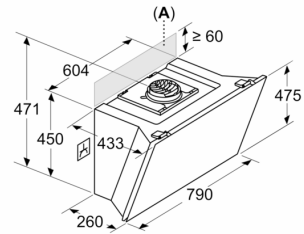

Pistikupesa võib paigaldada seadme kõrvale või kohale

A: Pistikupesa vaid väljaspool markeeritud piirkonda

Mõõdud (mm)

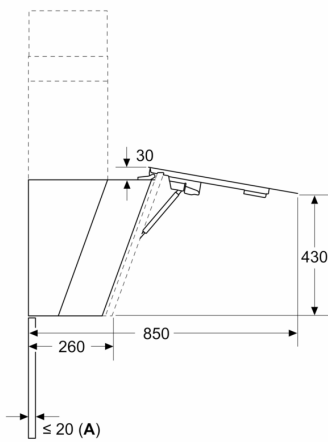

A: Tagaseina max paksus