

**Serie | 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK87BM60**

B



Valikulised tarvikud

DZZ0XX0P0 , DZZ1XX1B6 , DWZ0AK0A0 , DWZ0AK0R0 ,
DWZ0AK0S0 , DWZ0AK0T0 , DWZ0AK0U0 , DWZ0AX5K0 ,
DWZ0AX5L0 , DWZ1AK1B6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 ,
DWZ1AX6E1

**Kaldpinnaline õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

- Eriti vaikne – maksimaalne äratõmme minimaalse müraga.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- TouchSelect-juhtimine – kiire soovitud seadete ja valgustuse taseme puutejuhtimisega valimine.
- LED-valgustus – energiasäästlik ja hea valgustus pliidiplaadi kohal.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad eriti kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia :	Õhupuhasti
Kinnitussertifikaadid :	CE, Eurasian, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	130
Toote kõrgus korstnata (mm) :	323
Min kaugus elektripliidini :	450
Min kaugus gaasipliidini :	600
Netokaal (kg) :	19,103
Juhtelemendi tüüp :	elektrooniline
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine (m ³ /h) :	409
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus (m ³ /h) :	565.0
Ringleva õhu maksimumväljund (m ³ /h) :	386
Võimendusasendi õhuväljutus (m ³ /h) :	676
Tulede arv :	2
Müratase (dB) :	57
Õhuväljundi diameeter (mm) :	150 / 120
Rasvafiltri materjal :	Pestav alumiinium
EAN-kood :	4242005073924
Ühenduse nimivõimsus (W) :	263
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	60; 50
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia :	Eraldiseisev sein



4 242005 073924

**Serie | 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas musta
trükiga
DWK87BM60**

**Kaldpinnaline õhupuhasti võimaldab pottidel
ja pannidel silma peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 56.4 kWh aastas
- Äratõmbekiirus retsirkulatsioonisüsteemis: maksimaalne tavarežiimis 386 m³/h, intensiivrežiimis 565 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 57 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 67 dB(A) re 1 pW
- Maksimaalne äratõmbekiirus: 676 m³/h
- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- TouchControl ja Elektrooniline ekraan

Mugavus




- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- RimVentilation

Mõõtmed

- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lihtne paigaldus
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata


**Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.*

**Serie | 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas musta
trükiga
DWK87BM60**

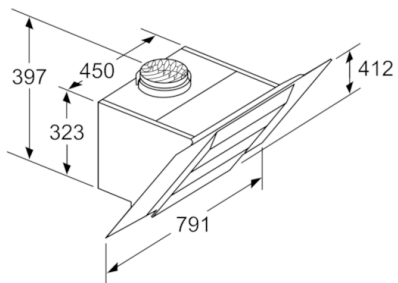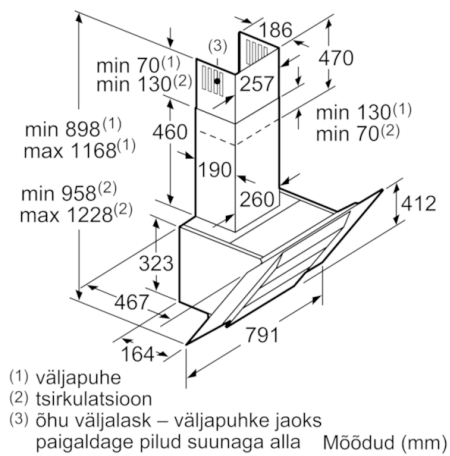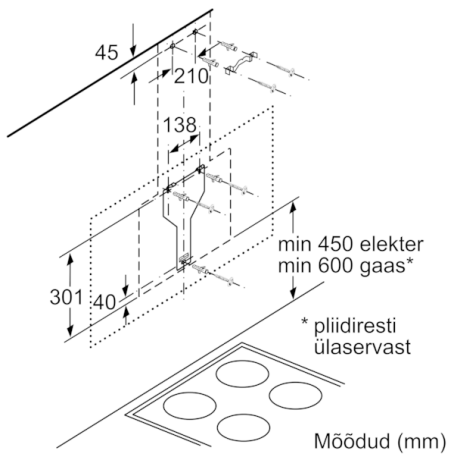

Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

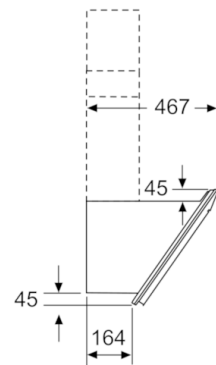

Mõõdud (mm)

