

**Serie | 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK97HM60**

B



Valikulised tarvikud

DZZ0XX0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)
 DZZ1XX1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
 DWZ0AK0A0 : Standardne lõhnafilter (asendus)
 DWZ0AK0R0 : Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
 DWZ0AK0S0 : Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
 DWZ0AK0T0 : Stand. retsirkulatsioonikompl. (lõõrita)
 DWZ0AK0U0 : Standardne retsirkulatsioonikomplekt
 DWZ0AX5K0 : Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
 DWZ0AX5L0 : Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
 DWZ1AX5C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
 DWZ1AX6E1 :

**Kaldpinnaline õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

- Eriti vaikne – maksimaalne äratõmme minimaalse müraga.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- TouchSelect-juhtimine – kiire soovitud seadete ja valgustuse taseme puutejuhtimisega valimine.
- LED-valgustus – energiasäästlik ja hea valgustus pliidiplaadi kohal.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad eriti kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia :	Õhupuhasti
Kinnitussertifikaadid :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	130
Toote kõrgus korstnata (mm) :	323
Min kaugus elektripliidini :	450
Min kaugus gaasipliidini :	600
Netokaal (kg) :	22,254
Juhtelemendi tüüp :	elektrooniline
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine (m ³ /h) :	416
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus (m ³ /h) :	615.0
Ringleva õhu maksimumväljund (m ³ /h) :	409
Võimendusasendi õhuväljutus (m ³ /h) :	700
Tulede arv :	2
Müratase (dB) :	58
Õhuväljundi diameeter (mm) :	120 / 150
Rasvafiltri materjal :	Pestav alumiinium
EAN-kood :	4242002946771
Ühenduse nimivõimsus (W) :	263
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia :	Eraldiseisev sein



4 242002 946771

**Serie | 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas musta
trükiga
DWK97HM60**

**Kaldpinnaline õhupuhasti võimaldab pottidel
ja pannidel silma peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 56.6 kWh aastas
- Äratõmbekiirus retsirkulatsioonisüsteemis: maksimaalne tavarežiimis 409 m³/h, intensiivrežiimis 615 m³/h
- Maksimaalne äratõmbekiirus: 700 m³/h
- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 58 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 67 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- TouchControl ja Elektrooniline ekraan
- Värvitemperatuur: 3500




Mugavusfunktsioonid

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- RimVentilation

Mõõtmed


- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lihtne paigaldus
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata
- ühesuunalise klapiga

**Serie | 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas musta
trükiga
DWK97HM60**

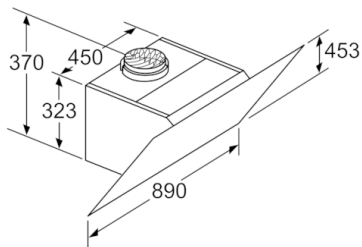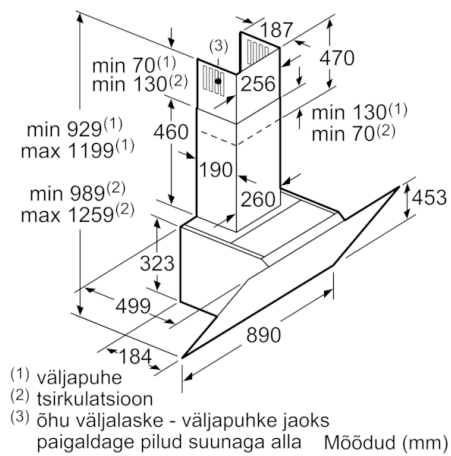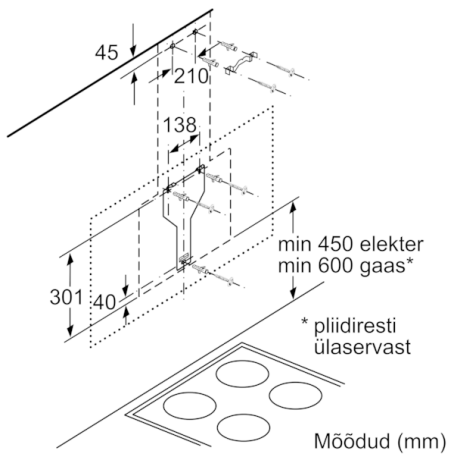


Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

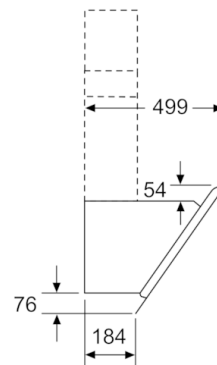

Mõõdud (mm)

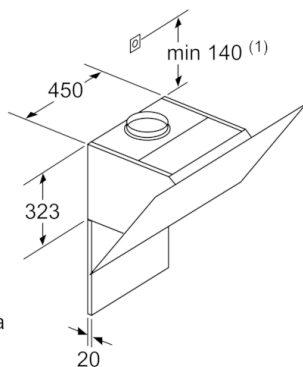

(1) Pistikupesa
asend

Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

