

**Serie | 8, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK98PS69**

A⁺



Valikulised tarvikud

DZZ0XX0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ0AK0R0 : Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
DWZ0AK0S0 : Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ0AX5K0 : Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ1AK1B6 :
DWZ1AK1V6 :
DWZ1AX5C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1AX6E1 :

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab pottidel
ja pannidel silma peal hoida.**

- PerfectAir-andur – õhupuhasti automaatne juhtimine suure võimsuse ja madala mürataseme saavutamiseks.
- Extra silent – suure jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- Hääljuhimine – Amazon Alexa võimaldab juhtida seadmeid häälega.*
- Õhupuhasti juhtimine pliidi kaudu – reguleeri õhupuhastit otse pliidilt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia : Wall-mounted
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 130 cm
Toote kõrgus korstnata : 323 mm
Min kaugus elektripliidini : 450 mm
Min kaugus gaasipliidini : 650 mm
Netokaal : 26,138 kg
Juhtelemendi tüüp : elektrooniline
Kiirussätete arv : Kolmeetapiline, 2 intensiivne
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 468 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 703.0 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund : 459 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus : 837 m³/h
Tulede arv : 2
Müratase : 55 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter : 120 / 150 mm
EAN-kood : 4242002964768
Ühenduse nimivõimsus : 170 W
Vool : 10 A
Pinge : 220-240 V
Sagedus : 50; 60 Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia : Eraldiseisev sein



Serie | 8, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas musta trükiga DWK98PS69

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab pottidel
ja pannidel silma peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A+ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 31.5 kWh aastas
- Äratõmbekiirus retsirkulatsioonisüsteemis: maksimaalne tavarežiimis 459 m³/h, intensiivrežiimis 703 m³/h
- Maksimaalne äratõmbekiirus: 837 m³/h
- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 55 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 67 dB(A) re 1 pW
- PowerBoost
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Home Connect (ainult riikides, kus Home Connect on saadaval)

- Juhtimisvalikud: CookConnect (ühilduva pliidiplaadiga)
- Hääljuhtimine populaarsete häälabalistega (ainult riikides, kus see on saadaval)

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- LightLine ja TouchControl
- SoftLight
- Hämmardamisfunktsioon
- Taustvalgustus
- Värvitemperatuur: 3500

Mugavus


- PerfectAir
- Musta alumiiniumraamiga filtrikassett
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Äratõmme servades
- Rasva- ja söefilter

Mõõtmed


- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lihtne paigaldus
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata
- Ühesuunalise klapiga

**Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.*

**Serie | 8, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas musta
trükiga
DWK98PS69**

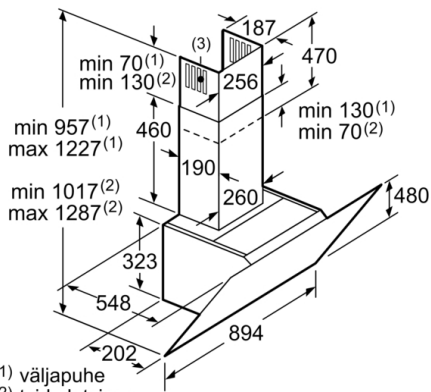


- (1) väljapuhe
 - (2) tsirkulatsioon
 - (3) õhu väljalask - väljapuhke jaoks paigaldage pilud suunaga alla
- Mõõdud (mm)

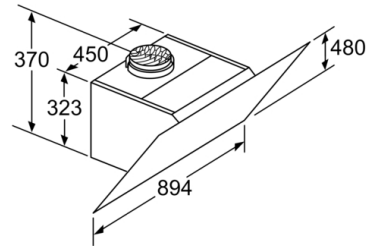


Seade tsirkulatsioonirežiimil ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

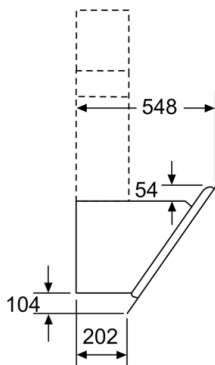


Mõõdud (mm)

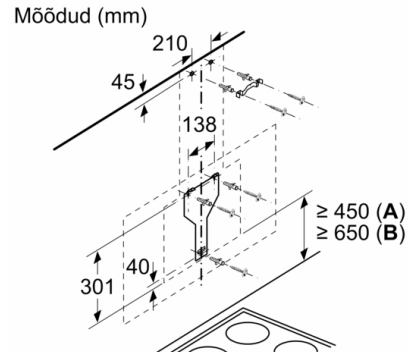

alates pliidi resti ülaservast

- A: elektriline
- B: gaas

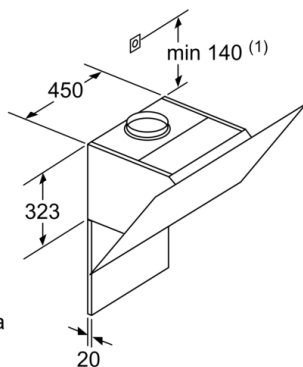

(1) Pistikupesas asend

Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

