

**Seeria 4, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba  
teras  
DWQ96DM50**



**Valikulised tarvikud**

DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus), HEZG9AS00S ; DWZ0DX0U0 Standardne retsirkulatsioonikomplekt, DWZ0XX0J0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm, DHZ1235 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DHZ9550 ; DHZ9551 ; DWZ0DX0A0 Standardne lõhnafilter (asendus), DWZ1DX1B4 Lõhnafilter Clean Air (asendus), DWZ1DX1I4 Retsirkul.kompl. Clean Air, DWZ1DX1I6 Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Väline retsirkul.kompl. Long Life

**Kitsa disainiga püramiidikujuline  
õhupuhasti: jõudlus ja teie köögiga sobiv  
disain.**

- Vaikne – maksimaalne väljatõmme ja madal müratase.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puuteekraanil.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	582-912/582-1022 mm
Kõrgus:	94 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaaspliidini:	650 mm
Netokaal:	12.4 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektroniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	389 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	441 m <sup>3</sup> /h
Maks. retsirkulatsioon:	337 m <sup>3</sup> /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	642 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	389 m <sup>3</sup> /h
Tulede arv:	2
Müratase:	61 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005039623
Võimsus:	220 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein



## **Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWQ96DM50**

### **Kitsa disainiga püramiidikujuline õhupuhasti: jõudlus ja teie köögiga sobiv disain.**

#### **Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591,  $\varnothing$  15 cm:  
tavarežiimis max 389 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 642 m<sup>3</sup>/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 61  
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 70 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:337m<sup>3</sup>/h
- Intensiivrežiim:441m<sup>3</sup>/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:70dB(A) re 1  
pW
- Intensiivrežiim:74 dB(A) re 1 pW
- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Elektrooniline juhtimine

#### **Disain**

- Paigaldatav seinale pliidi kohale


#### **Mugavus**

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

#### **Paigaldus ja lisatarvikud**


- Kasutatav aktiivsoefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset  
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi  
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lõõri sulgklapp

**Seeria 4, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba  
teras  
DWQ96DM50**

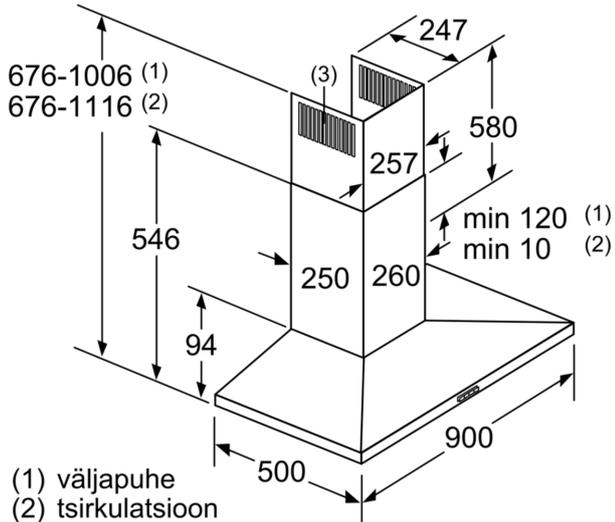

- (1) väljapuhe  
(2) tsirkulatsioon  
(3) õhu väljalask –  
väljapuhke jaoks paigaldage  
pilud suunaga alla

Mõõdud (mm)

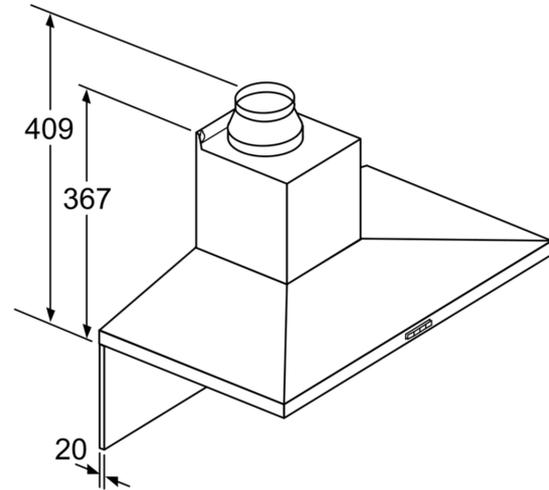

Tagaseina kasutamisel  
tuleb tähelepanu pöörata  
seadme disainile.

Mõõdud (mm)

