

## Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG478BB0S


**A**


### Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

### Valikulised tarvikud

HEZ660050 ; HEZ664000 ; HEZ915003 ; HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ32WA00 ; HEZ530000 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ538000 ; HEZ617000 ; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ633001 ; HEZ633070 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ638000 ;

## Tänu AutoPilot-funktsiooniga integreeritavale ahjule valmivad täiuslikud road automaatselt.

- **AutoPilot 30** – täiuslikud küpsetustulemused tänu 30 eelseadistatud automaatprogrammile.
- **LCD-ekraaniga juhtpaneel** – lihtne kasutada tänu otse valitavatele lisafunktsioonidele, temperatuurisoovitustele ja temperatuurinäidule.
- **Sissevajutatavad nupud** – muudavad ahju esipaneeli puhastamise lihtsaks ja annavad sellele elegantse väljanägemise.
- **Pürolüütiline isepuhastus** – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.
- **Puhastusabi** – tänu uuele puhastusvalikule, mis on mõeldud kergema mustuse eemaldamiseks, on puhastamine palju lihtsam.

### Tehnilised andmed

Sisesehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolüütiline+Hüdrolüütiline  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Toote mõõdud: .....595 x 594 x 548 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....675 x 660 x 690 mm  
 Juhtpaneeli materjal: .....Klaas  
 Ukse materjal: .....Klaas  
 Netokaal: ..... 38.6 kg  
 Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
 Küpsetusmeetod: ....sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhu programm, kuum õhk, konvektsioonkuumutus, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumaõhu grill, soojashoid  
 Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
 Sisetulede arv: ..... 1  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 120.0 cm  
 EAN-kood: .....4242005351220  
 Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
 Energiaklass: .....A  
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.99 kWh/cycle  
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 95.3 %  
 Võimsus: ..... 3600 W  
 Vool: ..... 16 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



## Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG478BB0S

### Tänu AutoPilot-funktsiooniga integreeritavale ahjule valmivad täiuslikud road automaatselt.

#### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

#### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 10 küpsetusrežiimi: sulatus, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhuga programm, 3D Hotair, ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–275 °C
- Sisemuse maht: 71 l

#### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- Lisavarustus

#### Disain

- Keerata juhtnupp, Sissevajatavad nupud
- Eriti suure mahutavusega halli emailiga ahi

#### Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- Üleni klaasist siseuks

#### Mugavus

- LCD-ekraan (valge)
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Optiline temperatuurinäit Puhkepäevarežiimi säte
- Automaatprogrammid, 30
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Lattkäepide
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitav, Sisemine halogeenvalgustus
- Jahutusventilaator

#### Tarvikud

- 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Emailküpsetusplaat



#### Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- Pürolüüspannustuse ajal madal ukse temperatuur
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukkk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Automaatne ukseelukkkustuse ajal Mehaaniline ukseelukkk


#### Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0.99kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konvektsioonrežiimis: 0.81kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 71 l

**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60  
cm, Must  
HBG478BB0S**

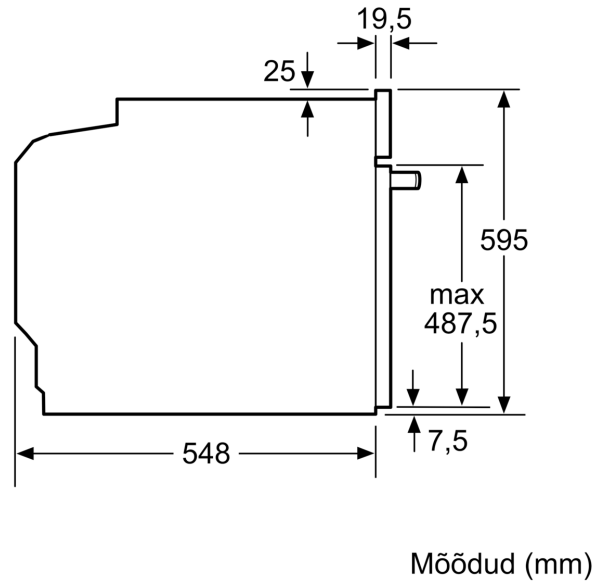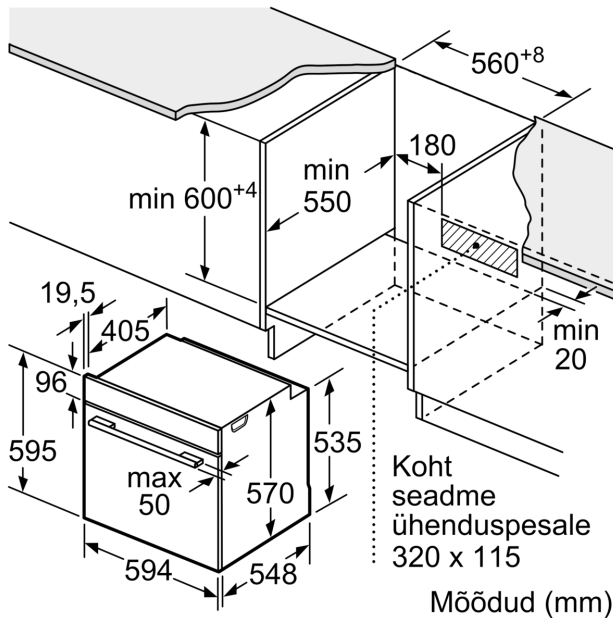

Mõõdud (mm)

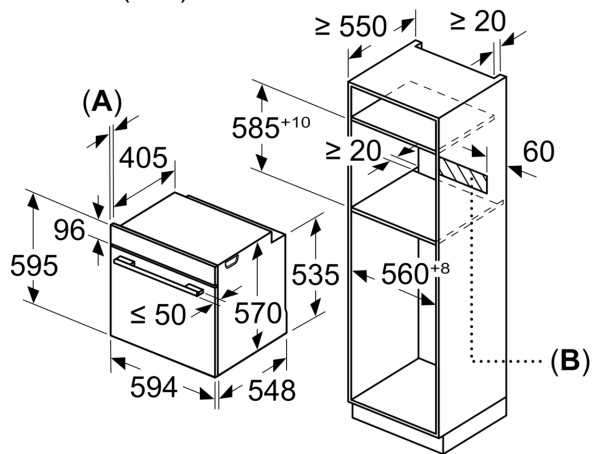

**A:** 19,5 mm  
**B:** Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.

