


**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must  
HBG4795B1S**



**A**



1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ32WA00 ;  
HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ538000 ;, HEZ617000 ;, HEZ629070  
; HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ634000 ;, HEZ638000 ;,  
HEZ660050 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 ;

**Lihatermomeetri ja  
AutoPilot-funktsiooniga integreeritava  
ahjuga saavutavad road automaatselt  
soovitud küpsusastme.**

- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.
- Eemaldatavad teleskoopsiinid: küpsetusnõude ahju asetamine muutus just lihtsamaks.
- Lihatermomeeter – prae optimaalse sisetemperatuuri mõõtmiseks.
- 3D Hotair – ühtlane kuumusjaotus aitab saavutada täiusliku tulemuse kuni 3 tasandil.
- Sisseajutatavad nupud – muudavad ahju esipaneeli puhastamise lihtsaks ja annavad sellele elegantse väljanägemise.

Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolüütiline+Hüdrolüütiline  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Toote mõõdud: .....595 x 594 x 548 mm  
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....675 x 660 x 690 mm  
Juhtpaneeli materjal: .....Klaas  
Ukse materjal: .....Klaas  
Netokaal: ..... 38.0 kg  
Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
Küpsetusmeetod: ....sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, õrn kuum õhu programm, kuum õhk, intensiivkuumutus, väiksepinnaline grill, konvektsioonkuumutus, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid  
Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
Sisetulede arv: ..... 1  
Elektrijuhtme pikkus: .....120.0 cm  
EAN-kood: .....4242005351237  
Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
Energiaklass: .....A  
Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.99 kWh/cycle  
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.81 kWh/cycle  
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 95.3 %  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Pingeline: .....220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
Pistiku tüüp: .....Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



## Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG4795B1S

### Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga integreeritava ahjuga saavutavad road automaatselt soovitud küpsusastme.

#### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 13 küpsetusrežiimi: sulatus, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhuga programm, 3D Hotair, kiirkuumutus, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–275 °C
- Sisemuse maht: 71 l

#### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- 1 Clip-On -siin, stoppfunktsiooniga

#### Disain

- Keeratav juhtnupp, Sissevajutatavad nupud
- Eriti suure mahutavusega halli emailiga ahi

#### Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- Üleni klaasist siseuks

#### Mugavus

- TFT-display
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit Puhkepäevarežiimi säte
- Automaatprogrammid, 40
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Lattkäepide
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid
- Lihatermomeeter
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- Jahutusventilaator
- Teabenupp

#### Tarvikud

- 1 x Universaalrest, 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalpann

#### Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- Pürolüüspuhastuse ajal madal ukse temperatuur
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Ukse kontaktlüliti Automaatne ukselukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

#### Tehniline teave



- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0.99kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis: 0.81kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 71 l


#### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60  
cm, Must  
HBG4795B1S**

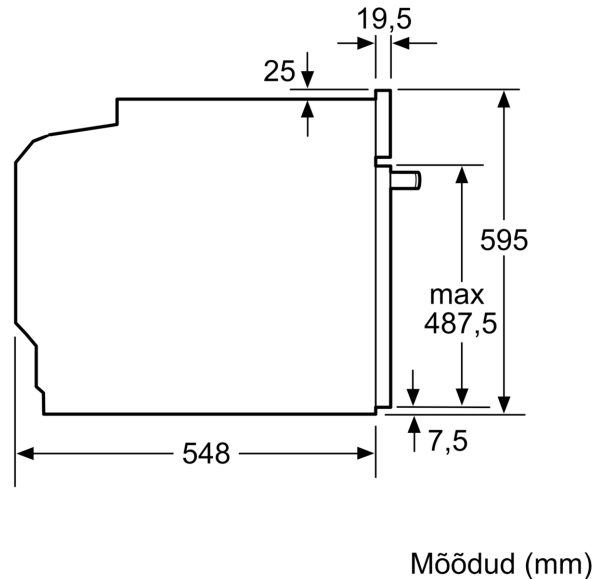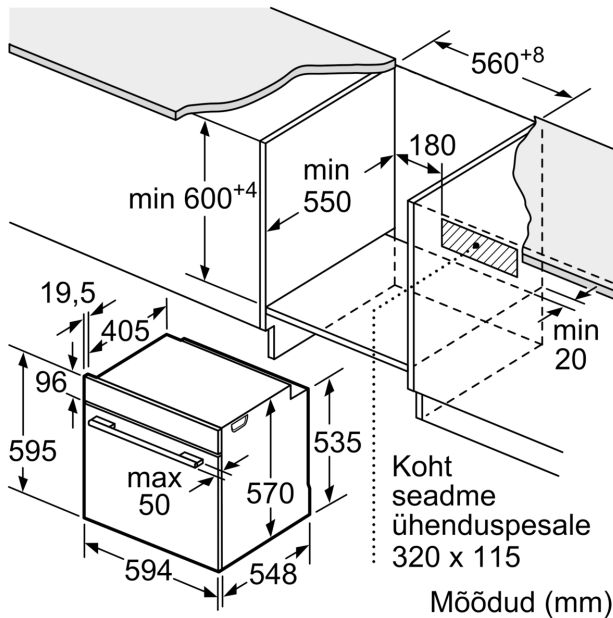

Mõõdud (mm)

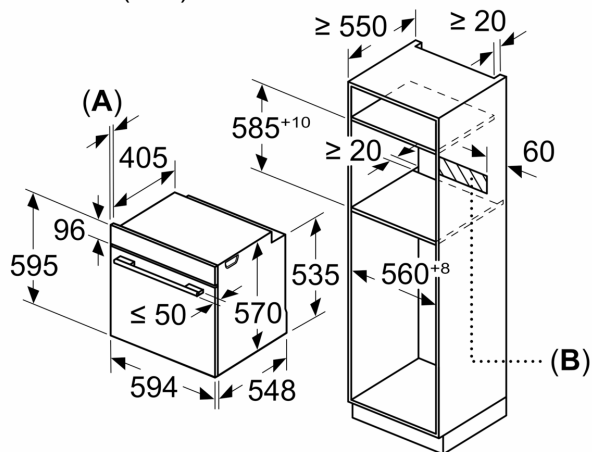

**A:** 19,5 mm

**B:** Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.

