


Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG978NB1S



A+

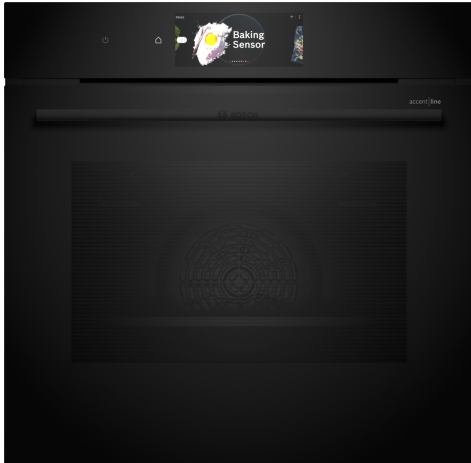

- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT puuteekraan Pro:** kasuta juhtimiseks uuenduslikku digitaalset juhtrõngast ja TFT-puutekraani.
- **4D Hotair ühtlane kuumuse jaotamine täiuslike tulemuste saavutamiseks igal tasandil.**
- **Hotair Gentle: säästab küpsetamisel ja röstimisel energiat.**
- **Air Fry plaadiga funktsioon: imemaitvad praetud toidud, nagu köögiviljad ja friikartulid.**

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Integreeritud puhastussüsteem: Pürolüütiline+Hüdrolüütiline
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Toote mõõdud:595 x 594 x 548 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s):670 x 670 x 680 mm
 Juhtpaneeli materjal:Klaas
 Ukse materjal:Klaas
 Netokaal: 39.3 kg
 Süvendi kasutatav maht:71 L
 Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, Air fry -kuumaõhu fritüür, laiapinnaline grill, õrn kuum õhu programm, väiksepinnaline grill, konvektsioonkuumutus, Tavapärane soojus, õrn, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid
 Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
 Sisetulede arv: 1
 Elektri juhtme pikkus:120.0 cm
 EAN-kood:4242005326907
 Avade arv (2010/30/EL): 1
 Energiaklass:A+
 Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 81.2 %
 Võimsus: 3600 W
 Vool: 16 A
 Pinge:220-240 V
 Sagedus: 60; 50 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Lisatarvikud: 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Kaasasolevad tarvikud

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Valikulised tarvikud

HEZ634000 :, HEZ635001 :, HEZ638070 :, HEZ660060 :, HEZ664000
 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :, HEZ327000 Keraamiline alus pizza
 küpsetamiseks, HEZ32WA00 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :,
 HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001
 :, HEZ633070 :, HEZ633073 :



Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG978NB1S

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- koos 14 kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, õrn järelküpsetus, sulatus, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, Air fry
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 71 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- 1 Clip-On -siin, täies ulatuses väljatõmmatavad, stoppfunktsiooniga, pürolüüsikindel

Disain

- TouchControl - sensorülilititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate

Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsprogramm
- Üleni klaasist siseuks

Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- BE63
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- PerfectBake Plus
- Automaatne kiirkuumutus
- Crisp Finish
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

Tarvikud

- 1 x Air Fry küpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- Pürolüüspuhastuse ajal madal ukse temperatuur
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis:0,87kWh


- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konvektsioonrežiimis:0,69kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht:71 l

Mõõtmed


- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Must
HBG978NB1S**


Kahe seadme paigaldamine üksteise
kohale
Õhuvahetus

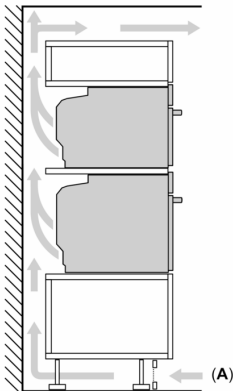

A: Õhu sisselaskeava $\geq 200 \text{ cm}^2$

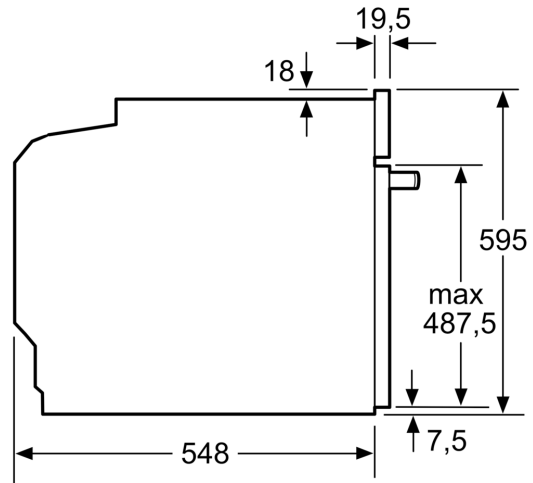

Mõõdud (mm)

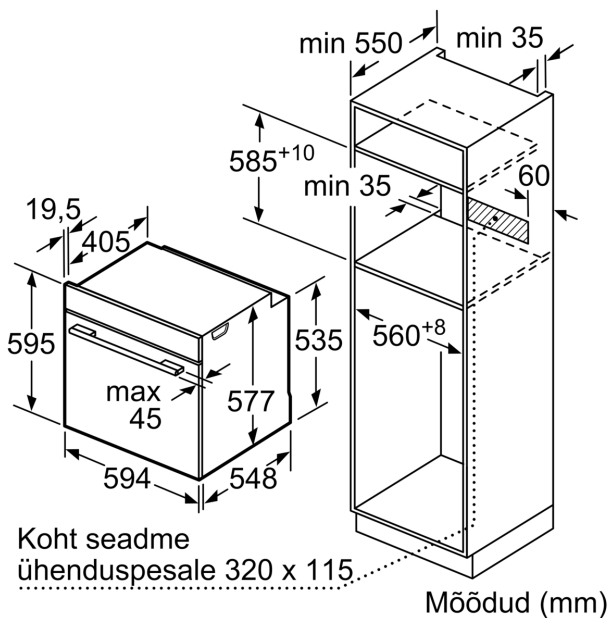

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind- induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

