

Seeria 8, Integreeritav ahi, auru- ja mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm, Jet black matt läbipaistev HNG978NM1



Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Valikulised tarvikud

AOVG9MC00S :
 HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks
 HEZ531010 :
 HEZ532010 :
 HEZ629070 :
 HEZ631070 :
 HEZ632070 :
 HEZ633001 :
 HEZ633070 :
 HEZ634000 :
 HEZ636000 :
 HEZ660060 :

Integreeritud mikrolaineahi Digital Control Ringi ja TFT-puutekraaniga, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus ja lisatud aur, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

- **Matt disain:** süsimust viimistlus uues kuues.
- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT puutekraan Pro:** kasuta juhtimiseks uuenduslikku digitaalset juhtirõngast ja TFT-puutekraani.
- **Õhufritüüri funktsioon:** täiuslikult praetud toidud, nagu köögiviljad ja friikartulid.
- **Lisaauru funktsioon:** sinu road saavad pealt krõbedad ja seest mahlased.

Tehnilised andmed

Lisafunktsioon: Mikro-kombiahi
 Juhtelemendi tüüp: Elektrooniline
 Toote mõõdud: 595x594x548 mm
 Süvendi mõõdud: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Elektrijuhtme pikkus: 120 cm
 Netokaal: 48.1 kg
 Brutokaal: 51.5 kg
 EAN-kood: 4242005549498
 Maksimaalne võimsus: 800 W
 Võimsus: 3600 W
 Vool: 16 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat



Seeria 8, Integreeritav ahi, auru- ja mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm, Jet black matt läbipaistev HNG978NM1

Integreeritud mikrolaineahi Digital Control Ringi ja TFT-puutekraaniga, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus ja lisatud aur, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Oven with microwave koos 28 kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumus, kiirkuumus, õrn järelküpsetus, sulatus, nõudesoojendusfunktsioon, Dehydrate, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, värskendamine, fermenteerimine, kuuma õhuga grill, warm, 4D Hot air, tavaline kuumutus, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Kuumutusmeetodid ainult Home Connecti rakenduse kaudu: let rest, preheating
- Max võimsus: 800 W; 5 Mikrolaine võimsuse seaded (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) koos Jah
- Intelligentne inverteertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 67 l
- Sooniline kamber tasane

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- Ühe tasandiga teleskoopriiul, pürolüüsikindel

Disain

- Süsimust käepide
- TouchControl - sensorülilititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate
- Eriti suure mahutavusega ahi

Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsprogramm

Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- BE63
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik
- Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function

- Automaatne kiirkuumus
- steam boost - lisage intensiivset aurutamist 3 minuti jooksul ühe nupuvajutusega.
- Valida saab erinevat auru intensiivsust: steam level high, steam level middle, steam level low
- Crisp Finish
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Tühja veemahuti näit
- Väljaspool küpsetusruumi
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect
- 4D hot air: Ühtlane soojusjaotus igal tasemel, ka samaaegselt.

Tarvikud

- 1 x Air Fry küpsetusplaat, 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukkk
- Jääkkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti
- Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal
- door lock mechanical, optional

Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 120 cm cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.


Seeria 8, Integreeritav ahi, auru- ja mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm, Jet black matt läbipaistev HNG978NM1

Mõõdud (mm)

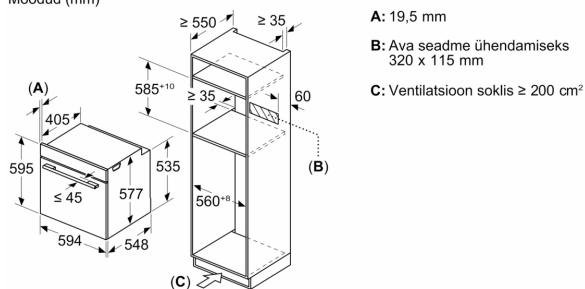


- A: 19,5 mm
- B: Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm
- C: Ventilatsioon sokkis $\geq 200 \text{ cm}^2$

Kahe seadme paigaldamine üksteise kohale
Õhuvahetus

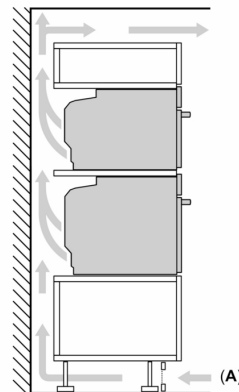

A: Õhu sisselaskeava $\geq 200 \text{ cm}^2$

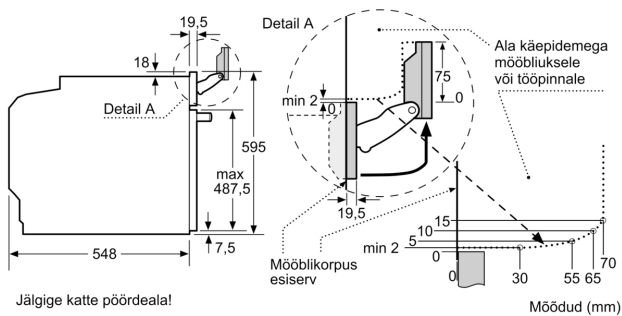

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

