

## Seeria 8, Integreeritav ahi, auru- ja mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must HNG978QB1



- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT puutekraan Pro:** kasuta juhtimiseks uuenduslikku digitaalset juhtrõngast ja TFT-puutekraani.
- **Perfect Steam:** leiva või ahjukana valmistamine lisatud auruga, et saada krõbedam kate ja mahlasem sisu.
- **Lisaauru funktsioon:** sinu road saavad pealt krõbedad ja seest mahlased.
- **Steam Boost funktsioon:** valmista ise krõbedat leiba tänu meie ühekaupa suunatavatele aurujugadele

### Tehnilised andmed

Lisafunktsioon: ..... Mikro-kombiahi  
Juhtelemendi tüüp: ..... elektrooniline  
Toote mõõdud: .....595 x 594 x 548 mm  
Süvendi mõõdud: ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm  
Elektrijuhtme pikkus: .....120.0 cm  
Netokaal: ..... 49.6 kg  
Brutokaal: .....52.8 kg  
EAN-kood: .....4242005327041  
Maksimaalne võimsus: ..... 800 W  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Pingeline: .....220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
Pistiku tüüp: .....Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

### Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

### Valikulised tarvikud

HEZ633001 ; HEZ633070 ; HEZ633073 ; HEZ634000 ; HEZ327000  
Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ532010 ; HEZ617000 ;  
HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ635001 ; HEZ636000  
; HEZ660060 ; HEZ664000 ; HEZ6BMA00 ; HEZ915003 ;  
HEZGOAS00 ;



4 242005 327041

## Seeria 8, Integreeritav ahi, auru- ja mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must HNG978QB1

### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Max võimsus: 800; 5 Mikrolaine võimsuse seaded (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) koos Jah
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 67 l

### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- Ühe tasandiga teleskoopriiul, pürolüüsikindel

### Disain

- TouchControl - sensorlülititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate

### Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsprogramm

### Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- BE63
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- PerfectBake Plus
- Automaatne kiirkuumutus
- steam boost - lisage intensiivset aurutamist 3 minuti jooksul ühe nupuvajutusega.
- Valida saab erinevat auru intensiivsust: steam level high, steam level middle, steam level low
- Crisp Finish
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Tühja veemahuti näit
- Väljaspool küpsetusruumi
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

### Tarvikud

- 1 x Air Fry küpsetusplaat, 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

### Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal

### Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.


## Seeria 8, Integreeritav ahi, auru- ja mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must HNG978QB1

Mõõdud (mm)

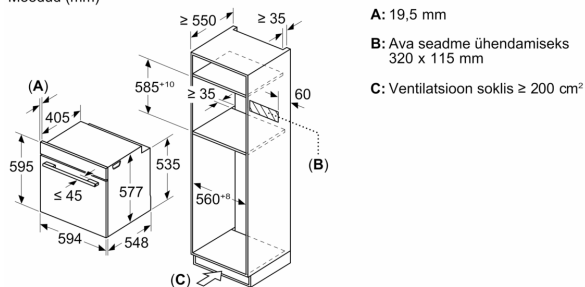


- A: 19,5 mm
- B: Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm
- C: Ventilatsioon sokkis  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Kahe seadme paigaldamine üksteise kohale  
Õhuvahetus

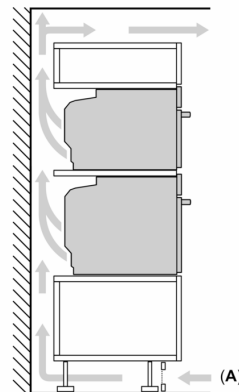

A: Õhu sisselaskeava  $\geq 200 \text{ cm}^2$

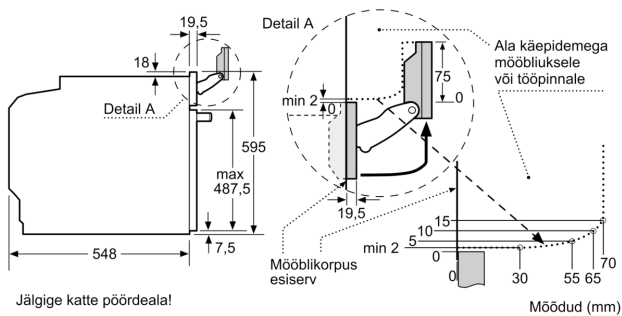

Jälgige kate pöördealal

Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

