

**Seeria 4, Integreeritav ahi,
aurufunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must
HRA472BB0S**



A



**Aurufunktsiooniga sisseehitatud ahi
võimaldab saavutada tänu auruga
küpsetamisele oivalise tulemuse.**

- **Auru lisamine** – auru lisamisel jääb küpsetatud toit väljast krõbe ja seest mahlane.
- **3D Hotair** – ühtlane kuumusjaotus aitab saavutada täiusliku tulemuse kuni 3 tasandil.
- **Hotair Steam** – ühtlane kuumus- ja niiskusjaotus ahju sisemuses tagab roogade puhul väljast krõbedat ja seest mahlase tulemuse.
- **AutoPilot 10** – tänu 10 eelseadistatud automaatprogrammidele õnnestuvad kõik road suurepäraselt.
- **Pürolüütiline isepuhastus** – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ32WA00 ;
HEZ530000 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ538000 ; HEZ617000
; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ633001 ;
HEZ633070 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ660050 ; HEZ664000
; HEZ915003 :

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem: Pürolüütiline+Hüdrolüütiline
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x
550 mm
Toote mõõdud:595 x 594 x 548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):675 x 660 x 690 mm
Juhtpaneeli materjal:Klaas
Ukse materjal:Klaas
Netokaal: 38.0 kg
Süvendi kasutatav maht: 71 L
Küpsetusmeetod: laiapinnaline grill, õrn kuuma õhu programm, kuum
õhk, konvektsioonkuumutus, pitsaseadistus, altkuumutus, kuumaõhu
grill
Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
Sisetulede arv: 1
Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
EAN-kood:4242005356386
Avade arv (2010/30/EL): 1
Energiaklass:A
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.99 kWh/cycle
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.81
kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 95.3 %
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x
Universaalpann



Seeria 4, Integreeritav ahi, aurufunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must HRA472BB0S

Aurufunktsiooniga sisseehitatud ahi võimaldab saavutada tänu auruga küpsetamisele oivalise tulemuse.

- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht:71 l

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 8 küpsetusrežiimi: 3D Hotair, ültalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, õrn kuuma õhuga programm, Hotair Steam
- Temperatuurivahemik: 30–275 °C
- Sisemuse maht: 71 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- Lisavarustus

Disain

- TouchControl - sensorülititega juhtimine
- Eriti suure mahutavusega halli emailiga ahi

Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsprogramm
- Üleni klaasist siseuks

Mugavus

- XE51TOUCHB
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Optiline temperatuurinäit
- Automaatprogrammid, 10
- Lattkäepide
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- 250 ml veekauss
- Jahutusventilaator

Tarvikud

- 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- Pürolüüspuhastuse ajal madal ukse temperatuur
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukkk
- Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Automaatne uksekukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline uksekukustus


Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis:0.99kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis:0.81kWh

**Seeria 4, Integreeritav ahi,
aurufunktsiooniga, 60 x 60 cm, Must
HRA472BB0S**

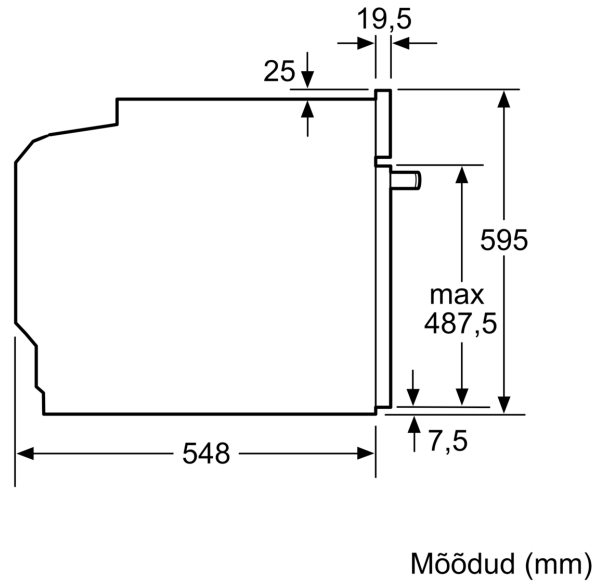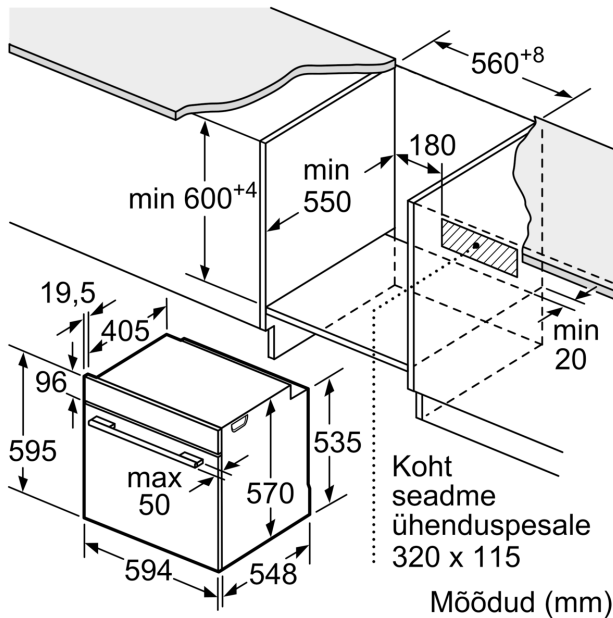

Mõõdud (mm)

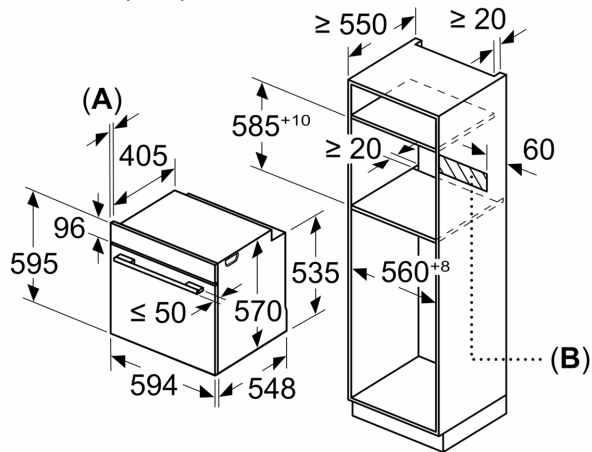

Paigaldamine ühe keedupinna korral.

