

**Seeria 8, Integreeritav ahi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm,
Süsimust
HSG856XC7**



A⁺



Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Rest, 1 x Universaalpann, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S

Valikulised tarvikud

HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071
:, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ664000 :, HEZ66D910 :,
HEZ66D920 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :,
HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ633001 :, HEZ633070 :,
HEZ635000 :, HEZ636000 :, HEZ660050 :

**PerfectBake plusi, PerfectRoast plusi ja
aurufunktsiooniga integreeritav ahi
võimaldab auruga küpsetada ja õrnalt
aurutada ning kuvab automaatselt
minutites aja, mis kulub täiuslike
tulemuste saavutamiseks.**

- PerfectRoast plus – tea täpselt, millal ahjupraad valmis on.
- 4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- TFT-ekraan – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuitiivseks juhtimiseks.
- EcoClean Direct – lihtne puhastada tänu kattekihile, mis küpsetamise ajal rasva lahustab.
- Puhastusabi – tänu uuele puhastusvalikule, mis on mõeldud kergema mustuse eemaldamiseks, on puhastamine palju lihtsam.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Ukse avamine: Rippuv
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Toote mõõdud:595 x 594 x 548 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s):660 x 660 x 690 mm
 Juhtpaneeli materjal:Klaas
 Ukse materjal:Klaas
 Netokaal: 43.2 kg
 Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
 EAN-kood:4242005211906
 Vool: 16 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Avade arv (2010/30/EL): 1
 Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL): 71 L
 Energiaklass: A+
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 81.2 %
 Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S



Seeria 8, Integreeritav ahi aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm, Süsimust HSG856XC7

**PerfectBake plusi, PerfectRoast plusi ja
aurufunktsiooniga integreeritav ahi
võimaldab auruga küpsetada ja õrnalt
aurutada ning kuvab automaatselt
minutites aja, mis kulub täiuslike
tulemuste saavutamiseks.**

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 12 küpsetusrežiimi: 4D hot air, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendufunktsioon, soojas hoidmine
- Lisafunktsioonid
- Kattakivivastane programm
- automaatne keemispunkti tuvastus kuivatusfunktsioon
- Temperatuurivahemik: 30–250 °C
- Sisemuse maht: 71 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- 3-tasandilised teleskoopsiinid, täies ulatuses väljatõmmatavad, stoppfunktsiooniga

Puhastamine

- Rear wall with EcoClean, EcoClean Direct, külgseinad: lagi, tagasein, külgseinad
- EcoClean program
- Puhastusabi
- Täisklaasist siseuks

Mugavus

- 3x 2,5-tolline värviline puuetundlik TFT-ekraan
- Elektrooniline kell
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Automaatne kiirkuumutus
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit Puhkepäevarežiimi säte
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Tühja veemahuti näit
- WLAN ja Home Connect

Tarvikud

- 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Rest, 1 x M**0189, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S, 1 x Universaalpann

Keskond ja ohutus

- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort
- Lapselukk

- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Mehaaniline ukseelukk


Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0,87kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konvektsioonrežiimis: 0,69kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 71 l


Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.


Seeria 8, Integreeritav ahi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm,
Süsimust
HSG856XC7

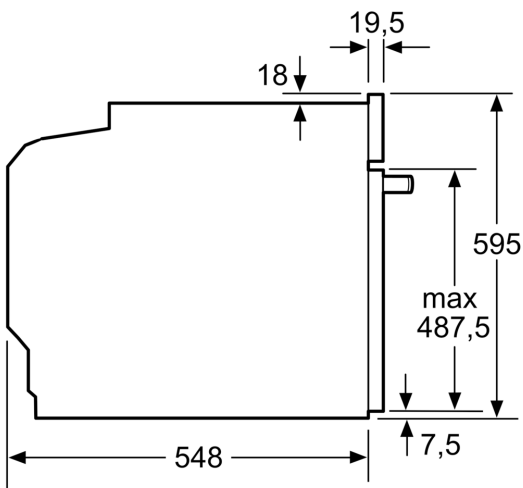

Mõõdud (mm)

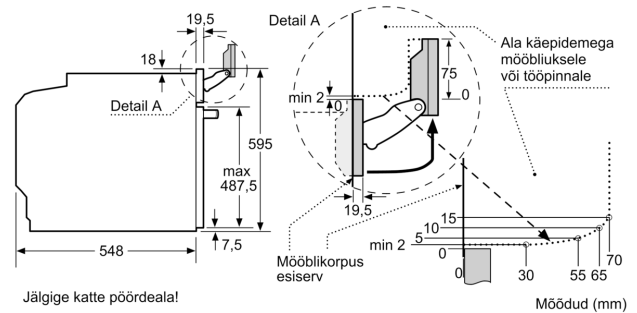

Mõõdud (mm)

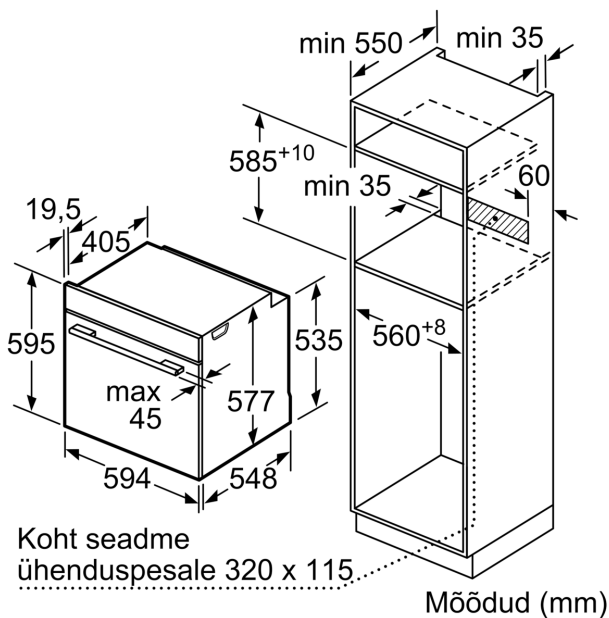

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

