

**Seeria 6, Integreeritav  
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,  
193.5 x 70.8 cm, pehmelt sulguva  
lameda hingega  
KBN96SDD0**



#### Valikulised tarvikud

KSZGGM00 :

**Sisseehitatud külmik-sügavkülmik XXL  
mahutavusega ja VitaFresh <0°C>:  
märkimisvaarselt suurem külmiku  
mahutavus ja ideaalsed hoiutingimused  
kõigile teie toiduainetele.**

- NoFrost – sügavkülmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.
- Superjahutus: jahutab kiirelt just külmikusse pandud toidu, kaitstes seega juba jahutatud toitu.
- Integreeritud XXL: 45% rohkem ruumi. Ekstra lai ja kõrge mugavaks hoiustamiseks.
- Kaks jahutussüsteemi: eraldi seadistatav külmik ja sügavkülm

#### Tehnilised andmed

|  |                        |
|--|------------------------|
| Energiaklass:  | D                      |
| Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a) | 204 kWh/annum          |
| Külmutuskambrite kogumaht:   | 98 L                   |
| Jahutuskambrite kogumaht:  | 284 L                  |
| Õhus leviva mürä tase:   | 33 dB(A) re 1 pW       |
| Õhus leviva mürä taseme klass:                                     | B                      |
| Sisseehitatud/eraldiseisev:  | Täisintegreeritav      |
| Uksepaneeli valikud:   | Pole võimalik          |
| Kõrgus:  | 1935 mm                |
| Laius:   | 708 mm                 |
| Toote sügavus:   | 548 mm                 |
| Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):                     | 1940 x 710 x 560 mm    |
| Netokaal:  | 73.2 kg                |
| Vool:  | 10 A                   |
| Uksehing:  | Paremal, ümberpööratav |
| Pinge:   | 220-240 V              |
| Sagedus:   | 50 Hz                  |
| Elektrijuhtme pikkus:  | 230.0 cm               |
| Kompressorite arv:   | 1                      |
| Sõltumatute jahutussüsteemide arv:                                 | 2                      |
| Sisemine ventilaator:  | Jah                    |
| Pööratav uksehing:   | Jah                    |
| Külmikuosa kohandatavate riilite arv:                              | 4                      |
| Pudeliriulid:  | Jah                    |
| Jäävaba süsteem:   | Jäävaba Ei jäätu       |
| Paigaldamise tüüp:   | N/A                    |



4 242005 351046

**Seeria 6, Integreeritav  
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,  
193.5 x 70.8 cm, pehmelt sulguva  
lameda hingega  
KBN96SDD0**

- 3 x munarest, 1 x jääkuubikute alus

**Sisseehitatud külmik-sügavkülmik XXL  
mahutavusega ja VitaFresh <0°C>:  
märkimisvaarselt suurem külmiku  
mahutavus ja ideaalsed hoiutingimused  
kõigile teie toiduainetele.**

#### **Võimsus ja energiatarve**

- Energiaklass: D
- Kogumaht: 381 l
- Energitarve aastas: 204 kWh
- Müratase: 33 dB

#### **Disain**

- SoftStart LED-valgustus jahekapis
- Integreeritav külmik/sügavkülmik

#### **Mugavus ja ohutus**

- 4 turvaklaasist riilut, neist 4 muudetava körgusega
- NoFrost
- Kiirkülmutamine
- Home Connect
- Wi-Fi
- LED-näidikuga eraldi elektroniline temperatuuri reguleerimine
- 2 jahutussüsteemi
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Avatud ukse hoiatussignaal: acoustic for Fridge and Freeze
- Jahekapi automaatne sulatamine

#### **Jahekapp**

- Jahekapi netomaht: 284 l
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom

#### **Värskuse tagamise süsteem**

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja köögiviljad püsivad kauem vitamiinirikkad ja värsked

#### **Sügavkülmik**

- Sügavkülmiku netomaht: 98 l
- 24 h külmutamisjöödlus: 10 kg
- Temperatuuri tõusu aeg: 13 h
- 3 läbipaistvat külmutatud toitude sahtlit
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 194 x 71 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 194.0 x 71.0 x 56.0 cm

#### **Tehnilised andmed**

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
- Toitejuhtme pikkus: 230
- Kliimaklass: SN-T
- 0 V: 220–240 V


#### **Lisatarvikud**




BOSCH

## Seeria 6, Integreeritav


külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,  
193.5 x 70.8 cm, pehmelt sulguva  
lameda hingeega  
**KBN96SDD0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

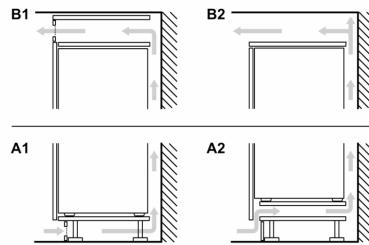


### Mõõdud (mm)

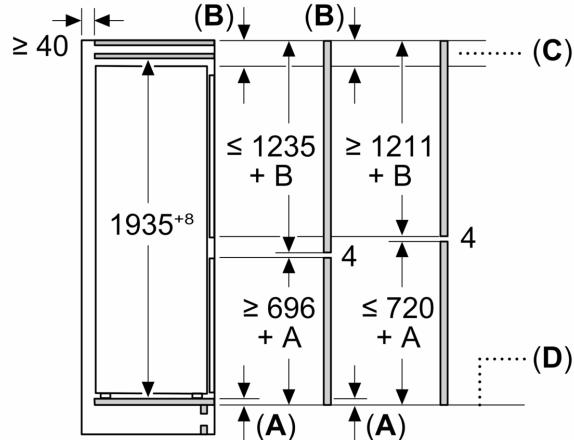


C: Esipaneeli üleulatus

D: Esipaneeli alaserv

### Mõõdud (mm)

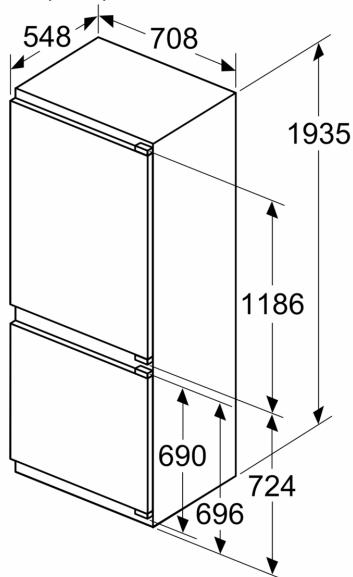


### Mõõdud (mm)

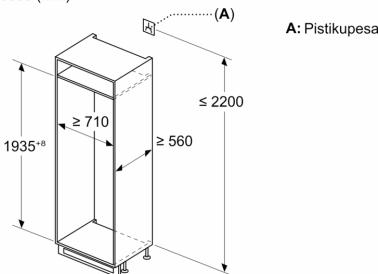


A: Pistikupesa



BOSCH

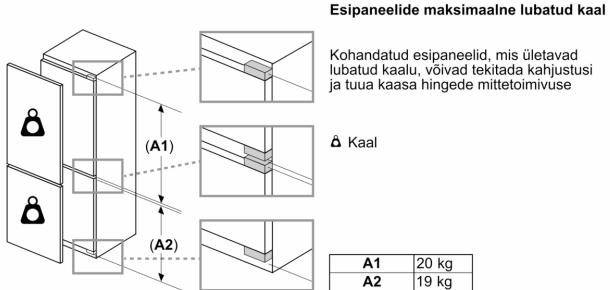

Mõõdud (mm)  
Soovitatavad pilumõõdud lameliigendi korral



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Tabelis soovitatud pilumõõte tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.