

**Seeria 2, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, lameda hingega
KIV87NFF0**



**Ruumikas LowFrost-tehnoloogiaga
integreeritav külmik tagab toiduainetele
optimaalsed säilitamistingimused ja
vähendab märgatavalt jää kogunemist.**

Tehnilised andmed

Energiaklass:F
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a)	270
KWh/annum	
Külmutuskambrite kogumaht: 70 L
Jahutuskambrite kogumaht: 200 L
Õhus leviva müra tase: 39 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: C
Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: Pole võimalik
Kõrgus: 1772 mm
Laius: 541 mm
Toote sügavus: 548 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	1775.0 x 560 x 550 mm
Netokaal: 53.1 kg
Vool: 10 A
Uksehing: Paremalt, ümberpööratav
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 230.0 cm
Kompressorite arv: 1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv: 1
Sisemine ventilaator: Ei
Pööratav uksehing: Jah
Külmikuosa kohandatavate riulite arv: 4
Pudeliriivulid: Ei
Jäävaba süsteem: Ei
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav



Valikulised tarvikud

GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Seeria 2, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, lameda hingega
KIV87NFF0**

**Ruumikas LowFrost-tehnoloogiaga
integreeritav külmik tagab toiduainetele
optimaalsed säilitamistingimused ja
vähendab märgatavalt jää kogunemist.**

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: F
- Jahekapi netomaht: 200 l
- Sügavkülmiku netomaht: 70 l
- Energiatarve aastas: 270 kWh
- Müratase: 39 dB

Disain

- Sisemine LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Automaatselt väljalülituv kiirkülmutus

Jahekapp

- 5 turvaklaasist riiulit, neist 4 muudetava kõrgusega
- 1 ukseriiul(it)
- 4 uksekorvi

Värskuse tagamise süsteem

Sügavkülmik

- LowFrost
- 2 läbipaistvat sügavkülmikuriiulit, sh 1 BigBox

Ilma käepidemeta




- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 x 56.0 x 55.0 cm

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav

**Seeria 2, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, lameda hingega
KIV87NFF0**

mõõdud (mm)

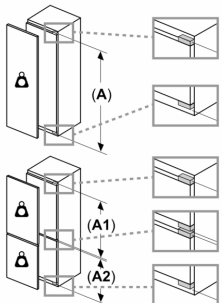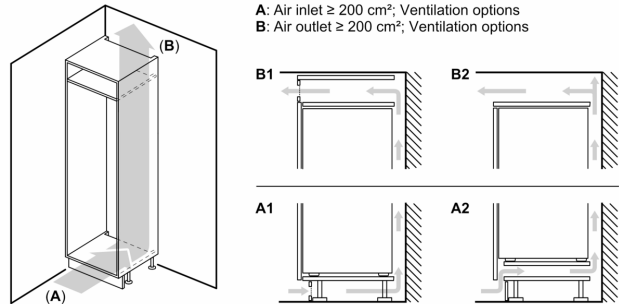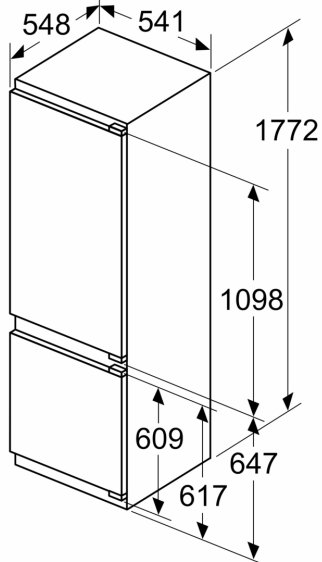

Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittoimivuse

Δ Kaal

A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm


B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg


C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Õhu väljavooluava
min 200 cm^2

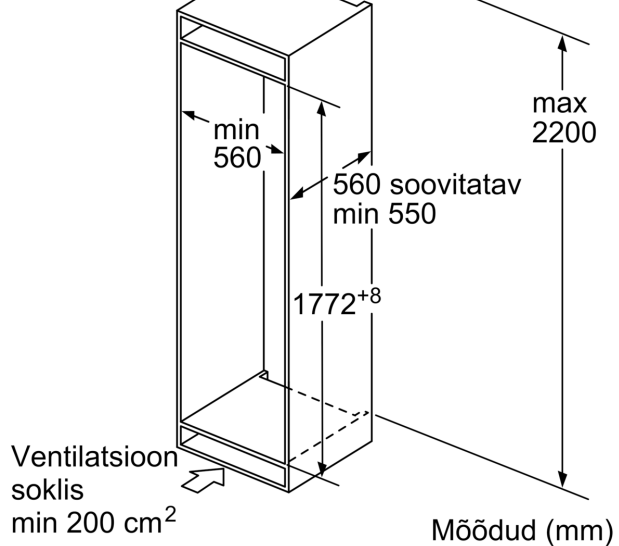


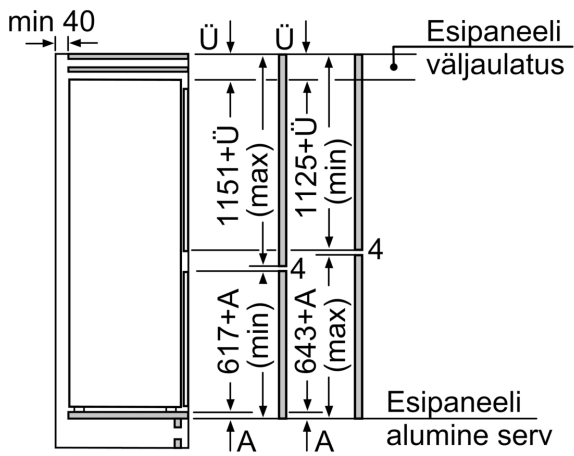

Mööbliuste märgitud mõõdud kehtivad 4 mm laia uksepõse puhul.

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)
Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral

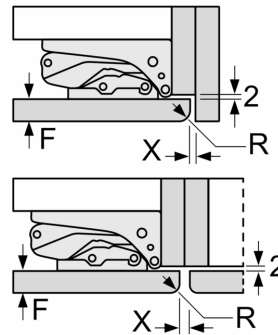

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.