

**BOSCH**

**Seeria 4, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, lameda hingega
KIV87VFE0**



A
↑
G
E



KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**VitaFresh XXL-i sahtliga ruumikas
integreeritav külmik hoiab toitu kauem
värskena.**

- **Eco Airflow:** optimaalne õhuringlus ja püsiv temperatuuritase jahutusruumis.
- **LED-valgustus:** hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- **Low Frost:** sulata harvemini, sest jääd lihtsalt ei teki - säästa vaeva ja energiat.
- **Ideaalne koht värske toidu säilitamiseks.**
- **Nutika inverteeri tehnoloogia tagab püsiva temperatuurikontrolli ja tõhusa töö.**

Energiaklass: E
Keskmise aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/aj) 16
kWh/annum

Külmutuskambrite kogumaht: 70 L
Jahutuskambrite kogumaht: 200 L
Öhus leviva müra tase: 35 dB(A) re 1pW
Öhus leviva müra taseme klass: B
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: Pole võimalik
Kõrgus: 1772 mm
Laius: 541 mm
Toote sügavus: 548 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): ... 1775 x 560 x 550 mm
Netokaal: 53.3 kg
EAN-kood: 4242005241361
Vool: 10 A
Uksehing: Paremal, ümberpööratav
Pingi: 220-240 V
Sagedus: 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 230.0 cm
Kompressorite arv: 1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv: 1
Sisemine ventilaator: Ei
Pööratav uksehing: Jah
Külmikuosa kohandatavate riilite arv: 4
Pudeliriulid: Jah
Jäävaba süsteem: Ei
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav



**Seeria 4, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, lameda hingega
KIV87VFE0**

**VitaFresh XXL-i sahtliga ruumikas
integreeritav külmik hoiab toitu kauem
värskena.**

Võimsus ja energiatarve

Disain

- Sisemine LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Ei
- Automaatselt väljalülituv kiirkülmatus
- Avatud ukse hoiatussignaal: akustiline

Jahekapp

- 5 turvaklaasist riiulit, neist 4 muudetava körgusega
- 1 ukseriull(it)
- 4 uksekorvi

Värskuse tagamise süsteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja köögiviljad püsivad kauem vitamiinirikkad ja värsked

Sügavkülmik

- LowFrost
- 2 läbipaistvat sügavkülmikuriuilit, sh 1 BigBox
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- 0 V: 220–240 V

Lisatarvikud

- 1 x jäakuubikute alus

Riigipõhised valikud

- Pöhineb standardse 24-tunnise testi tulemustel. Tegelik tarbimine sõltub kasutusest / seadme paigutusest.

Keskkond ja ohutus

Paigaldamine

Üldine teave


- Energiaklass: E
- Kogumaht: 270 l l
- Jahekapi netomaht: 200 l l
- Sügavkülmiku netomaht: 70 l l
- 4* sektsiooni netomaht: 70 l l
- 24 h külmutamisjöndlus: 3.2 kg kg
- Energitarve aastas: 216 kWh
- Kliimaklass: SN-ST
- Kiirkülmutamine
- Müratase: 35 dB
- Temperatuuri tõusu aeg: 12 h






BOSCH

**Seeria 4, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 54.1 cm, lameda hingega
KIV87VFE0**

mõõdud (mm)

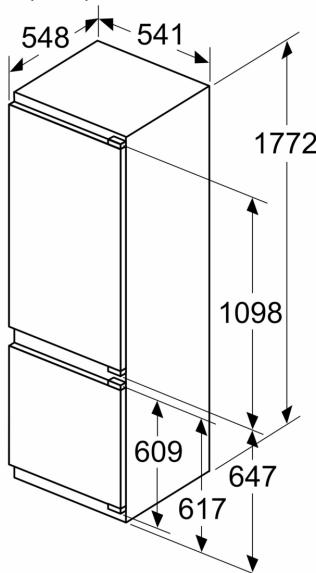

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

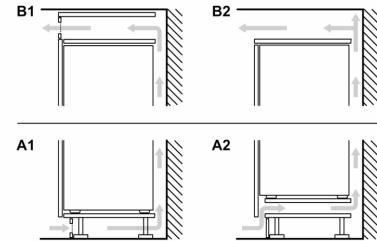

Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingedega mittetoimivuse

Δ Kaal

A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm

B: Mittesuvalt sulguv hing, esipaneel kg

C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Täiendav võimalikk täitekogus raske täitekomplektiga kg

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

Õhu väljavooluava
min 200 cm²

max 2200

min 560

560 soovitatav min 550

1772⁺⁸


Ventilatsioon
soklis

min 200 cm²

Mõõdud (mm)




BOSCH

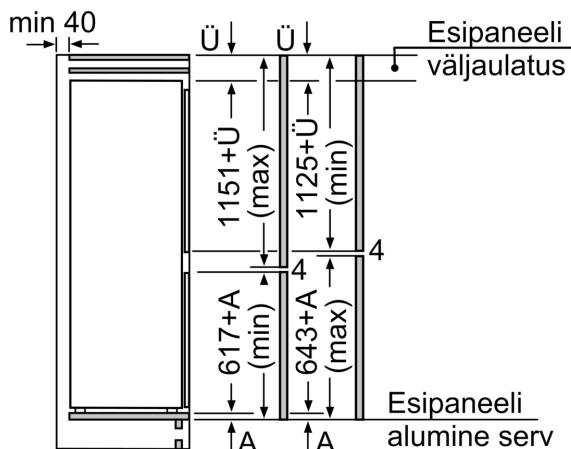

Mööbliuste märgitud mõodud kehtivad 4 mm laia uksepõse puhul.

Mõodud (mm)

Mõodud (mm)
Soovitatavad pilumõodud lameliigendi korral



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Tabelis soovitatud pilumõõte tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.