

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
külmik, 82 x 60 cm, pehmet
sulguva lameda hingega
KUR21ADE0**



Kaasasolevad tarvikud

3 x Munarest

Valikulised tarvikud

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Roostevaba terasest ukse kate

**Kompaktne integreeritav külmik, millel on
palju ruumi värskuse tagamiseks:
kliimakontrollitud ala, lihtne juurdepääs ja
lahtise ukse alarm.**

- Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.
- LED-valgustus: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- Puhkuserežiim – kaitseb külmutatud toiduaineid ja takistab jahekapis energia raiskamist.
- Superjahutus: jahutab kiirelt just külmikusse pandud toidu, kaitstes seega juba jahutatud toitu.
- Eco Airflow: optimaalne õhuringlus ja püsiv temperatuuritase jahutusruumis.

Tehnilised andmed

Energiaklass:E
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a)93 kWh/annum
Külmutuskambrite kogumaht: 0 L
Jahutuskambrite kogumaht: 134 L
Õhus leviva müra tase: 35 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: Pole võimalik
Kõrgus:820 mm
Laius: 598 mm
Toote sügavus: 548 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 820 x 600 x 550 mm
Netokaal: 28.8 kg
Vool: 10 A
Uksehing: Paremal, ümberpööratav
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50 Hz
Elektrijuhime pikkus:230.0 cm
Kompressorite arv: 1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv: 1
Sisemine ventilaator: Ei
Pööratav uksehing: Jah
Külmikuosa kohandatavate riulite arv:2
Pudeliriivulid:Jah
EAN-kood:4242005390014
Tootemark: Bosch
Tootenimi/ärikood:KUR21ADE0
Tootekategooria: Külmik
Jäävaba süsteem:Ei
Paigaldamise tüüp:Tööpinna alla integreeritav
Lisatarvikud: 3 x Munarest



**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
külmkapp, 82 x 60 cm, pehmelt
sulguva lameda hingega
KUR21ADE0**

**Kompaktne integreeritav külmik, millel on
palju ruumi värskuse tagamiseks:
kliimakontrollitud ala, lihtne juurdepääs ja
lahtise ukse alarm.**

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E
- Kogumaht: 134 l
- Energiatarve aastas: 93 kWh
- Kliimaklass: SN-T
- Müratase: 35 dB

Disain

- SoftStart LED-valgustus

Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Avatud ukse hoiatussignaal: optiline/akustiline
- Puhkuse olek
- Energasäästulülilülitus pooltühjale seadmele
- Home Connect
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Jahekapi automaatne sulatamine
- Hõlpsalt puhastatav sisemus

Jahekapp

- Jahekapi netomaht: 134 l
- 2 turvaklaasist riulit
- 3 uksekorvi
- Pudelihoidik ukseriulis
- 1 kahelaineline plastikust pudelihoidja
- Base comp. with sliding lid: eraldatud hoiuruum, nt pudelite jaoks

Värskuse tagamise süsteem

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoosus vahetatav
- U
- Õhuringlusega sokkel, tööpinda ei ole vaja teha väljalõiget
- Toitejuhtme pikkus: 230
- 0 V: 220–240 V
- Niši mõõtmed (K x L x S): 82.0 x 60.0 x 55.0 cm
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 82 x 60 x 55 cm

Lisatarvikud

- 2 x munarest

Riigipõhised valikud


- Põhineb standardse 24-tunnise testi tulemustel. Tegelik tarbimine sõltub kasutusest / seadme paigutusest.

Üldine teave

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
külmkapp, 82 x 60 cm, pehmet
sulguva lameda hingega
KUR21ADE0**

Mõõdud (mm)


Soovitatavad pilumõõdud lameliigendi korral

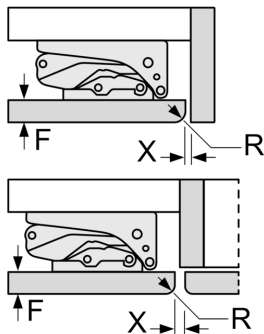


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.

Mõõdud (mm)

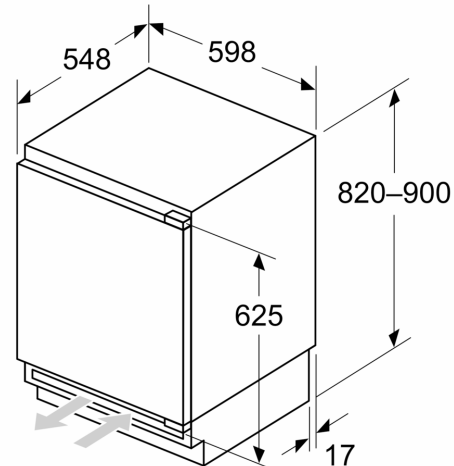

Mõõdud (mm)

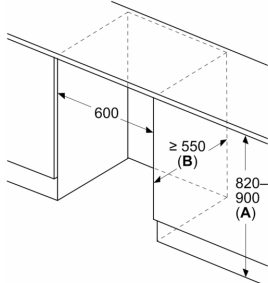


A: Allkonstruktsiooni kõrgus

B: ≥ 560 mm (soovituslik)


Ruum elektriühenduse jaoks seadme kõrval vasakul või paremal pool

Mõõdud (mm)

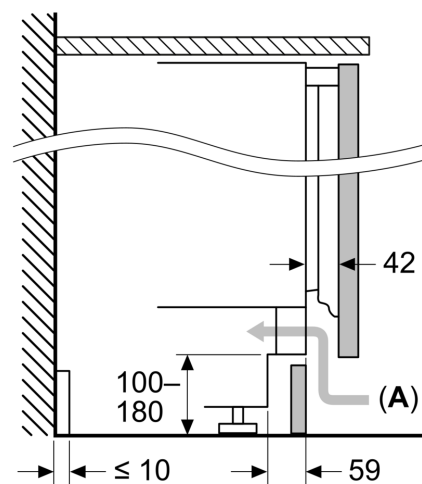

A: Öhu sisselaskeava ≥ 200 cm²

Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

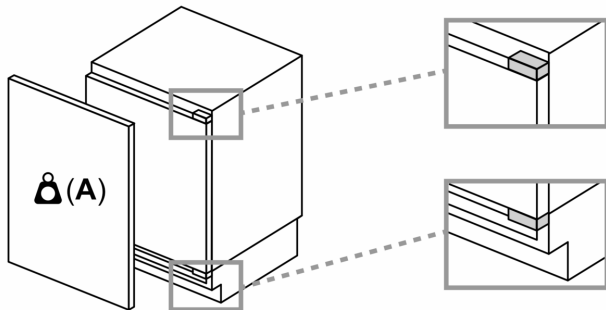

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

A: Kaal \leq 12 kg