


**Seeria 4, Gaaspliidiplaat, 75 cm,
Roostevaba teras
PGQ7B5B90**

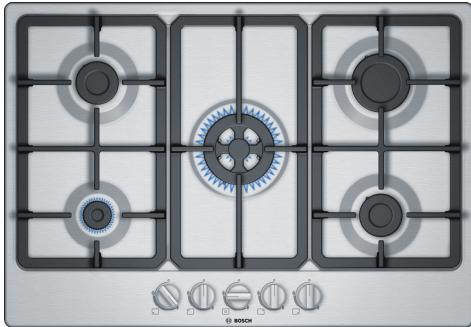

Valikulised tarvikud

HEZ298105 :
HEZ298108 :
HEZ298115 :

**Esipaneelil paiknevate juhtnuppudega
gaaspliit: keedualasid saab mugavalt
juhtida esipaneelilt.**

Tehnilised andmed

Tüüp: Lülititega gaaspliidiplaat
Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamisiis: Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 5
Juhtsätete seadmete tüüp: pöörndupud
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 560-562 x 480-492
mm
Laius: 750 mm
Toote mõõdud: 53 x 750 x 520 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 145 x 793 x 597 mm
Netokaal: 12.9 kg
Brutokaal: 14.5 kg
Jääkkuumuse näidik: ilma
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: roostevaba teras
Pinna värv: Roostevaba teras
Elektrijuhtme pikkus: 150.0 cm
EAN-kood: 4242005096930
Gaasiühenduse nimivõimsus: 10800 W
Vool: 3 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



**Seeria 4, Gaasipliidiplaat, 75 cm,
Roostevaba teras
PGQ7B5B90**

**Esipaneelil paiknevate juhtnuppudega
gaasipliit: keedualasid saab mugavalt
juhtida esipaneelilt.**

Mugavusfunktsioonid

- Kummist jalgadega ja malmist pannitoed
- Pöörnupud
- Süütamine juhtnupust

Võimsus ja mõõtmed

- 5
- 4gaas +vokk (keskel)
- Ees vasakul: ökonoomne põleti kuni 1 (olenevalt gaasi tüübist)
- Taga vasakul: Normaalpõleti kuni 1.75
- Ees keskel: vokipõleti 3.3
- Taga paremal: kiirpõleti 3
- Ees paremal: normaalpõleti kuni 1.75

Keskkond ja ohutus

- Maagaasi eelseadistus H/E/(L) 20 mbar
- Turvaseade leegi kustumisel

Lisatarvikud

- Vedelgaasi düüsid (28-30/37 millibaari) kaasas

**Seeria 4, Gaaspliidiplaat, 75 cm,
Roostevaba teras
PGQ7B5B90**

